
GS FENÊTRES

La boutique en ligne

CATALOGUE

GS FENÊTRES

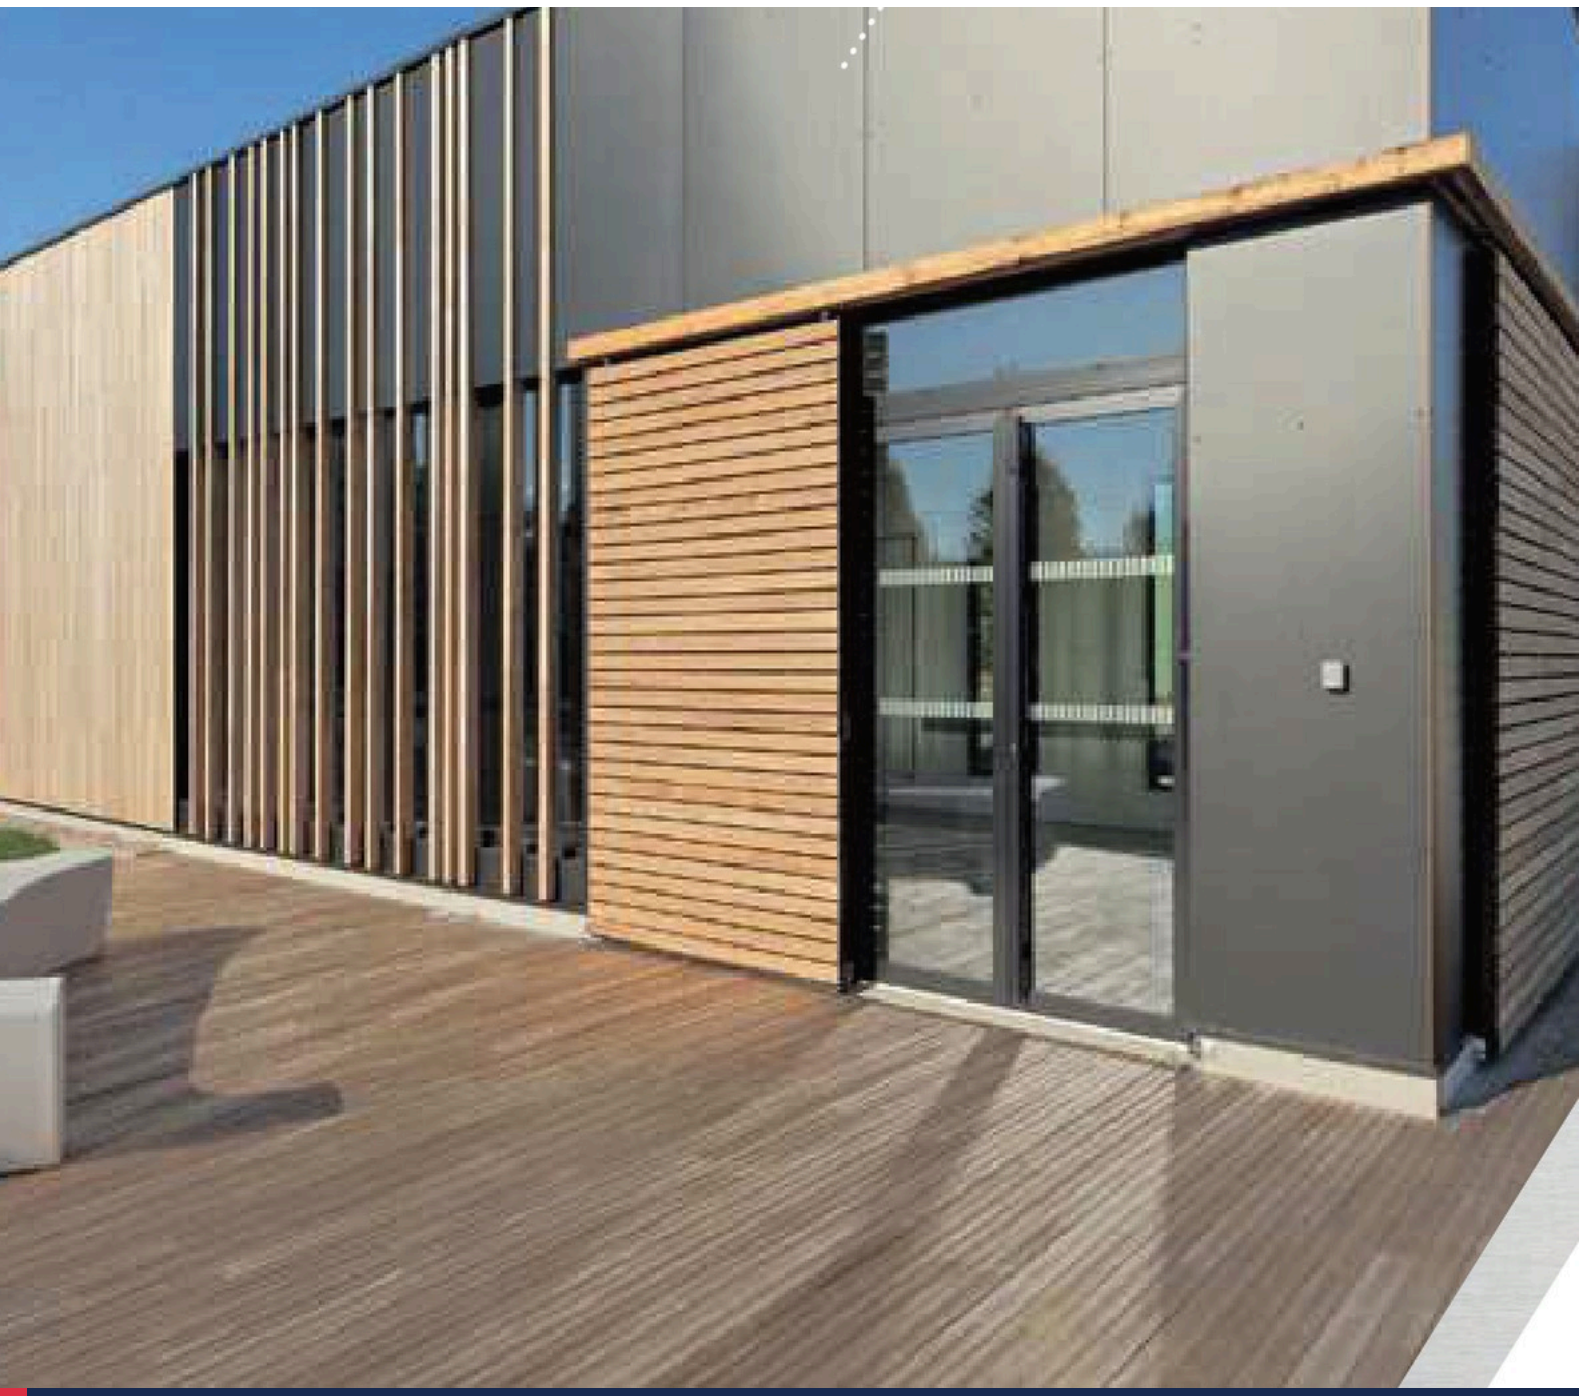

COLLECTION ALUMINIUM

La lumière, à votre mesure

BAIES COULISSANTES / FENÊTRES

gsfenetres.fr

GS FENÊTRES
La boutique en ligne

COLLECTION ALUMINIUM

ALUK

L’ALUMINIUM, OUVERT SUR LA LUMIÈRE



Des profils aux lignes contemporaines pour valoriser les ouvertures et laisser entrer la lumière.

Choisissez votre type d’ouverture, vos dimensions et vos finitions selon les possibilités de chaque gamme.

DESIGN ÉPURÉ

GRANDES OUVERTURES

COLORIS AU CHOIX

GS FENÊTRES
La boutique en ligne

COLLECTION ALUMINIUM

ALUK

DÉCOUVREZ LES GAMMES ALUMINIUM



01

LUMINAL

Coulissants et galandages selon les configurations proposées dans le catalogue.

02

FENÊTRES À FRAPPE

Fenêtres à frappe, avec ouvrant caché ou ouvrant visible selon la gamme.

03

OPTIMAL

Coulissants, galandages et châssis fixes en pose rénovation.

Les performances annoncées correspondent aux configurations décrites dans les fiches techniques et doivent être confirmées avec vous avant fabrication.

SOMMAIRE





SOMMAIRE

Gamme 67	6-7
Coulissant 67 CL 32 **LUMINAL**	8-9
Frappe 67 G16 ouvrant caché & D67 ouvrant visible	10-11
Le vitrage	13
Le ferrage	14
Nuanciers	15
Volet roulant intégré	16



GAMME 67

UNE OFFRE COMPLÈTE ET POLYVALENTE.

La gamme 67 de présente d'excellentes performances, tout en garantissant un temps de mise en œuvre réduit.

Elle offre un large choix de dormants pour répondre aux besoins des réalisations neuves et travaux de rénovation. Plusieurs profils complémentaires sont également disponibles pour une intégration parfaite quel que soit les conditions de pose.


En configuration coulissant ou frappe, plusieurs environnements d'ouvrants sont disponibles afin de disposer de solutions sur mesure. Ainsi, cette gamme 67 vous permet de choisir la configuration la plus adaptée à votre besoin suivant le design et les performances requises.

Cette gamme haute performance intégre également une nouvelle génération d'accessoires, simples et rapides à mettre en œuvre.





COULISSANT




L'offre de coulissant 67 CL se compose d'un ouvrant de 32 .

Ces différentes configurations offrent chacune des performances et un design propre.

- Des lignes tendues pour des réalisations architecturales.

FRAPPE



L'offre de frappe permet d'associer plusieurs solutions d'ouvrant sur un même environnement de dormant. Elle permet ainsi une réelle flexibilité et une grande facilité d'utilisation.

- Ouvrant visible aux formes traditionnelles ou architecturales.
- Ouvrant caché.

67 CL 32 **LUMINAL**
COULISSANT





LA SOLUTION.

- Offre complète pour tous les marchés.
- Remplissage 28 mm : rapport coût / performance optimal.

IDÉAL POUR LES RÉALISATIONS TRADITIONNELLES.

- Large choix de mise en œuvre.
- Formes droites des profilés ouvrants et dormants.
- Rails et roulettes doubles réglables inox.
- Serrure 4 points sur porte fenêtre.
- Poignées : Sarena (vtl principal), cuvette (vtl secondaire).
- Couvres joints de 30 / 50 / 70 et 80mm (Rénovation).
- Bouclier de finition thermique.
- Vitrage 28mm.

CONFIGURATIONS


- Fenêtres et porte-fenêtres, neuf et rénovation.
- Châssis jusqu'à 3 rails et 6 vantaux.

DTA : 6/14-228_V1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Remplissage	jusqu'à 32 mm
Poids maxi / vantail	200 kg
Hauteur maxi	2700 mm

PERFORMANCES	
Thermique	Uw : 1.4 W/m².K – Sw : 0.64 Tlw : 0.65
Acoustique	35 (-1;-2) dB
Étanchéité (AEV)	A*3 E*6B V*A3
Étanchéité (AEV)	A4 E9A VC2**

** Fenêtre 2 vtx (L2800mm x H2700mm)

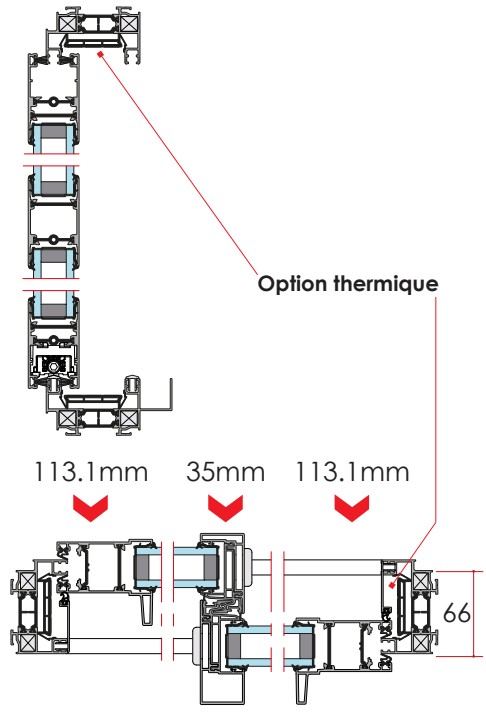

Personne à mobilité réduite

Crédit d'impôt transition énergétique

67 CL 32 **LUMINAL**
GALANDAGE






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Remplissage	jusqu'à 32 mm
Poids maxi / vantail	200 kg
Hauteur maxi	2700 mm

PERFORMANCES	
Thermique	Uw : 1.4 W/m².K – Sw : 0.64 Tlw : 0.65
Acoustique	34 (-1;-2) dB
Étanchéité (AEV)	A*3 E*7B V*A2

Galandage 2 vtx (L2350mm x H2180mm)

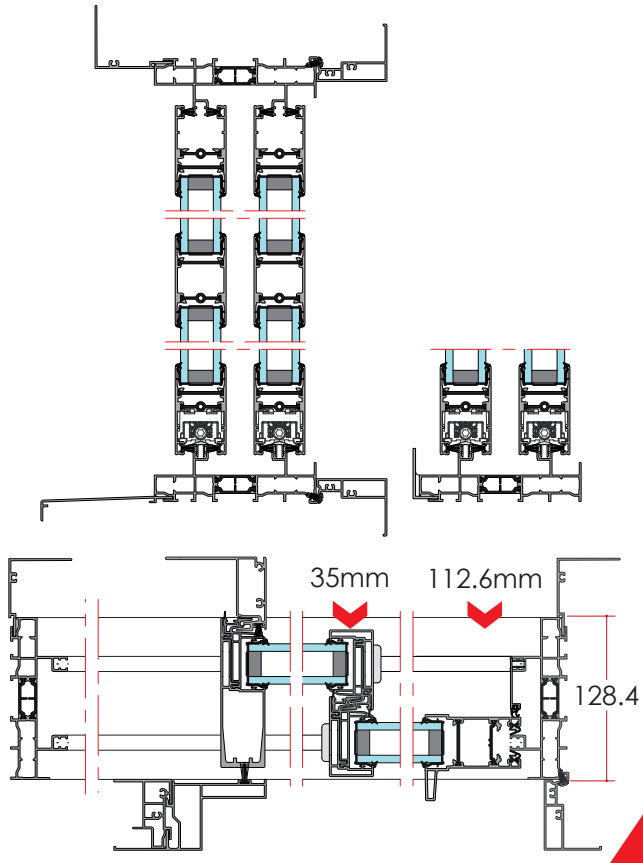

LA SOLUTION.

- Offre complète pour tous les marchés.
- Remplissage 32 mm : rapport coût / performance optimal.

IDÉAL POUR LES RÉALISATIONS TRADITIONNELLES.

- Large choix de mise en œuvre.
- Formes droites des profilés ouvrants et dormants.
- Rails et roulettes doubles réglables inox.
- Serrure 4 points sur porte fenêtre.
- Poignées : Sarena.
- Bouclier de finition thermique.
- Vitrage 28mm.

CONFIGURATIONS

- Fenêtres et porte-fenêtres, neuf.
- Galandages sur 1,2 rails jusqu'à 4 vantaux.
- Profilés coupe d'onglet avec tapées rapportées.

CITE

Crédit d'impôt
transition énergétique

67 G16
FRAPPE OUVRANT CACHÉ





DES PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE.


- Châssis à très hautes performances.
- Excellent niveau d'étanchéité : A4.
- La quincaillerie à la teinte de la fenêtre (sur coloris standard).
- Isolation de 100 / 120 /140 / 160mm.
- Couvres joints de 30 / 50 / 70 et 80mm (rénovation).
- Vitrage de 32mm en ouvrant caché.

PERFORMANCES	
Thermique double vitrage	Uw : 1.28 W/m².K – Sw : 0.53 Tlw : .64
Acoustique	39 (-2,-4) dB
Étanchéité (AEV)	A*4 E*7B V*B3


Fenêtre 1vtl (L1336mm x H1616mm)

CONFIGURATIONS

- Fenêtres et porte-fenêtres, neuf et rénovation.
- Châssis fixe, ouvrant à la française ou oscillo-battant 1 et 2 vantaux, soufflet, ensembles composés.

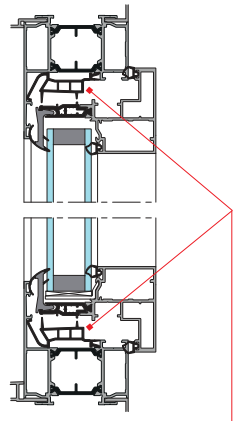

Option thermique

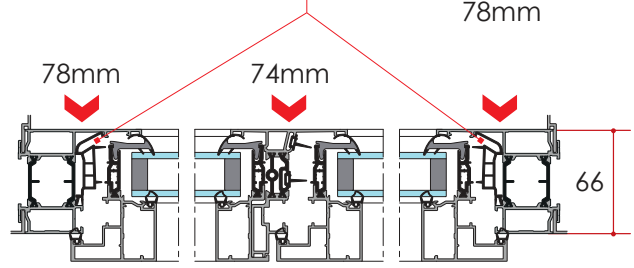

DTA : En cours.

Étanchéité à l'air maximale

Personne à mobilité réduite

Crédit d'impôt transition énergétique


D67
FRAPPE À OUVRANT VISIBLE


Le système de fenêtre à **ouvrant visible** permet un grand apport de lumière et d'énergie naturelle grâce à la finesse des profilés.
Associée à un système d'accessoires complet et rapide à mettre en œuvre, la fenêtre D67 allie simplicité et richesse de l'offre. Elle présente également d'excellentes performances grâce à une **étanchéité et une isolation thermique de premier ordre.**



FENÊTRE D67	
Esthétique	Architecturale
Base	66 mm
Hauteur maximum	2400 mm
Largeur maximum par vantail	1200 mm
Poids maximum par vantail	100 kg
Remplissage	28 mm
PERFORMANCES	
Performances thermiques*	1,3 W/m².k
Sw*	0.54
TLw*	0.64
Niveau d'étanchéité**	A*4 E*9A V*B3
Affaiblissement acoustique - Rw (C; Ctr)***	41 (-1 ; -4) dB
CONFIGURATIONS	
Ouverture à la Française	◆
Ouverture oscillo-battante	◆
Ouverture à soufflet	◆

**Avec double vitrage - Ug 1.0*
***Fenêtre 1 vtl (L1336 mm x H1616 mm)*
****Jusqu'à selon le type de produit utilisé*

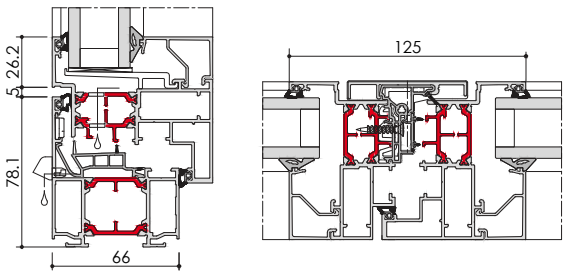

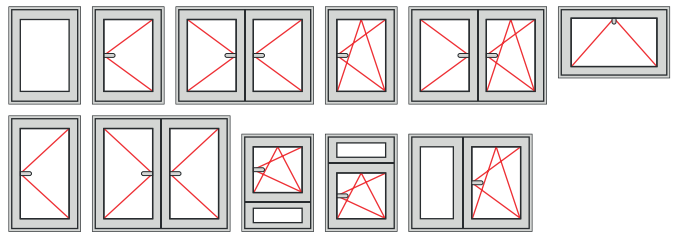

Prise de vitrage
24 à 68 mm



Le + produit

Simplicité et rapidité de montage de la gamme d'accessoires.

Fort apport de lumière et d'énergie naturelle.

DTA: En cours

Personne à mobilité réduite

Crédit d'impôt transition énergétique

Étanchéité à l'air maximale

Très hautes performances

GS FENÊTRES
La boutique en ligne



VITRAGES



DOUBLE VITRAGE

DOUBLE VITRAGE STANDARD


- **Vitrage de 28mm 4/20/4 faiblement émissif avec gaz argon.**

Isole parfaitement du bruit, limite les déperditions d'énergie et l'impact des variations de température.

DOUBLE VITRAGE À ISOLATION PHONIQUE RENFORCÉE

- **Vitrage de 32mm 10/18/4 faiblement émissif avec gaz argon.**

Pour les façades très exposées au bruit, ce vitrage permet de réduire les nuisances sonores (jusqu'à -35 dB), avec les mêmes performances thermiques.

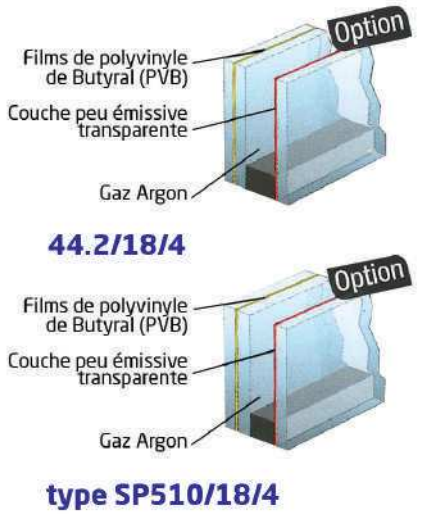

DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ

DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ CLASSE 2


- **Vitrage feuilleté 44.2/18/4 faiblement émissif avec gaz argon.**

Il renforce la résistance au bris de glace pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ CLASSE 5

- **Vitrage sécurité SP 510/18/4 faiblement émissif avec gaz argon.**

Trois fois plus résistant qu'un vitrage classique, ce vitrage est recommandé par les assureurs sur les fenêtres exposées aux effractions.

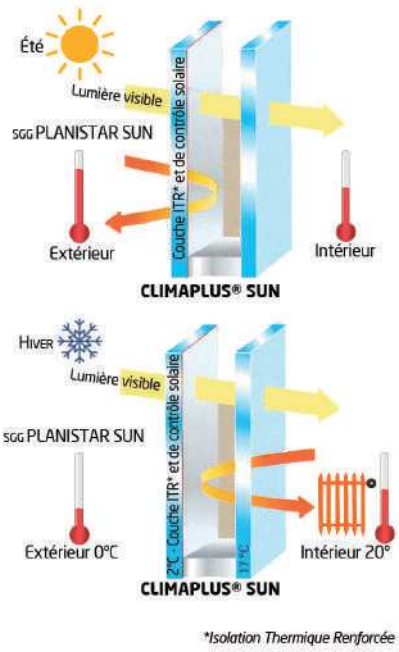

CLIMA PLUS

AVANTAGES

- Le double vitrage CLIMAPLUS SUN permet à la fois de minimiser les besoins énergétiques des bâtiments et d'obtenir un bon confort thermique. En été et en intersaison, il réduit fortement les risques de surchauffe lorsque les baies vitrées sont exposées au soleil. En hiver, il assure une excellente isolation.

CONFORT OPTIMAL, EN ÉTÉ ET EN HIVER

PAS TROP CHAUD L'ÉTÉ !

- Réduction de la surchauffe l'été et en intersaison grâce à son facteur solaire très bas (g = 0.38). 62% de l'énergie solaire est bloquée à l'extérieur.

NOS FERRAGES

Nos **ferrages de qualité** sont conçus pour durer, ils renforcent la perception haut de gamme.

Coulissant

STANDARD

SARENA



INT. / VP

SARENA



EXT.

SOLENA ou SLIDE



INT. / VS



INT. / VS

Option = Serrure à clef sur SARENA

Frappe


POIGNÉE OF / PAUMELLE **STANDARD**





PAUMELLES INVISIBLES **OPTION**



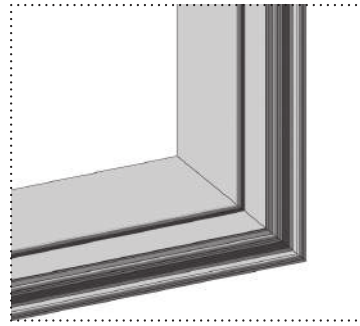

Ouverture à 110 degrés

UNE GAMME MULTI- COULEUR

7 coloris à prix standard (base tarif)

Nuancier



AUTRES RALS NOUS CONSULTER

ACCESSOIRES UNIQUEMENT DISPONIBLES DANS LES TEINTES NOIR OU ANODIC NATURA




BICOLORATION

1 TEINTE INTÉRIEURE et 1 TEINTE EXTÉRIEURE

Nos menuiseries se déclinent en bi-coloration.
Grâce à ce système, chaque face des menuiseries est indépendante.
Il offre donc l'avantage de présenter une teinte pour l'intérieur et une teinte différente pour l'extérieur de la fenêtre.

Bois

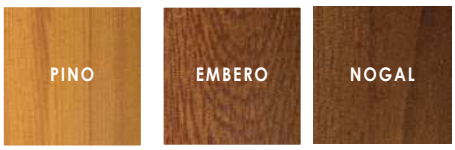

• L'aspect "bois" : cette gamme propose un rendu irréprochable de teintes, déclinée dans les principales essences de bois correspondant à votre environnement décoratif.

CONSEIL D'EXPERT



Les accessoires à la teinte représentent le raffinement ultime pour parfaire vos menuiseries.
Vous pouvez opter pour des accessoires (poignées, paumelles, verrous) laqués à la teinte du châssis. (tarif sur consultation)



Toutes les teintes du nuancier RAL 841 GL sont aussi disponibles.

Tous les laquages bénéficientdes labels Qualicoatet Qualimarine(garantie pour le laquage bord de mer).

VOLET Roulant



BLOC-BAIE

- **Coffre NF**
- **Coffre teinté dans la masse**
- **Laquage sur mesure du coffre** au coloris RAL de votre choix
- **Des performances thermiques et acoustiques élevées**
- **Une tenue mécanique améliorée**
- **Des dimensions du coffre (190 et 220mm) permettant des enroulements minimisés**

Pour une garantie bien comprise et sans oui mais ...

A qui dois-je m'adresser ?
Mes volets sont ils toujours sous garantie ?
Vous souvenez-vous de mon dossier ?
Véritable carte d'identité de votre garantie,
cette pastille est apposée à l'intérieur de la lame finale de chaque volet.
Vous avez ainsi en permanence accès aux informations suivantes :

Garantie 5 ans
PIÈCES
MAIN D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT



Une date de fin de garantie :
Sans mauvaises surprises, dès la livraison la date de fin de vos garanties au jour près est clairement notée sur chacun de vos volets.

Un numéro d'identifiant :
Nous connaissons chacun de vos volets personnellement ! Nous avons grâce à lui un accès instantané à l'historique de fabrication de chaque volet

Un numéro Azur :
Lien direct vers notre usine, vous serez orienté vers un de nos techniciens SAV. Si besoin, une intervention chez vous sera planifiée sous 4 semaines.

Garantie 7 ans
MOTEUR

somfy



Situo 1 io*
télécommande individuelle, sans retour d'information



Situo 5 io*
télécommande de centralisation pour la maison, sans retour d'information



Smoove
sans retour d'information



Tahoma Box

* disponible au 1er mars 2015



Easy sun
Permet le retour d'information



Télis 1
Permet le retour d'information



Capteur solaire
compatible Easy sun

Motorisation - Communication

zunis zigbee

GS FENÊTRES
La boutique en ligne

VOTRE PROJET
COMMENCE ICI.

Collection ALUMINIUM • Fenêtres sur mesure

Configurez vos ouvertures

Choisissez votre matériau, vos dimensions et vos options, puis découvrez les solutions proposées par GS Fenêtres.

gsfenetres.fr

Catalogue de sélection commerciale GS Fenêtres. Les photographies, descriptions et caractéristiques techniques sont issues de documents de fabricants partenaires ; elles ne constituent pas une garantie de performance pour toutes les configurations. Seul votre récapitulatif de commande précise les caractéristiques du produit commandé.