GS FENÊTRES

La boutique en ligne

CATALOGUE

GS FENÊTRES



PROFIALIS

Profilez le futur


COLLECTION PVC

Des fenêtres qui vous ressemblent

FENÊTRES / PORTES-FENÊTRES / VOLETS ROULANTS

gsfenetres.fr

LE PVC, AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

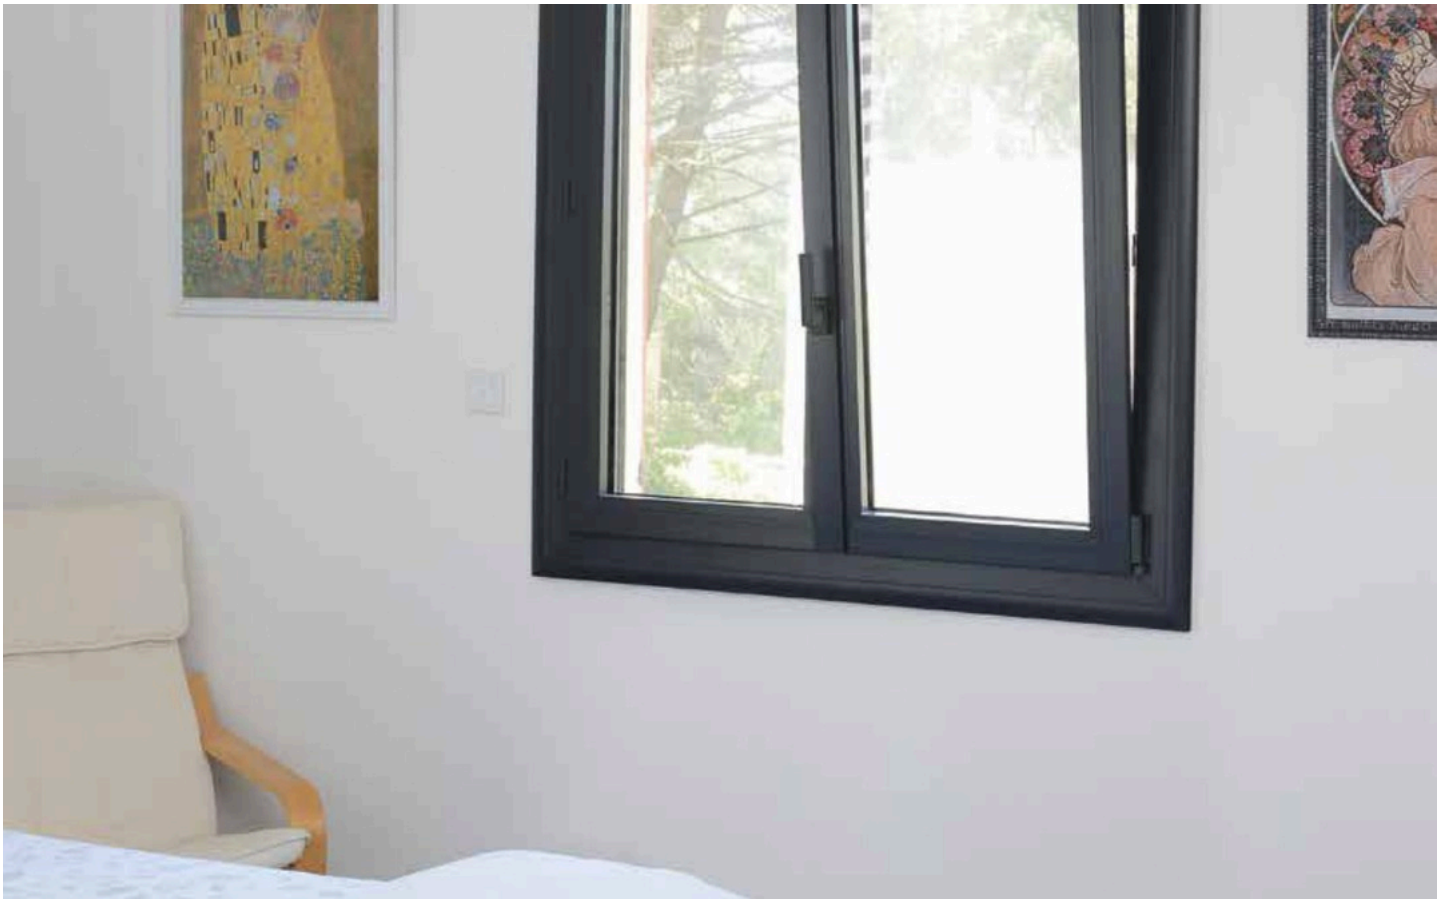

Des lignes intemporelles, des coloris variés et de nombreuses configurations pour votre habitat.

Fenêtres, portes-fenêtres et volets roulants : découvrez une sélection pensée pour la rénovation comme pour le neuf.

CONFORT THERMIQUE

CHOIX DES FINITIONS

ENTRETIEN SIMPLE

UNE SÉLECTION POUR CHAQUE STYLE



01

PERFORMANCE

Une ligne classique et polyvalente, avec des configurations adaptées au neuf et à la rénovation.

02

INSPIRATION

Finitions contemporaines, aspects aluminium et décors bois pour personnaliser vos ouvertures.

03

VOLETS ROULANTS

Des produits complémentaires pour harmoniser la façade et votre projet de menuiserie.

Les références, coloris, dimensions, performances et options disponibles dépendent du modèle et de sa configuration.





SOMMAIRE

Gamme Performance ..... 6 - 7

Gamme Inspiration Alu ..... 8 - 9

Gamme Inspiration Bois ..... 10 - 11

Gamme Plaxée ..... 12 - 13

Couleurs & accessoires ..... 14 - 15

Vitrages 16

Grilles de ventilation 17

Volet roulant intégré 18

Normes & garanties 19






GAMME PERFORMANCE



Grille de ventilation invisible

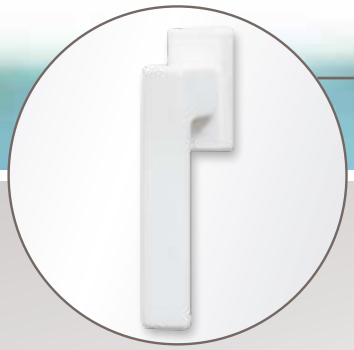

Poignée SECUSTIK



Modèle présenté : fenêtre 2 vantaux blanc en rénovation de 70 mm. Pack Ligne.



Verrou invisible sur vantail secondaire



Galet et gâche sécurité type Ferco

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dormant rénovation de 72, profilé 5 chambres
- Ouvrant de 72, profilé 5 chambres
- Étanchéité assurée par double joints à lèvres EPDM
- Renforts en acier galvanisé 20/10 mm sur dormant et ouvrant (mise en œuvre selon directive de l'avis technique CSTB)
- Vitrage 28 mm à faible émissivité avec gaz argon (Ug = 1,0W/m²/°C)
- Coefficient thermique (UW ≤ 1,3w/m2k)
- PVC stabilisé calcium zinc (sans sel de plomb)
- Quincaillerie Ferco - Gâche Zamak (inoxydable)
- Profil (sans plomb)
- Gâche et galet de sécurité
- Joint invisible sur parclose
- Gain de clair de jour en rénovation de 70 mm




PVC sans plomb


Respect des directives européennes.
Charte "Livres verts"

PROFIALIS
Profiler le futur

DORMANT RENO 70 mm

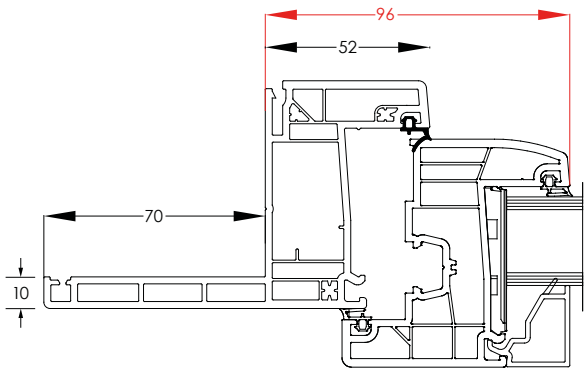

DORMANT RENO 60 mm

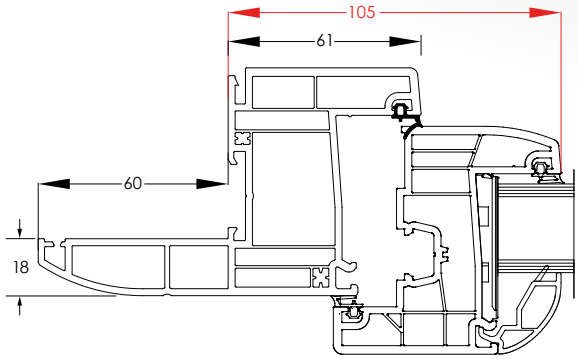


Blanc
- Rénovation 40 ou 70 mm.
- Isolation de 60 à 120, 140, 160 et 180 mm.
- Pack Design et Pack Ligne.
- Accessoires blancs.

Gris
- Rénovation 40 ou 70 mm.
- Isolation de 60 à 120, 140, 160 et 180 mm.
- Pack Design.
- Accessoires F9.

Beige
- Rénovation 40 ou 70 mm.
- Isolation de 60 à 120, 140, 160 et 180 mm.
- Pack Design.
- Accessoires F9.


GAMME INSPIRATION ALU



Grille de ventilation invisible



Ensemble béquille double + barillet à clé



Galet et gâche sécurité type Ferco

Seuils aluminium à rupture de pont thermique



OU






Modèle présenté : porte-fenêtre 1 vantail
Gris anthracite code 42 en rénovation de 70 mm.
Serrure à clé et seuil aluminium.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dormant rénovation de 72, profilé 5 chambres
- Ouvrant de 72, profilé 5 chambres
- Étanchéité assurée par double joints à lèvres EPDM
- Renforts en acier galvanisé 20/10 mm sur dormant et ouvrant (mise en œuvre selon directive de l'avis technique CSTB)
- Vitrage 28 mm à faible émissivité avec gaz argon (Ug = 1,0W/m²/°C)
- Coefficient thermique (UW ≤ 1,3w/m2k)
- PVC stabilisé calcium zinc (sans sel de plomb)
- Quincaillerie Ferco - Gâche Zamak (inoxydable)
- Profil (sans plomb)
- Gâche et galet de sécurité
- Joint invisible sur parclose
- Soudure grain d'orge - Finition Graf



Fiche sur platine à vis caché (insert Teflon)

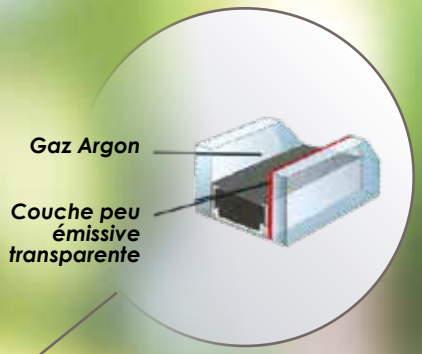

Vitrage 4.20.4 FEA



Parclose carrée avec joint invisible

Renfort en acier galvanisé

PVC sans plomb

Respect des directives européennes.
Charte "Livres verts"

PROFIALIS
Profilez le futur

Gris Anthracite Mat
Code 42
- Rénovation 40 ou 70 mm.
- Isolation de 60 à 120, 140, 160 et 180 mm.
- Pack Design ou Pack Ligne.
- Accessoires 7016.

Gris Quartz Mat
Code 73
- Rénovation 40 ou 70 mm.
- Isolation de 60 à 120, 140, 160 et 180 mm.
- Pack Ligne.
- Accessoires Noirs.

Gris Terre d'Ombre
Code 1202
- Rénovation 40 ou 70 mm.
- Isolation de 60 à 120, 140, 160 et 180 mm.
- Pack Ligne.
- Accessoires Noirs.

GAMME INSPIRATION BOIS



Fiche sur platine à vis caché (insert Teflon)



Poignée SECUSTIK



Modèle présenté : porte-fenêtre 1 vantail
Chêne ancien code 34 en rénovation de 70 mm.
Option Oscillo-battant.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dormant rénovation de 72, profilé 5 chambres
- Ouvrant de 72, profilé 5 chambres
- Étanchéité assurée par double joints à lèvres EPDM
- Renforts en acier galvanisé 20/10 mm sur dormant et ouvrant (mise en œuvre selon directive de l'avis technique CSTB)
- Vitrage 28 mm à faible émissivité avec gaz argon (Ug = 1,0W/m²/°C)
- Coefficient thermique (UW ≤ 1,3w/m2k)
- PVC stabilisé calcium zinc (sans sel de plomb)
- Quincaillerie Ferco - Gâche Zamak (inoxydable)
- Profil (sans plomb)
- Gâche et galet de sécurité
- Joint invisible sur parclose
- Soudure grain d'orge - Finition Graf



Respect des directives européennes.
Charte "Livres verts"

PROFIALIS
Profilez le futur

Chêne Caramel
Code 43
- Rénovation 40 ou 70 mm.
- Isolation de 60 à 120, 140, 160 et 180 mm.
- Pack Ligne.
- Accessoires Noirs.

Chêne Ancien
Code 34
- Rénovation 40 ou 70 mm.
- Isolation de 60 à 120, 140, 160 et 180 mm.
- Pack Ligne.
- Accessoires Noirs.

GAMME PLAXÉE



Fiche sur platine à vis caché (insert Teflon)



Poignée SECUSTIK



Modèle présenté : fenêtre 1 vantail Chêne Alpin Code 32. Pack Design.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dormant rénovation de 72, profilé 5 chambres
- Ouvrant de 72, profilé 5 chambres
- Étanchéité assurée par double joints à lèvres EPDM
- Renforts en acier galvanisé 20/10 mm sur dormant et ouvrant (mise en œuvre selon directive de l'avis technique CSTB)
- Vitrage 28 mm à faible émissivité avec gaz argon (Ug = 1,0W/m²/°C)
- Coefficient thermique (UW ≤ 1,3w/m2k)
- PVC stabilisé calcium zinc (sans sel de plomb)
- Quincaillerie Ferco - Gâche Zamak (inoxydable)
- Profil (sans plomb)
- Gâche et galet de sécurité
- Joint invisible sur parclose
- Soudure grain d'orge - Finition Graf



Respect des directives européennes.
Charte "Livres verts"

PROFIALIS
Profilez le futur

POUR TOUTES CES COULEURS : Rénovation 40 ou 70 mm • Isolation de 60 à 120, 140, 160 et 180 mm • Pac Design.

Chêne Doré
Code 30
Accessoires F9

Chêne Alpin
Code 32
Accessoires F9

Gris Clair
Code 60
Accessoires F9

Rouge Foncé
Code 15
Accessoires noirs

Blanc Aluminium
Code 18
Accessoires blancs

Chêne Béton
Code 33
Accessoires F9

Gris Fenêtre
Code 82
Accessoires noirs

Sapeli
Code 77
Accessoires noirs

Blanc Ancien
Code 21
Accessoires blancs

Chêne Irlandais
Code 36
Accessoires F9

Merisier
Code 38
Accessoires noirs

Siena
Code 78
Accessoires noirs

Bleu Acier
Code 12
Accessoires noirs

Gris Ardoise
Code 79
Accessoires noirs

Noir 2100 Sablé
Code 76
Accessoires noirs

Vert Mousse
Code 54
Accessoires noirs

Brun Noir
Code 51
Accessoires noirs

Gris Basalte
Code 72
Accessoires noirs


Noir Mat
Code 75
Accessoires noirs

Vert Pastel
Code 55
Accessoires F9

COULEURS & ACCESSOIRES


Accessoires blancs



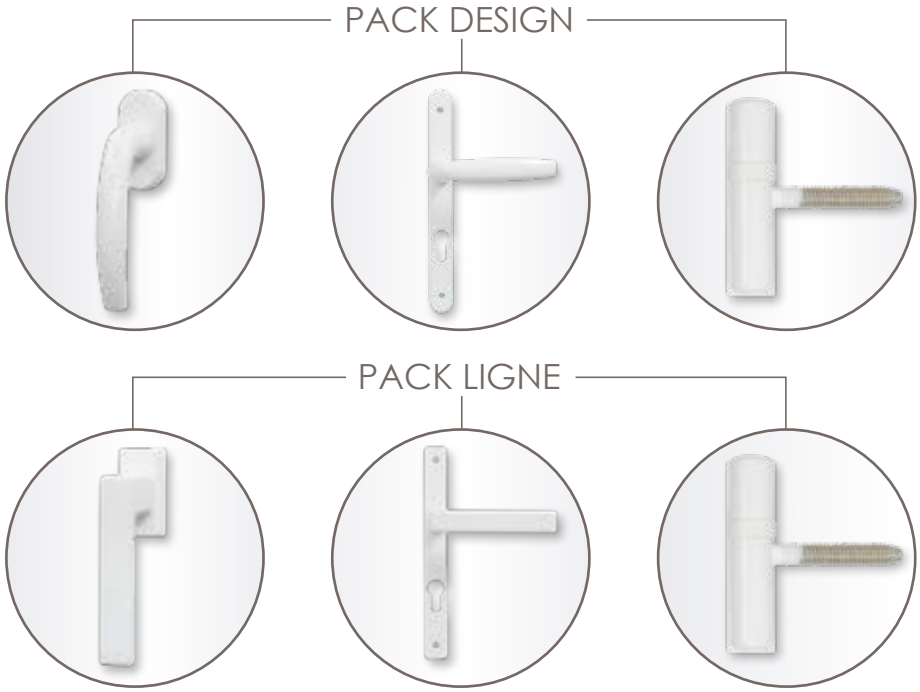


Accessoires F9



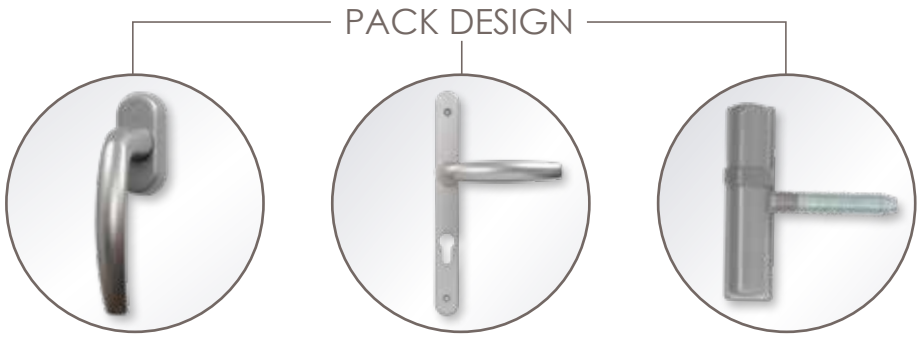

Accessoires 7016



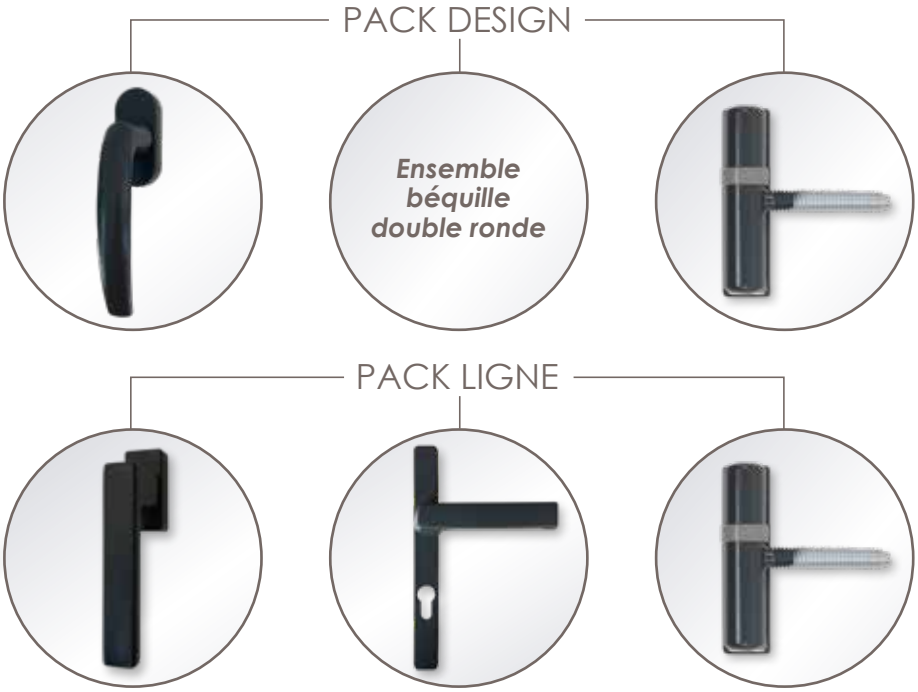

Accessoires noirs





VITRAGES

DOUBLE VITRAGE

DOUBLE VITRAGE STANDARD

Vitrage 28 mm 4 / 20 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Isole parfaitement du bruit, limite les déperditions d'énergie et l'impact des variations de température.

DOUBLE VITRAGE À ISOLATION PHONIQUE RENFORCÉE

Vitrage 28 mm 10 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Pour les façades très exposées au bruit, ce vitrage permet de réduire les nuisances sonores (jusqu'à -35 dB), avec les mêmes performances thermiques.

4/20/4



10/14/4



DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ

DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ CLASSE 2

Vitrage feuilleté 44.2 / 16 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Il renforce la résistance au bris de glace pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

DOUBLE VITRAGE SÉCURITÉ CLASSE 5

Vitrage sécurité SP 510 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
Trois fois plus résistant qu'un vitrage classique, ce vitrage est recommandé par les assureurs sur les fenêtres exposées aux effractions.

44.2/16/4



TYPE SP510/14/4




CLIMA PLUS


AVANTAGES *Confort optimal, en été et en hiver*

Le double vitrage CLIMAPLUS SUN permet à la fois de minimiser les besoins énergétiques des bâtiments et d'obtenir un bon confort thermique. En été et en intersaison, il réduit fortement les risques de surchauffe lorsque les baies vitrées sont exposées au soleil. En hiver, il assure une excellente isolation.

PAS TROP CHAUD L'ÉTÉ !

Réduction de la surchauffe l'été et en intersaison grâce à son facteur solaire très bas (g = 0.38). 62% de l'énergie solaire est bloquée à l'extérieur.



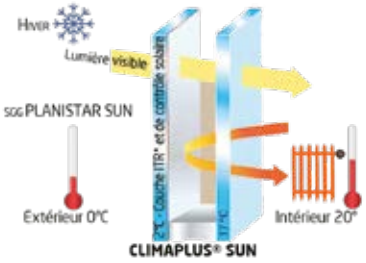

*Isolation Thermique Renforcée

PETITS BOIS




Intégrés blanc 26 mm.
Existent en nombreux RAL et bicoloration.



Intégrés laiton 9 mm avec croix.
Existent en blanc.



Intégrés laiton 9 mm sans croix.
Existent en blanc.




Intégrés 9 mm sans croix aspect inox.

GRILLES DE VENTILATION



Grille de ventilation invisible blanche
(uniquement en rénovation sur châssis blanc).

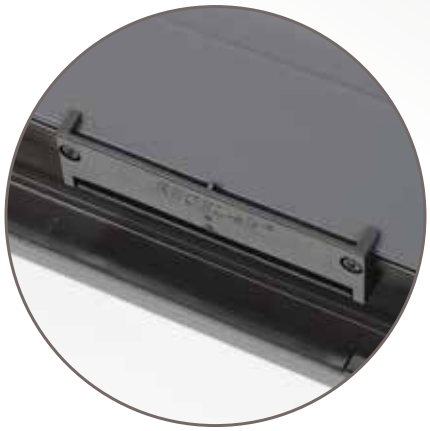

Grille de ventilation invisible noire
(uniquement en rénovation sur châssis gris anthracite).

Les avantages

- Invisible lorsque la fenêtre est fermée
- Nettoyage simplifié
- Renouvellement contrôlé de l'air.




Grille de ventilation autoréglable (standard)

Grille de ventilation hygroréglable

Grille de ventilation acoustique

LE RENOUVELLEMENT DE L'AIR PAR LA VENTILATION EST INDISPENSABLE POUR RÉPONDRE :

- Au maintien d'une qualité d'air suffisante pour ne pas porter atteinte à la santé.
- À la pérennité du bâtiment.
- À la limitation ou évacuation des odeurs.



Halte aux idées reçues !


« je ne souhaite pas renouveler l'air car ça va gaspiller du chauffage…»

- Un logement chauffé l'est quasi intégralement par la température de son enveloppe et du mobilier. Son remplacement toutes les 2 heures ne refroidit quasiment pas la bâtisse. L'air humide est beaucoup plus énergivore à chauffer.

VOLET ROULANT INTÉGRÉ

UN CONDENSÉ DE PERFORMANCES

- **Les dimensions du coffre** (190 et 220 mm) **permettant des enroulements minimisés** adaptés aux attentes du marché.
- **Des performances thermiques et acoustiques élevées**.
- **Des résultats d'étanchéité à l'air exceptionnels** grâce au joint périphérique intégré à la console même en croquage (C4).

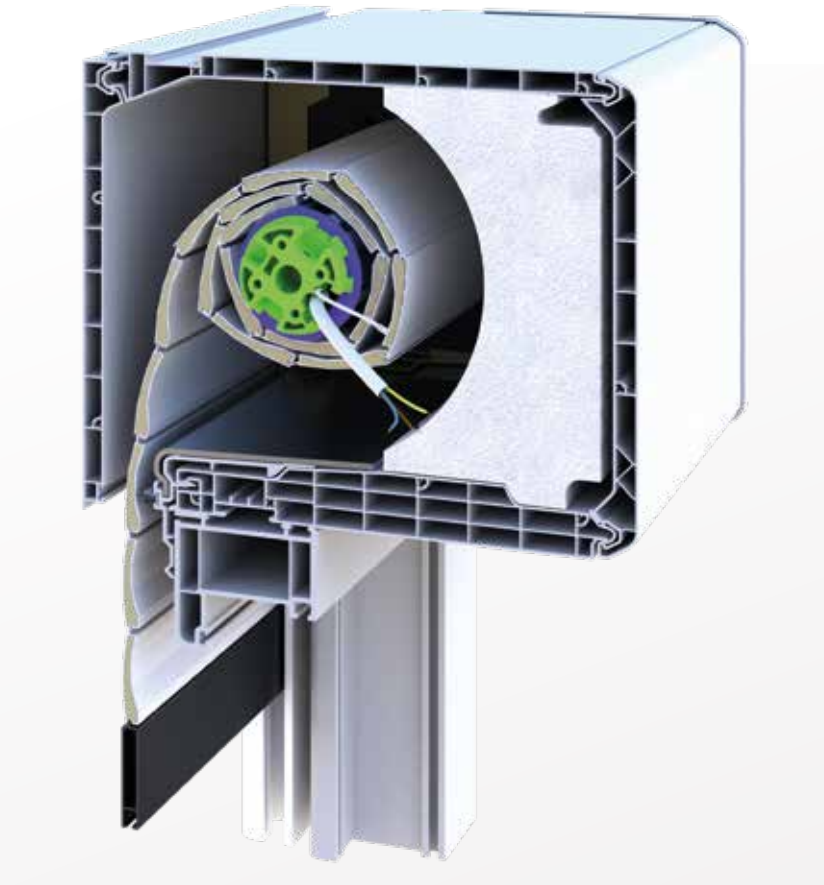

Bien comprendre une garantie de volets roulants

A qui dois-je m'adresser ?

Mes volets sont-ils toujours sous garantie ?

Vous souvenez-vous de mon dossier ?

Véritable carte d'identité de votre garantie, cette pastille est apposée à l'intérieur de la lame finale de chaque volet.

VOUS AVEZ AINSI EN PERMANENCE ACCÈS AUX INFORMATIONS SUIVANTES :

Un numéro d'identifiant :
nous connaissons chacun de vos volets personnellement ! Nous avons grâce à lui un accès instantané à l'historique de fabrication de chaque volet.



Un site qui vous permettra :
- *d'enregistrer la garantie*
- *de faire vos demandes d'intervention*
- *de contacter le SAV online.*

NORMES & GARANTIES

AEV :

A = Air - correspond à la perméabilité à l'air.

E = Eau - capacité de la fenêtre à empêcher les infiltrations d'eau.

V = Vent - Résistance de la fenêtre au vent.

COEFFICIENT DE LA FENÊTRE :

Uw : ce coefficient mesure la performance de l'isolation de la fenêtre dans son intégralité.

CE :

Satisfait les exigences de construction et de fabrication.

A+ :

Etiquetage sur menuiserie PVC concernant les polluants volatils (A+ très faible émission°).

CSTB :

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment garantissant les performances acoustiques et thermiques des fenêtres.

CEKAL :

Label garantissant la qualité et l'étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans.

SANS PLOMB :

pour le respect des directives européennes «Charte du livre vert».

NF profilés PVC normes NF P-20-302.

Répond aux constructions RT 2020 et en rénovation aux aides de l'État.

Fabrication Française

CEKAL VITRAGE DE QUALITÉ

Label garantissant la qualité de l'étanchéité des doubles vitrages pendant 10 ans

PROFILÉS PVC

PVC sans plomb

Respect des directives européennes. Charte "Livres verts"

CE

Satisfait les exigences de construction et de fixation

CSTB le futur en construction

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment garantissant les performances acoustiques et thermiques des fenêtres

GS FENÊTRES
La boutique en ligne

VOTRE PROJET
COMMENCE ICI.

Collection PVC • Fenêtres sur mesure

Configurez vos ouvertures

Choisissez votre matériau, vos dimensions et vos options, puis découvrez les solutions proposées par GS Fenêtres.

gsfenetres.fr

Catalogue de sélection commerciale GS Fenêtres. Les photographies, descriptions et caractéristiques techniques sont issues de documents de fabricants partenaires ; elles ne constituent pas une garantie de performance pour toutes les configurations. Seul votre récapitulatif de commande précise les caractéristiques du produit commandé.