GS FENÊTRES
La boutique en ligne

CATALOGUE
GS FENÊTRES



FABRICATION FRANÇAISE

COLLECTION VOLETS ROULANTS

Le confort, à chaque ouverture

RÉNOVATION / TRADITIONNELS / SOLAIRES / MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Catalogue technique · Édition 2026

gsfenetres.fr

SOMMAIRE

01 VOLETS RÉNOVATION 03

Présentation 04
Présentation générale 05

Caractéristiques 06
Coulisses 07
Caractéristiques techniques 08
Lames 09
Lame finale 10
Manœuvres 11
Limites dimensionnelles 12
Coloris 14
Version solaire 16

Vues éclatées 18
12 vues éclatées par motorisation et manœuvre

Annexes 41
Caractéristiques techniques 42
Garantie 43

02 VOLETS TRADITIONNELS · Tradi rapide 44

Présentation 45
Présentation générale 46

Caractéristiques 48
Coulisses 49
Lames 50
Lame finale 51
Manœuvres 52
Limites dimensionnelles 53
Coloris 55
Version solaire 57

Vues éclatées 60
10 vues éclatées par motorisation et manœuvre

Annexes 72
Caractéristiques techniques 73
Garantie 74



GS FENÊTRES
La boutique en ligne



01

VOLETS RÉNOVATION

Catalogue technique · Édition juin 2026

Le volet roulant rénovation modernise les habitations existantes sans travaux de maçonnerie : un coffre apparent, posé sous linteau ou en façade, des coulisses adaptées à chaque baie et une large gamme de manœuvres, du tirage direct au moteur solaire.

1 PRÉSENTATION 04
2 CARACTÉRISTIQUES 06
3 VUES ÉCLATÉES 18
4 ANNEXES 41

1

PRÉSENTATION

Présentation générale 05

Le volet roulant rénovation est une solution idéale pour moderniser et améliorer le confort des habitations existantes. Conçu pour une installation simple et efficace, il s'intègre parfaitement à tout type de bâtiment sans modification structurelle. Offrant une isolation thermique et acoustique optimale, ainsi qu'une sécurité renforcée, ce volet roulant est disponible en plusieurs configurations pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.



Caractéristiques principales :

Pan de coffre:



Coffre
(pan coupé)



Coffre
(pan arrondi)

Coffres :

- Coffres de 125, 137, 150, 165 et 180 pour le Réno standard
- Coffres de 137, 150, 165 et 180 pour le Réno solaire
- Coffres de 150, 165 et 180 pour le Réno moustiquaire intégrée

Joues :

Réno standard et solaire: 125, 137, 150, 165 et 180
Forme pan coupé et pan arrondi toutes tailles

Réno moustiquaire intégrée: 150, 165 et 180
Consoles non réversibles
Forme pan coupé et pas arrondi toutes tailles

Lames :

- DP39: jusqu'à 3 300 mm
- DP39 MI: jusqu'à 1 800 mm
- P40: jusqu'à 1 800 mm

Coulisses :

- C42: LDC < 2 800 mm, manœuvres filaire, radio
- C65: LDC > 2 801 mm jusqu'à 3 300 mm, manœuvres filaire, radio
- C56: Manœuvres TO, Tirage direct
- C56L: Manœuvres TO et Tirage direct

2

CARACTÉRISTIQUES

Coulisses 07
Caractéristiques techniques 08
Lames 09
Lame finale 10
Manœuvres 11
Limites dimensionnelles 12
Coloris 14
Version solaire 16

Enroulement extérieur n°2
Filaire/Radio/Tirage Direct: C42
Manivelle: C56

Enroulement intérieur n°1 (coulisses à ailes)
Filaire/Radio/Tirage Direct: C56L
Manivelle: C56L


Enroulement intérieur n°1 bis
Filaire/Radio/Tirage Direct: C42
Manivelle: C56


Enroulement extérieur n°2 bis (coulisses à ailes)
Filaire/Radio/Tirage Direct: C56L
Manivelle: C56L


Enroulement n°3 (pose en façade)
Filaire/Radio/Tirage Direct: C42
Manivelle: C56

> 2 800 mm
Filaire/Radio/Tirage Direct: C65
Manivelle: C65


Moustiquaire intégrée
Filaire/Radio/Tirage Direct: C48T
Manivelle: C48T

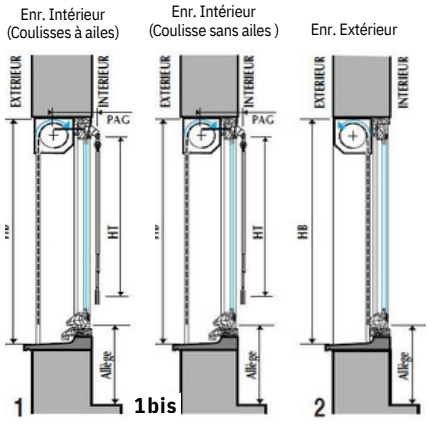

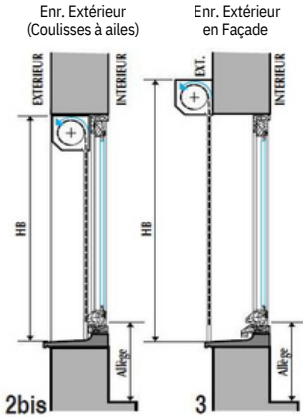


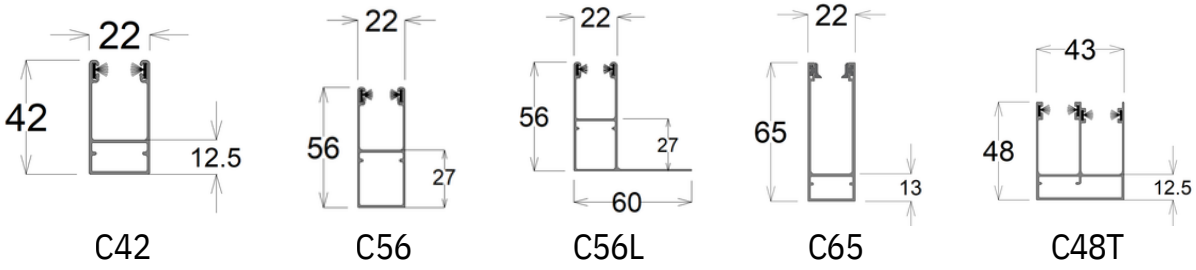



Ajout d'une âme en PVC entre les 2 joints brosse permettant un maintien plus efficace du tablier

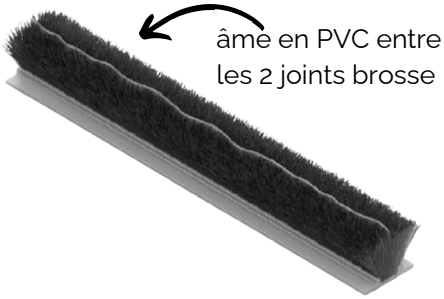

Côte de réservation pour la sortie de caisson et côte de perçage

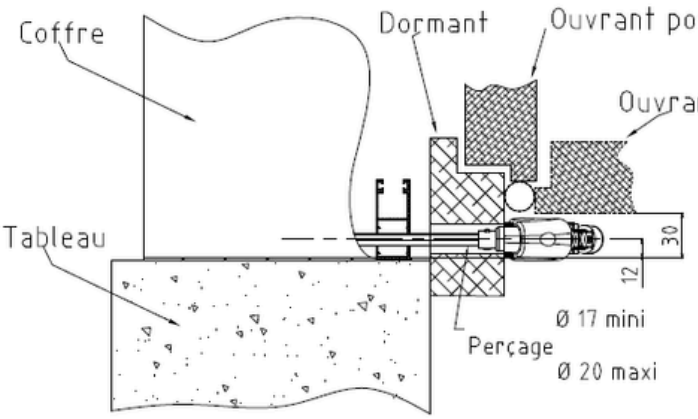


Côte minimale pour le passage de la sortie de caisson et ouverture à 90°. 30 mm du dos de coulisse par rapport à l'ouvrant en position travail.

Lames	Côtes	Type	Caractéristiques
		**DP39**	Pas: 39 mm Epaisseur: 9 mm ΔR = 0,15 K/W Classement au feu: M1 Poids: 2,7 kg/m² 25 coloris disponibles (*voir nuancier*) Largeur **max**: 3300 mm (1800 mm en MI) Hauteur **max**: 2850 mm (2450 mm en MI) Surface **max**: 7,5 m²
		**DP39 TH**	Pas: 39 mm Epaisseur: 9 mm ΔR = 0,25 K/W Classement au feu: M1 Poids: 2,7 kg/m² Blanc et 7016 face **extérieure** Gris clair face **intérieure** Largeur **max**: 3300 mm (1800 mm en MI) Hauteur **max**: 2850 mm (2450 mm en MI) Surface **max**: 7,5 m²

Lame finale partie tablier

LF8



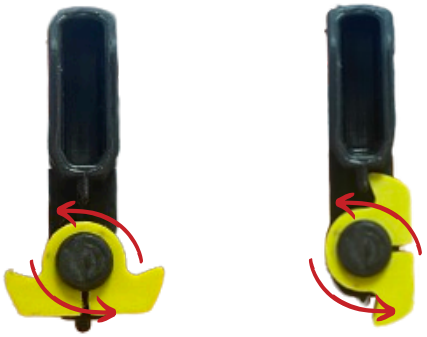


+ Butée escamotable

(permet de dégager facilement le tablier)

Lame finale de moustiquaire

LF moustiquaire



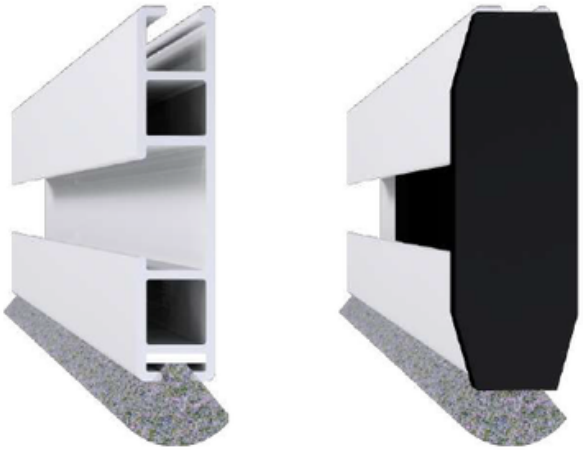

+ Butée fixe

MANŒUVRES RADIO :

Stella | Advanced Technology®

zigbee



CalypsONE
Commande individuelle



CalypsALL
Commande générale

Box domotique



Calyps HOME

Box CalypsHOME + application

NeosoL



NeosoL ONE
Commande individuelle



NeosoL HOME
Commande générale

ROX



Commande individuelle



Télécommande NOE
Compatible NeosoL et ROX

somfy

RS100 S&SO

Oosoo® Solar io

Amy®



Amy 1 IO



Amy RS100



Amy Sun Protect

Situo®



Situo 1



Situo 5

Box domotique



Box Tahoma + application

MANŒUVRES FILAIRES :

Stella | Advanced Technology®

Wake



Inverseur encastré




Inverseur en applique

LIMITES DIMENSIONNELLES

125



137




150




165



180




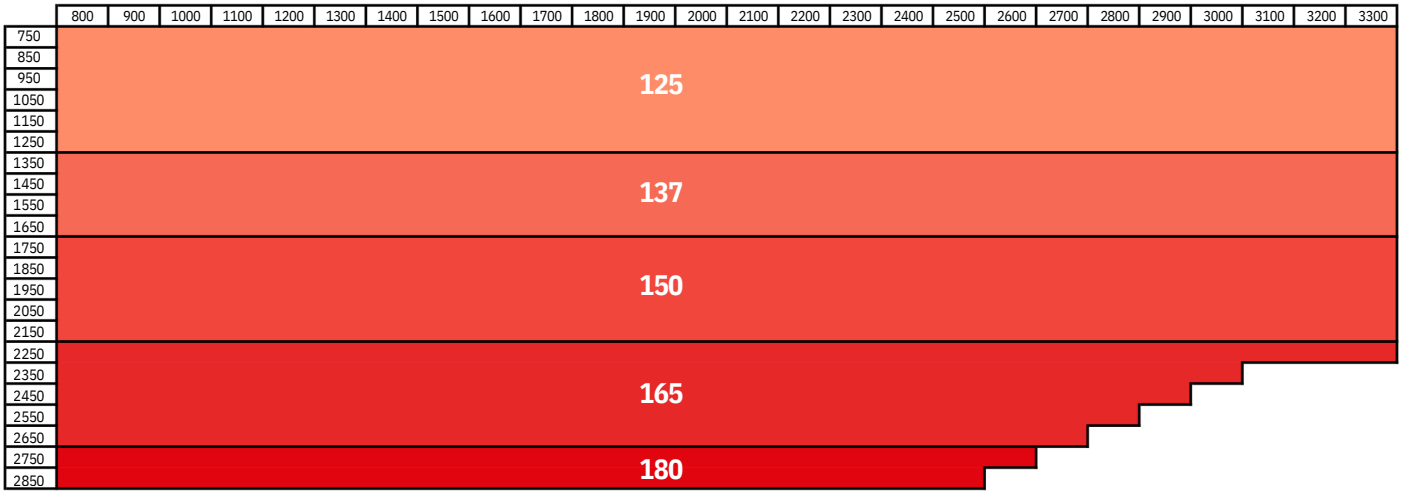

137



150




165



180



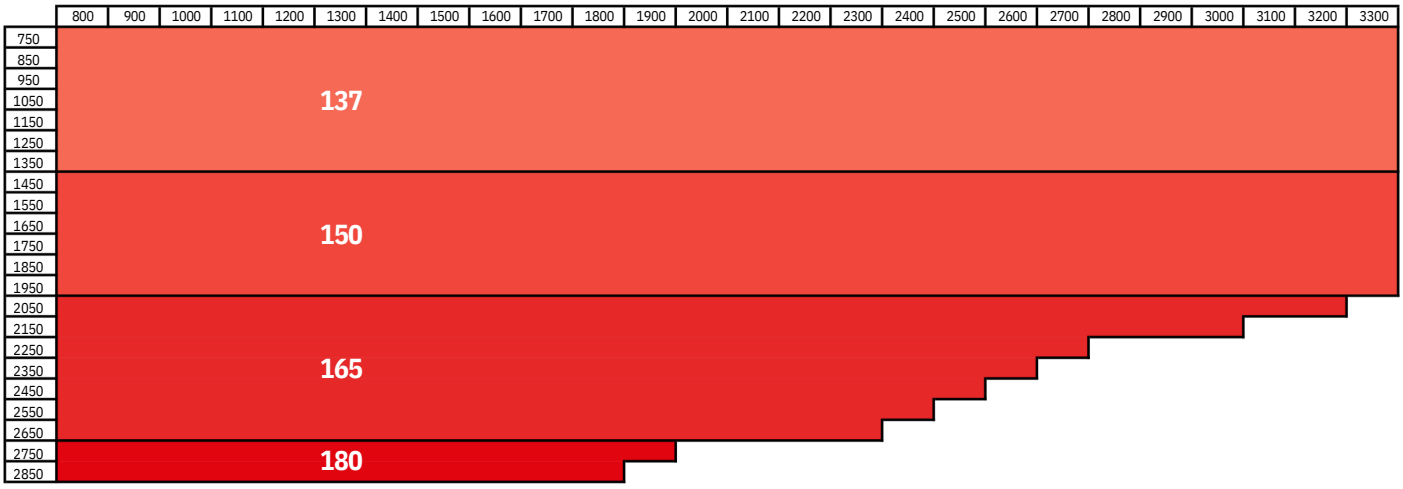


LIMITES DIMENSIONNELLES

150




165



180



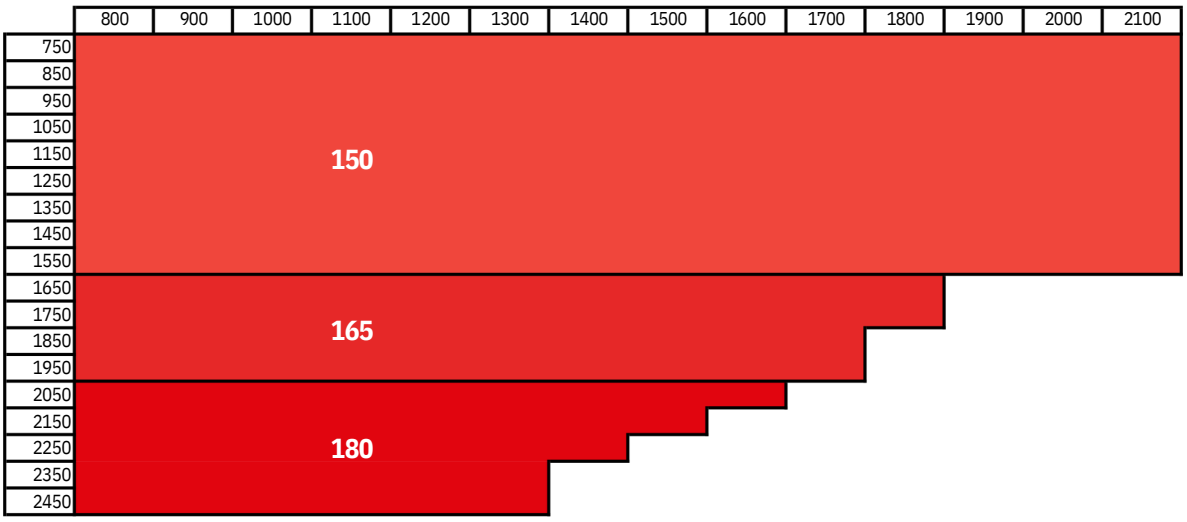


Coloris Tablier

Lame ALU

- Blanc
- Beige clair RAL: 1015
- Marron RAL: 8019
- Aluminium RAL: 9006
- 7016
- Gris RAL: 7035
- Vert clair RAL: 6021
- Vert foncé RAL: 6005
- Rouge basque RAL: 3005
- Bronze clair RAL: 29770 chine
- Bronze RAL: Bronze Futura
- Marron clair RAL: 8014
- Noir RAL: 9005
- Noir RAL: Noir 2100 sablé
- Gris 7039
- Faux bois
- Chêne doré
- Beige moyen
- Beige foncé RAL: 1019
- Gris basalte RAL: 7012
- Gris sombre RAL: 7022
- Gris RAL: 7038
- Graphite foncé RAL: Noir 163 chine
- Graphite clair RAL: 2900 sable
- + 300 teintes RAL (en option)

Lame Thermique



Face extérieure: Blanc
Face intérieure: Gris



Face extérieure: 7016
Face intérieure: Gris

(disponible uniquement en enroulement extérieur)

Coloris Coulisses ALU et lame finale

- Blanc
- Beige clair RAL: 1015
- Marron RAL: 8019
- Aluminium RAL: 9006
- 7016
- * Gris RAL: 7035
- * Vert clair RAL: 6021
- * Vert foncé RAL: 6005
- * Rouge basque RAL: 3005
- * Bronze clair RAL: 29770 chine
- * Bronze RAL: Bronze Futura
- * Marron clair RAL: 8014
- * Noir RAL: 9005
- * Noir RAL: Noir 2100 sablé
- * Gris basalte RAL: 7012
- * Gris sombre RAL: 7022
- * Gris RAL: 7038
- * Graphite foncé RAL: Noir 163 chine
- * Graphite clair RAL: 2900 sable
- * Gris 7039




+ 300 teintes RAL (en option)


* En option

NOUVEAU PANNEAU SOLAIRE NeosoL

UNE ESTHÉTIQUE TOUT EN DICRÉTION

Des lignes fluides et discrètes, une dimension réduite, un aspect mat...
Le nouveau panneau solaire NeosoL a été conçu pour une **parfaite intégration esthétique**

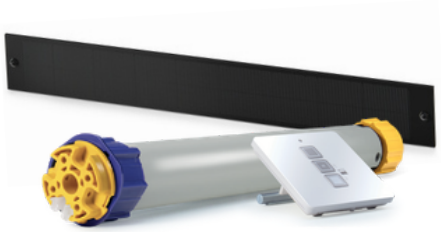

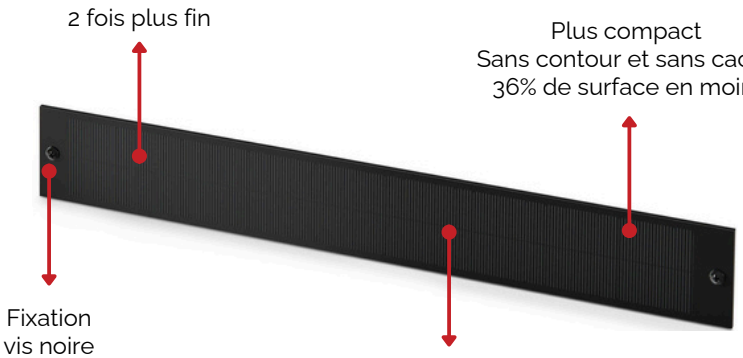

GRANDE AUTONOMIE

Plus de 90 jours d'autonomie même dans l'obscurité totale

FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Haute durabilité du moteur, jusqu'à 36 000 cycles équivalents à 50 ans d'utilisation (sur la base de 2 montées et 2 descentes par jour)

GESTION SIMPLIFIÉE DES CHANTIERS

Télécommande centralisée, livrée prête à l'emploi grâce au système NeosoL GROUP READY

PILOTAGE TOUT CONFORT

Pilotage individuel ou centralisé des équipements grâce aux télécommandes NeosoL ONE et NeosoL HOME


ENTRETIEN DE LA BATTERIE

LA SOLUTION LA PLUS RAPIDE DU MARCHÉ

Avec l'écosystème NeosoL, nous allons encore plus loin afin de **vous faciliter la vie et vous faire gagner du temps grâce à des manipulations ultra simplifiées pour l'entretien de la batterie.**

Besoin de changer la batterie ?
Ultra praticité, Ultra simplicité


Changer seulement la batterie sans démonter le caisson en seulement 4 étapes !

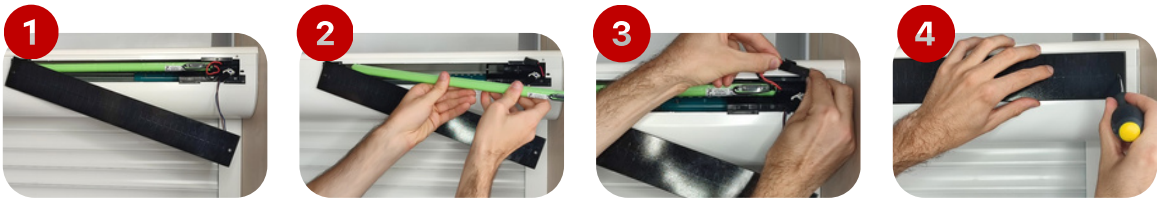

1. Dévisser le panneau
2. Déconnecter et déclipper la batterie
3. Brancher et clipper la nouvelle batterie
4. Revisser le panneau

Et toujours la prise Impulse
Besoin de recharger la batterie ?

Votre client peut brancher le chargeur "BOOSTER +" sur la prise IMPULSE depuis l'intérieur en toute autonomie pour recharger la batterie



En 30 minutes, c'est reparti !
En 90 minutes, le moteur retrouve plusieurs mois d'autonomie !

La batterie est en panne et le tablier et en bas ?

Accès hyper simplifié pour le branchement d'une batterie de secours depuis l'intérieur.




3

VUES ÉCLATÉES


Éclaté produit moteur Stella AT 19
Éclaté produit moteur Stella AT MDS décrochable 20
Éclaté produit MI moteur Neosol 24
Éclaté produit MI moteur Stella AT 26
Éclaté produit moteur Somfy 27
Éclaté produit moteur Somfy MDS décrochable 28
Éclaté produit MI moteur Somfy solaire 32
Éclaté produit MI moteur Somfy 34
Éclaté produit manœuvre TO 90° 35
Éclaté produit manœuvre TO 90° escamotable 37
Éclaté produit manœuvre TO 90° sous caisson 38
Éclaté produit manœuvre TD 40

ÉCLATÉ PRODUIT MOTEUR STELLA AT

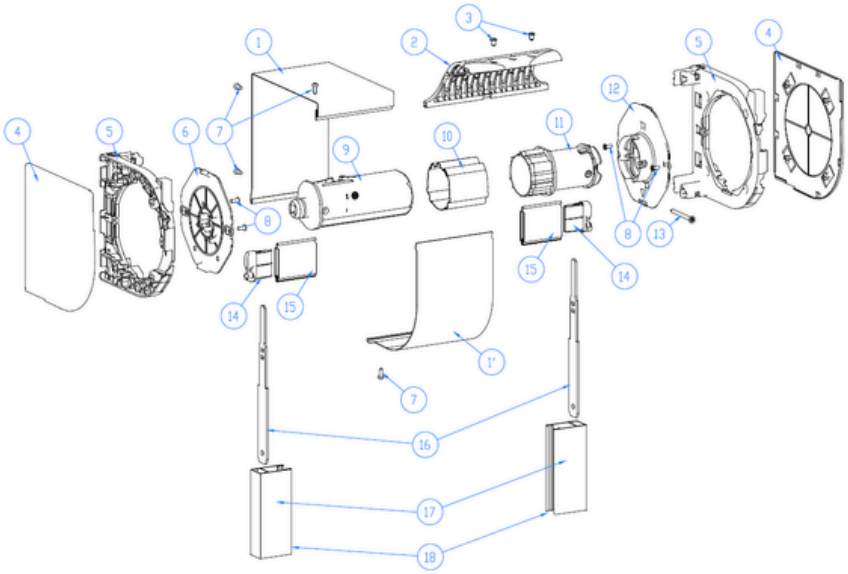

Répère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 125 137 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
5	340032125	CONSOLE RTR 125 (fct Hauteur)	2
	340032137	CONSOLE RTR 137 (fct Hauteur)	2
	340032150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340032165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340032180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
6	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	1
7	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
8	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
9	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
10	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
11	320xxxxxx	MOTEUR SI	1
12	340033020	FLASQUE MOTEUR SI	1
13	410100470	VIS AGGLO TF 4X50 RTR	1
14	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
15	22038xxxx	FINALE 8	X ml
15'	330300170	JOINT LF8	X ml
16	340030020	ECLISSE RTR	2
17	22112xxxx	COULISSE ALU C42	X ml
18	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml


Taille 150, 165, 180

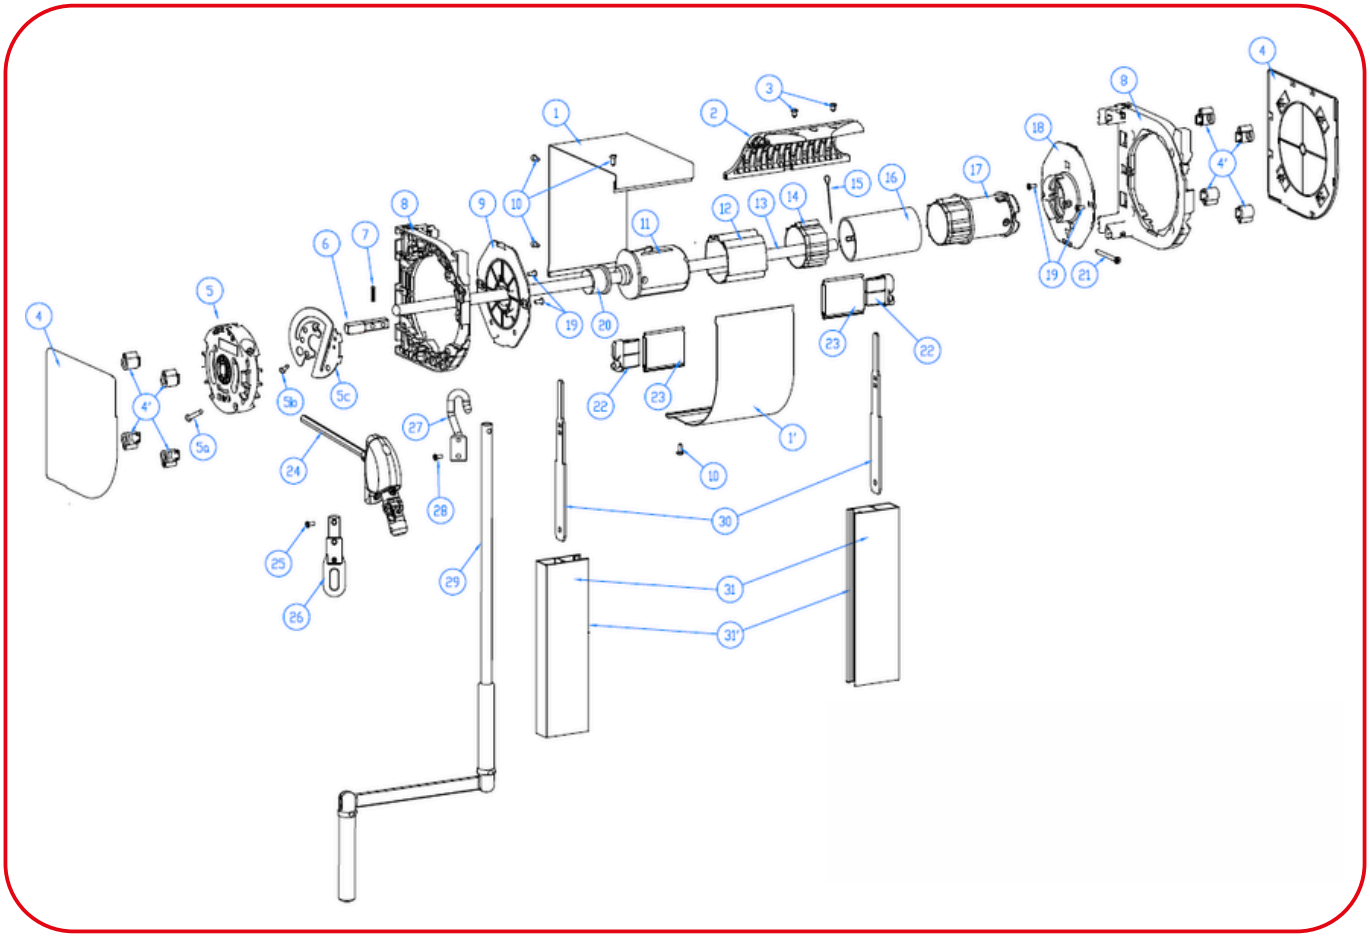

Taille 150, 165, 180

Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	Xml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	Xml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
4'	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
5	310033703	TREUIL TECHNIVIS CARRE 10 SFDC	1
5a	340123460	TELESCOPE POLYRENO	1
5b	410004216	VIS F Z ST 3 .5 - 13 C	1
5c	410004242	VIS CBL Z ST 3.9 - 22.4 PLAN Zn8/A/Fe	1
6	310105051	SACHET ADAPTATEUR TD POLYRAPIDE	1
7	410100101	GOUPILLE MECANINDUS	1
8	340032150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340032165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340032180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	1
10	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
11	310012255	EMBOUT 56 GPE MDS	1
12	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
13	220810110	TUBE ALU DIAM 16	X ml
14	320601306	ROUE D56 GPE	1
15	410100100	GOUPILLE 440	1
16	320601355	DIFFERENTIEL MDS	1
17	320xxxxxx	MOTEUR SI	1
18	340033020	FLASQUE MOTEUR SI	1
19	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
20	320601568	PALIER MDS Ø22 - Ø18 RTR	1
21	410100470	VIS AGGLO TF 4X50 RTR	1
22	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
23	22038xxxx	FINALE 8	X ml
23'	330300170	JOINT LF8	X ml
24	310046213	RENVOI 120° BL. EMB.LARGE 6P7 L255	1
25	310066212	VIS (comprise dans le sachet 310046213)	1
26	310066030	MANCHON A BOUCLE AL12 Z.VERNI	1
27	310066120	MANCHON A CROCHET AL12 Z.VERNI	1
28	310066212	VIS TF 5 x 18 Z.BLEU+VERNI	1
29	310056311	TO PROFIL F301AVS L1200.B.CL.	1
30	340030020	ECLISSE RTR	2
31	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
31'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml


Taille 150, 165, 180 sous caisson

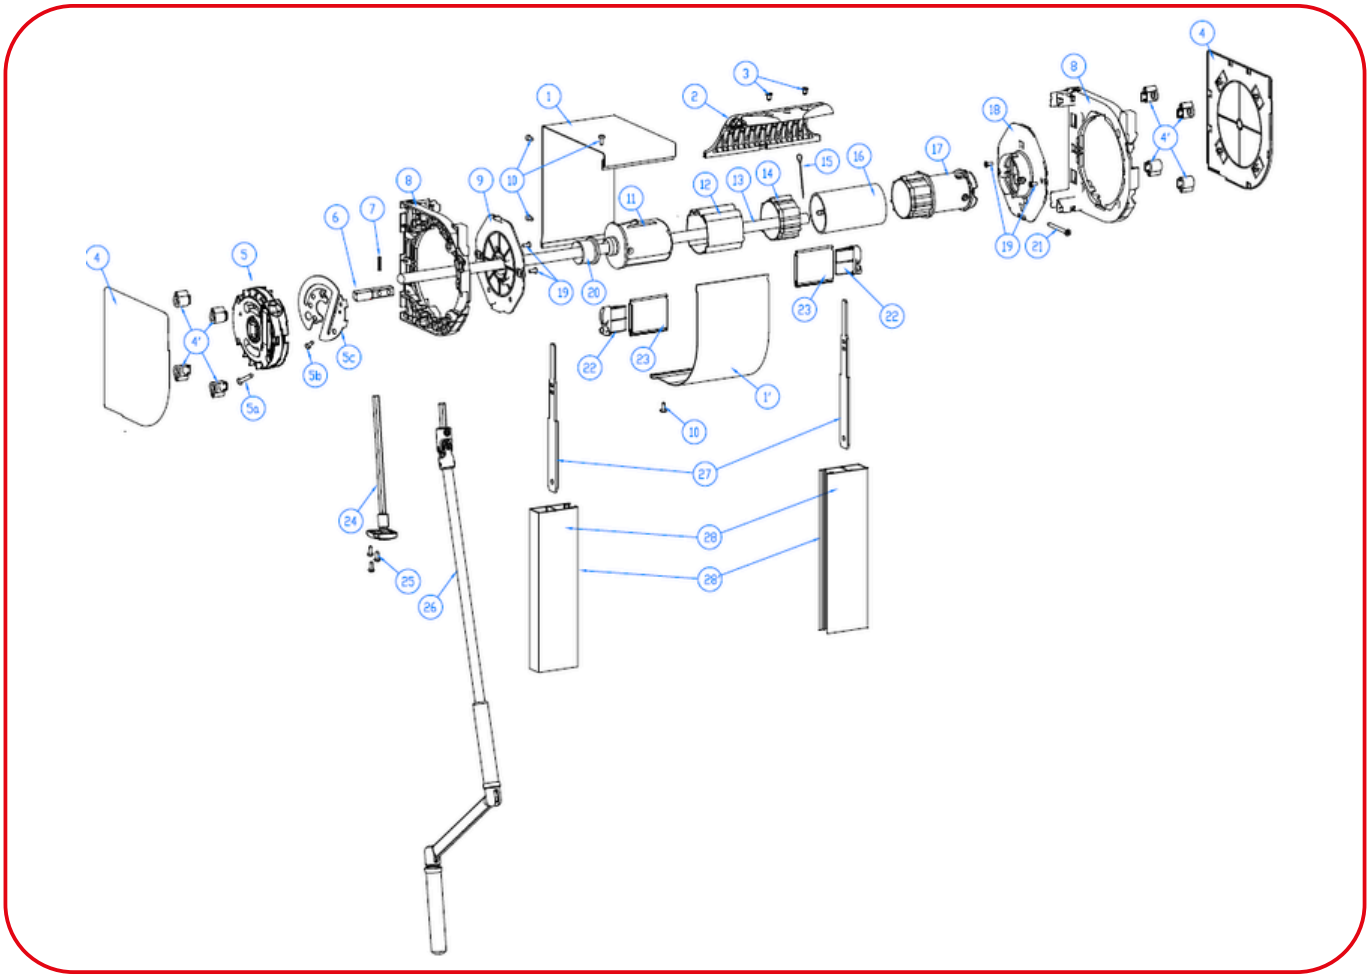

Taille 150, 165, 180 sous caisson

Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	Xml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	Xml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340 123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
4'	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
5	310033703	TREUIL TECHNIVIS CARRE 10 SFDC	1
5a	340123460	TELESCOPE POLYRENO	1
5b	410004216	VIS F Z ST 3 .5 - 13 C	1
5c	410004242	VIS CBL Z ST 3.9 - 22.4 PLAN Zn8/A/Fe	1
6	310105051	SACHET ADAPTATEUR TD POLYRAPIDE	1
7	410100101	GOUPILLE MECANINDUS	1
8	340032150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340032165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340032180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	1
10	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
11	310012255	EMBOUT 56 GPE MDS T	1
12	210105605	UBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
13	220810110	TUBE ALU DIAM 16	X ml
14	320601306	ROUE D56 GPE	1
15	410100100	GOUPILLE 440	1
16	320601355	DIFFERENTIEL MDS	1
17	320xxxxxx	MOTEUR SI	1
18	340033020	FLASQUE MOTEUR SI	1
19	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
20	320601568	PALIER MDS Ø22 - Ø18 RTR	1
21	410100470	VIS AGGLO TF 4X50 RTR	1
22	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
23	22038xxxx	FINALE 8	X ml
23'	330300170	JOINT LF8	X ml
24	310041091	SORTIE DE CAISSON INVISIBLE 6P7 L150	1
25	410100040	AUTOF.4.213 BLANC	3
26	310055900	TO ASS SENSO F266. L1200.B.GEN.MDS 6P7.	1
27	340030020	ECLISSE RTR	2
28	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
28'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml


ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR NEOSOL

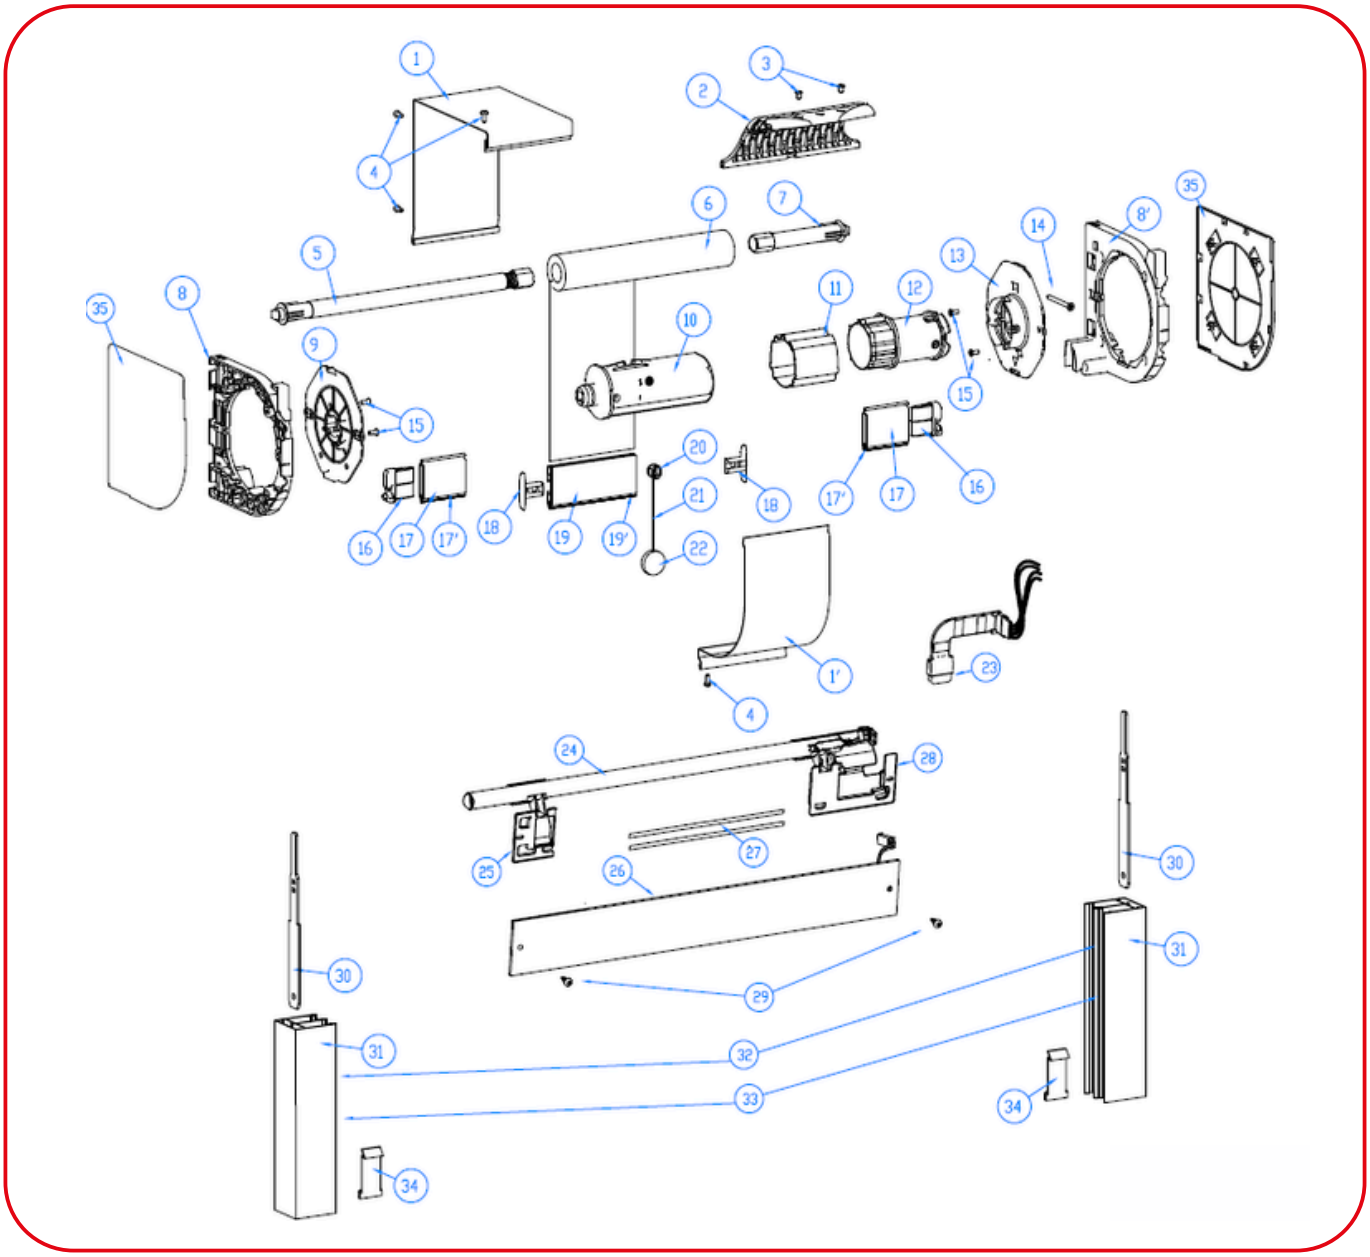

ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR NEOSOL


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
5	3107004xx	RESSORT LONG MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	1
6	2207540xx	TOILE 2600 MM MOUSTIQ INTEGRE OU 1700 MM	X ml
7	310700420	FREIN MOUSTIQ INTEGRE	1
8	340032150	CONSOLE D MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340032165	CONSOLE D MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340032180	CONSOLE D MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
8'	340031150	CONSOLE G MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340031165	CONSOLE G MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340031180	CONSOLE G MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
10	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
11	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
12	320xxxxxx	MOTEUR SI	1
13	340033020	FLASQUE MOTEUR SI	1
14	410100470	VIS AGGLO TF 4X50 RTR	1
15	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
16	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
17	22038xxxx	FINALE 8	X ml
17'	330300170	JOINT LF8	X ml
18	310700432	EMBOUT LF MOUSTIQ V2	2
19	220362xxx	LF MOUSTIQ INTEGRE	X ml
19'	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
20	310700447	BLOQUEUR FICELLE MOUSTIQ	1
21	310700441	CORDON LF MOUSTIQ INTEGRE V2	1
22	310700445	TIRETTE MOUSTIQUAIRE	1
23	32051505*	MODULE DE SECOURS V2	1
24	320515001	BATTERIE SOLAIRE	1
25	3406017010	SUPPORT BATTERIE OPPOSE MOTEUR RTR	1
26	320515040	CELLULE SOLAIRE	1
27	320515043	JOINT CELLULE_COFFRE	2
28	3406017000	SUPPORT BATTERIE COTE MOTEUR RTR	1
29	410100295	VIS CELLULE SOLAIRE	2
30	340030020	ECLISSE RTR	2
31	22114xxxx	COULISSE ALU C48T	X ml
32	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
33	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
34	310700452	ARRET BR MOUSTIQ	2
35	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2

ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR STELLA AT

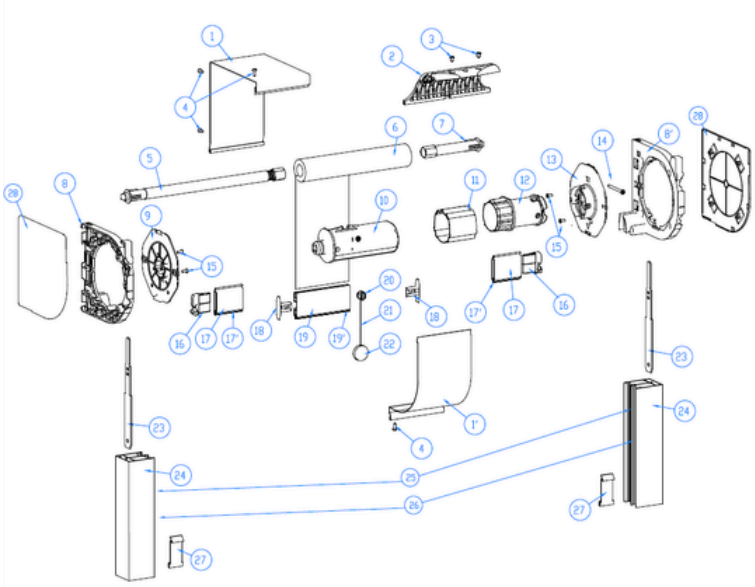


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
5	3107004xx	RESSORT LONG MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	1
6	2207540xx	TOILE 2600 MM MOUSTIQ INTEGRE OU 1700 MM	X ml
7	310700420	FREIN MOUSTIQ INTEGRE	1
8	340032150	CONSOLE D MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340032165	CONSOLE D MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340032180	CONSOLE D MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
8'	340031150	CONSOLE G MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340031165	CONSOLE G MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340031180	CONSOLE G MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
10	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
11	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
12	320xxxxxx	MOTEUR SI	1
13	340033020	FLASQUE MOTEUR SI	1
14	410100470	VIS AGGLO TF 4X50 RTR	1
15	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
16	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
17	22038xxxx	FINALE 8	X ml
17'	330300170	JOINT LF8	X ml
18	310700432	EMBOUT LF MOUSTIQ V2	2
19	220362xxx	LF MOUSTIQ INTEGRE	X ml
19'	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
20	310700447	BLOQUEUR FICELLE MOUSTIQ	1
21	310700441	CORDON LF MOUSTIQ INTEGRE V2	1
22	310700445	TIRETTE MOUSTIQUAIRE	1
23	340030020	ECLISSE RTR	2
24	22114xxxx	COULISSE ALU C48T	X ml
25	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF J	X ml
26	350300081	OINT BROSSE 4.6x700	X ml
27	310700452	ARRET BR MOUSTIQ	2
28	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2

ÉCLATÉ PRODUIT MOTEUR SOMFY

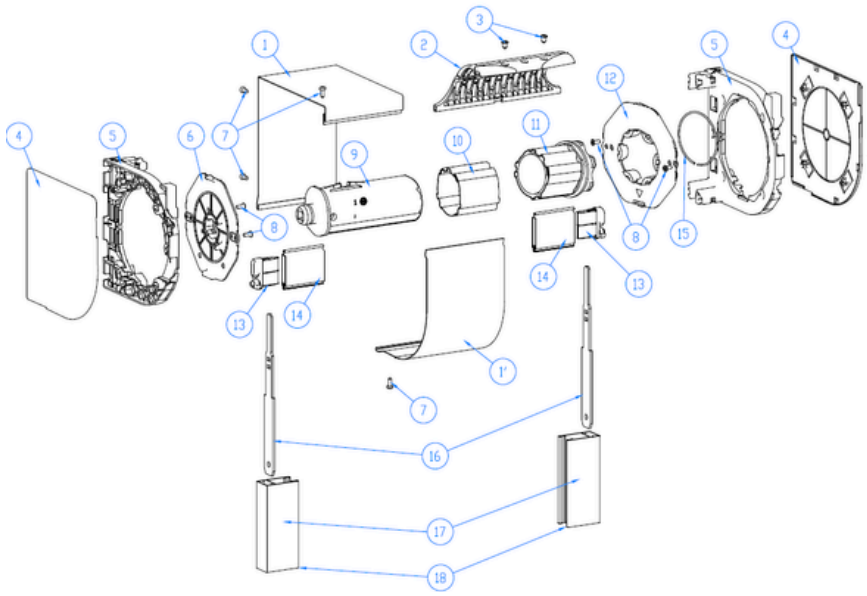

Répère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 125 137 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
5	340032125	CONSOLE RTR 125 (fct Hauteur)	2
	340032137	CONSOLE RTR 137 (fct Hauteur)	2
	340032150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340032165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340032180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
6	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	1
7	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
8	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
9	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
10	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
11	320xxxxxx	MOTEUR SOMFY	1
12	340033030	FLASQUE MOTEUR ETOILE RTR	1
13	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
14	22038xxxx	FINALE 8	X ml
14'	330300170	JOINT LF8	X ml
15	340030031	ANNEAU ETOILE RTR	1
16	340030020	ECLISSE RTR	2
17	22112xxxx	COULISSE ALU C42	X ml
18	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml


Taille 150, 165, 180

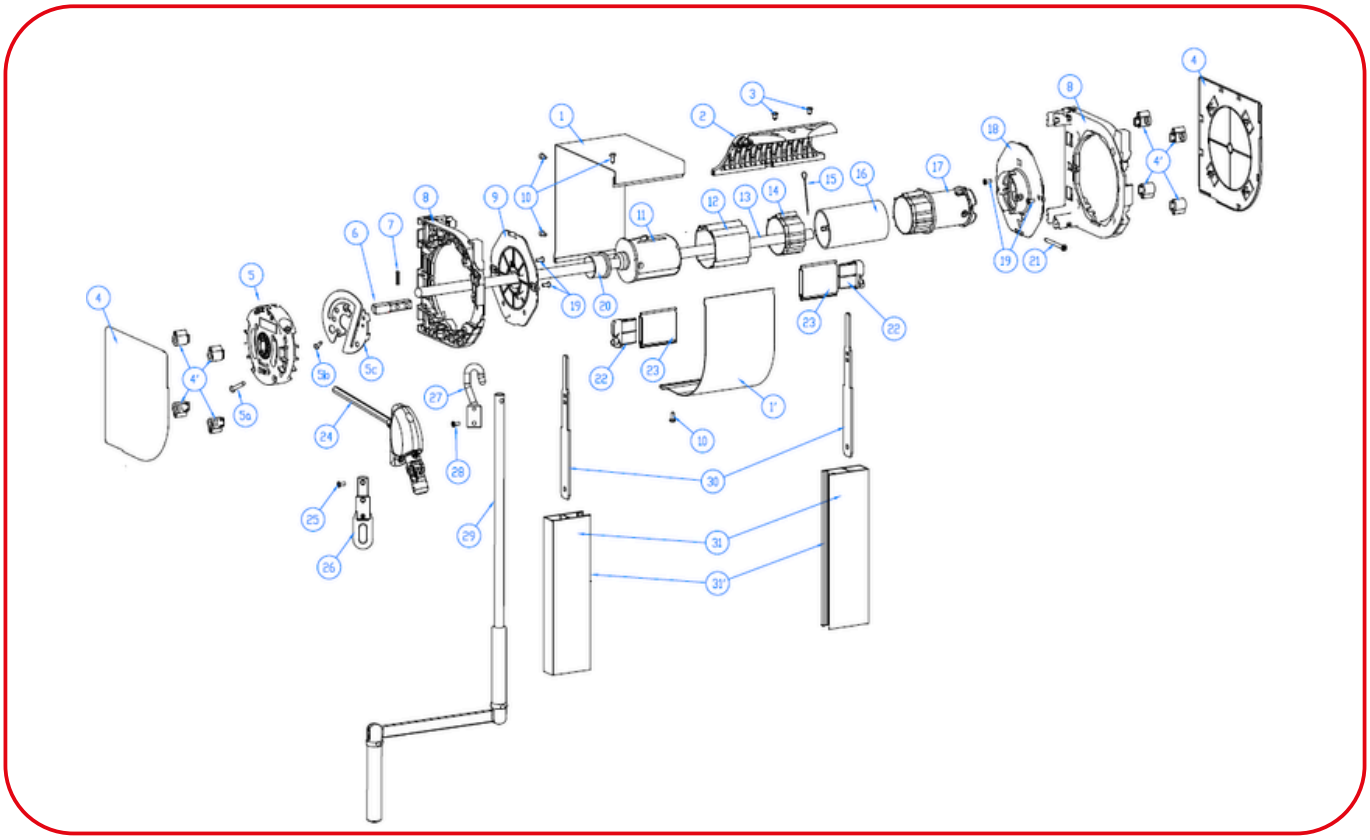

Taille 150, 165, 180

Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	Xml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	Xml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340 123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
4'	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
5	310033703	TREUIL TECHNIVIS CARRE 10 SFDC	1
5a	340123460	TELESCOPE POLYRENO	1
5b	410004216	VIS F Z ST 3 .5 - 13 C	1
5c	410004242	VIS CBL Z ST 3.9 - 22.4 PLAN Zn8/A/Fe	1
6	310105051	SACHET ADAPTATEUR TD POLYRAPIDE	1
7	410100101	GOUPILLE MECANINDUS	1
8	340032150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340032165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340032180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	1
10	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
11	310012255	EMBOUT 56 GPE MDS	1
12	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
13	220810110	TUBE ALU DIAM 16	X ml
14	320601306	ROUE D56 GPE	1
15	410100100	GOUPILLE 440	1
16	320601355	DIFFERENTIEL MDS	1
17	320xxxxxx	MOTEUR SOMFY	1
18	340033030	FLASQUE MOTEUR ETOILE RTR	1
19	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
20	320601568	PALIER MDS Ø22 - Ø18 RTR	1
21	340030031	ANNEAU ETOILE RTR	1
22	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
23	22038xxxx	FINALE 8	X ml
23'	330300170	JOINT LF8	X ml
24	310046213	RENVOI 120° BL. EMB.LARGE 6P7 L255	1
25	310066212	VIS (comprise dans le sachet 310046213)	1
26	310066030	MANCHON A BOUCLE AL12 Z.VERNI	1
27	310066120	MANCHON A CROCHET AL12 Z.VERNI	1
28	310066212	VIS TF 5 x 18 Z.BLEU+VERNI	1
29	310056311	TO PROFIL F301AVS L1200.B.CL.	1
30	340030020	ECLISSE RTR	2
31	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
31'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml


Taille 150, 165, 180 sous caisson

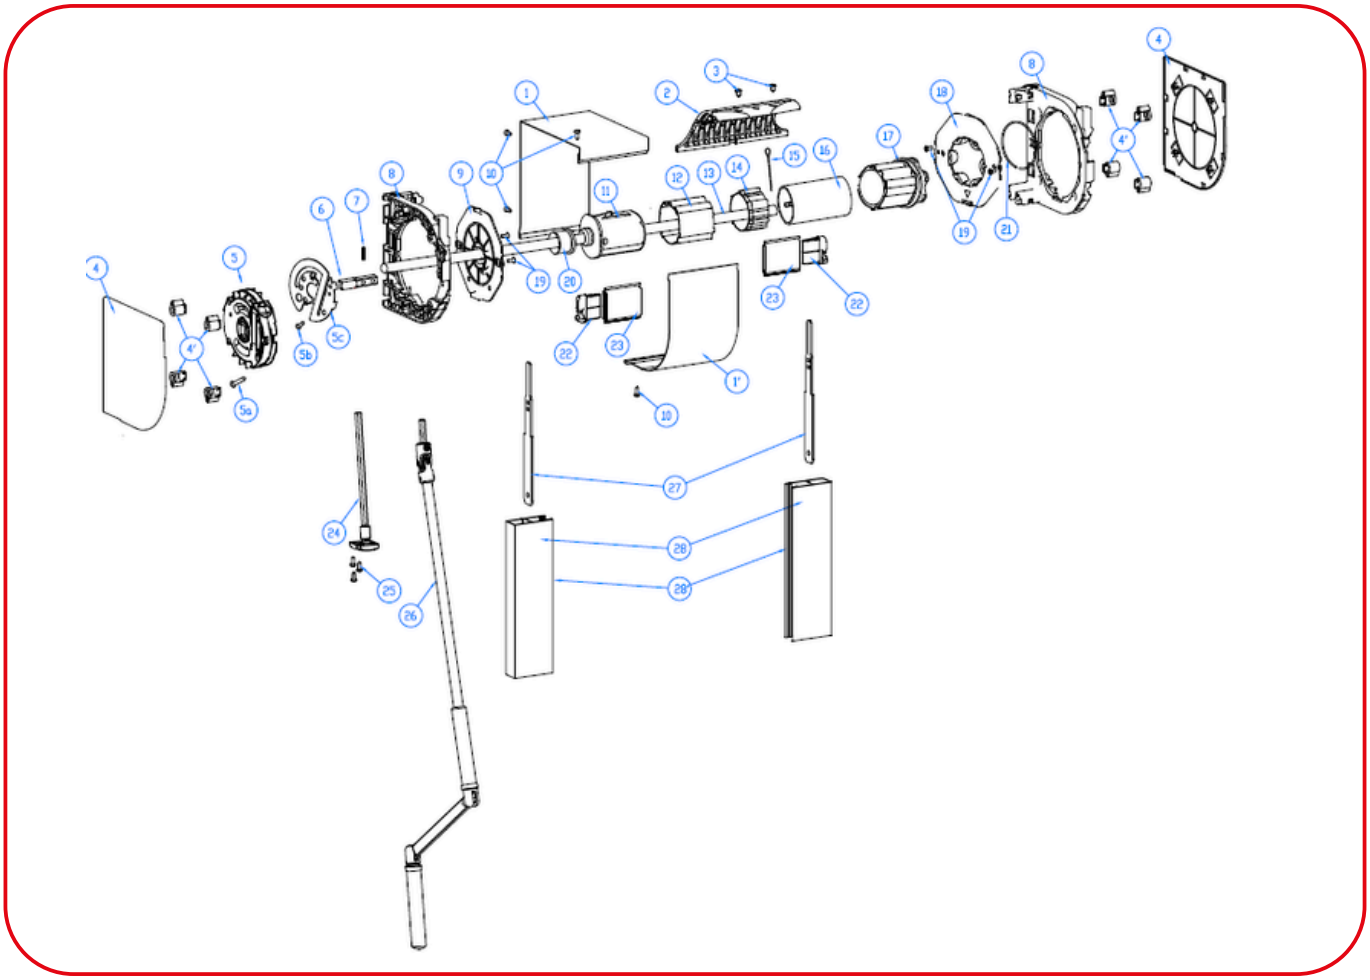

Taille 150, 165, 180 sous caisson

Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	Xml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	Xml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340 123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
4'	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
5	310033703	TREUIL TECHNIVIS CARRE 10 SFDC	1
5a	340123460	TELESCOPE POLYRENO	1
5b	410004216	VIS F Z ST 3 .5 - 13 C	1
5c	410004242	VIS CBL Z ST 3.9 - 22.4 PLAN Zn8/A/Fe	1
6	310105051	SACHET ADAPTATEUR TD POLYRAPIDE	1
7	410100101	GOUPILLE MECANINDUS	1
8	340032150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340032165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340032180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	1
10	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
11	310012255	EMBOUT 56 GPE MDS	1
12	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
13	220810110	TUBE ALU DIAM 16	X ml
14	320601306	ROUE D56 GPE	1
15	410100100	GOUPILLE 440	1
16	320601355	DIFFERENTIEL MDS	1
17	320xxxxxx	MOTEUR SOMFY	1
18	340033030	FLASQUE MOTEUR ETOILE RTR	1
19	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
20	320601568	PALIER MDS Ø22 - Ø18 RTR	1
21	340030031	ANNEAU ETOILE RTR	1
22	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
23	22038xxxx	FINALE 8	X ml
23'	330300170	JOINT LF8	X ml
24	310041091	SORTIE DE CAISSON INVISIBLE 6P7 L150	1
25	410100040	AUTOF.4.213 BLANC	3
26	310055900	TO ASS SENSO F266. L1200.B.GEN.MDS 6P7.	1
27	340030020	ECLISSE RTR	2
28	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
28'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml


ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR SOMFY SOLAIRE

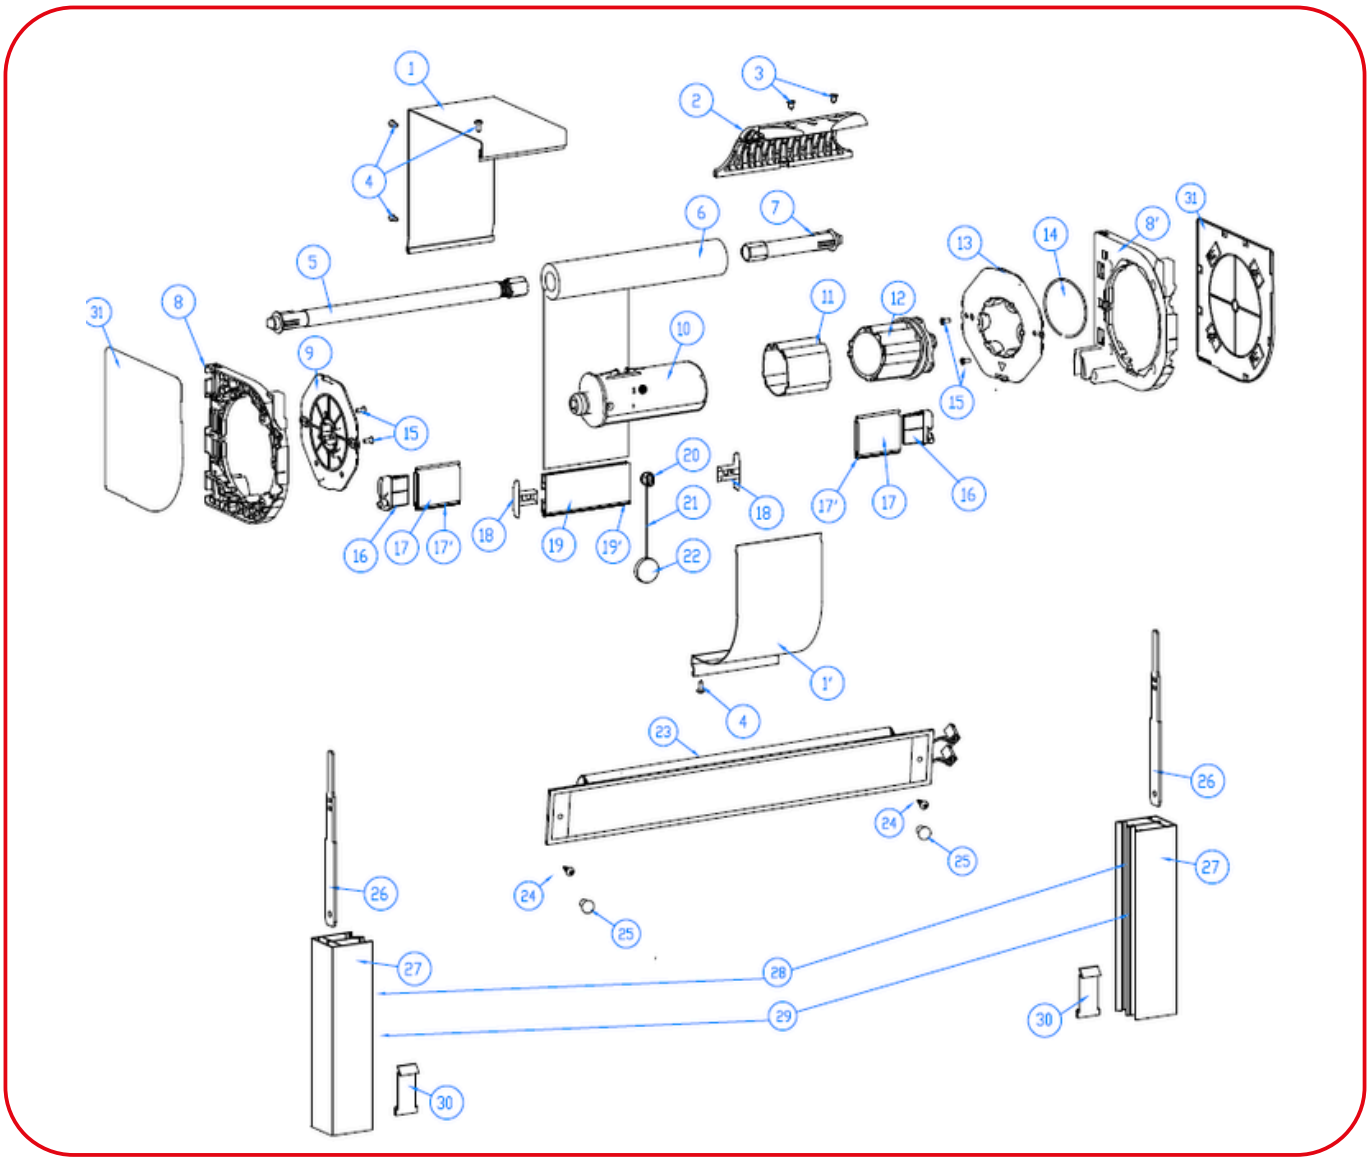

ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR SOMFY SOLAIRE


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
5	3107004xx	RESSORT LONG MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	1
6	2207540xx	TOILE 2600 MM MOUSTIQ INTEGRE OU 1700 MM	X ml
7	310700420	FREIN MOUSTIQ INTEGRE	1
8	340032150	CONSOLE D MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340032165	CONSOLE D MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340032180	CONSOLE D MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
8	340031150	CONSOLE G MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340031165	CONSOLE G MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340031180	CONSOLE G MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
10	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
11	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
12	320xxxxxx	MOTEUR SOMFY	1
13	340033030	FLASQUE MOTEUR ETOILE RTR	1
14	340030031	ANNEAU ETOILE RTR	1
15	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
16	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
17	2203 8xxxx	FINALE 8	X ml
17'	330300170	JOINT LF8	X ml
18	310700432	EMBOUT LF MOUSTIQ V2	2
19	220362xxx	LF MOUSTIQ INTEGRE	X ml
19'	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
20	310700447	BLOQUEUR FICELLE MOUSTIQ	1
21	310700441	CORDON LF MOUSTIQ INTEGRE V2	1
22	310700445	TIRETTE MOUSTIQUAIRE	1
23	320515008	PANNEAU SOLAIRE ENCASTRE GPE1 NOIR	1
24	410100390	VIS TOLE TC PH 4.2/6.5 ZN	2
25	350201100	BOUCHON GPE NOIR DIM 10	2
26	340030020	ECLISSE RTR	2
27	22114xxxx	COULISSE ALU C48T	X ml
28	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
29	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
30	310700452	ARRET BR MOUSTIQ	2
31	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2

ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR SOMFY

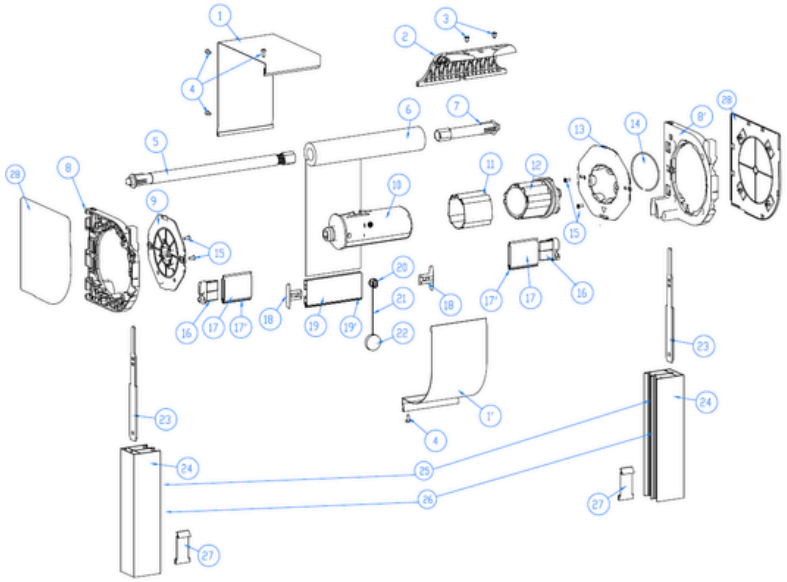


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
5	3107004xx	RESSORT LONG MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	1
6	2207540xx	TOILE 2600 MM MOUSTIQ INTEGRE OU 1700 MM	X ml
7	310700420	FREIN MOUSTIQ INTEGRE	1
8	340032150	CONSOLE D MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340032165	CONSOLE D MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340032180	CONSOLE D MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
8'	340031150	CONSOLE G MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340031165	CONSOLE G MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340031180	CONSOLE G MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
10	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
11	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
12	320xxxxxx	MOTEUR SOMFY	1
13	340033020	FLASQUE MOTEUR ETOILE RTR	1
14	340030031	ANNEAU ETOILE RTR	1
15	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
16	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
17	22038xxxx	FINALE 8	X ml
17'	330300170	JOINT LF8	X ml
18	310700432	EMBOUT LF MOUSTIQ V2	2
19	220362xxx	LF MOUSTIQ INTEGRE	X ml
19'	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
20	310700447	BLOQUEUR FICELLE MOUSTIQ	1
21	310700441	CORDON LF MOUSTIQ INTEGRE V2	1
22	310700445	TIRETTE MOUSTIQUAIRE	1
23	340030020	ECLISSE RTR	2
24	22114xxxx	COULISSE ALU C48T	X ml
25	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
26	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
27	310700452	ARRET BR MOUSTIQ	2
28	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2

Taille 137

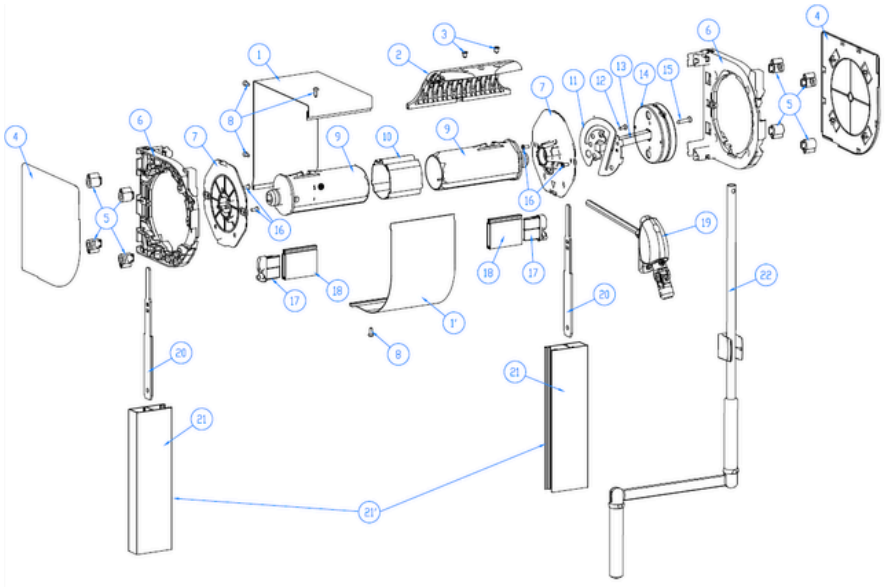


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
5	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
6	340032137	CONSOLE RTR 137	2
7	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
8	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
9	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	2
10	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
11	340123460	TELESCOPE POLYRENO	1
12	410004216	VIS F Z ST 3 .5 - 13 C	1
13	310016131	CARRE ALU 10 LG 92	1
14	310033040	TREUIL MINIVIS 6P7 CARRE 10 SS FDC	1
15	410004242	VIS CBL Z ST 3.9 - 22.4 PLAN Zn8/A/Fe	1
16	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
17	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
18	22038xxxx	FINALE 8	X ml
18'	330300170	JOINT LF8	X ml
19	310046213	RENVOI 120° BL. EMB.LARGE 6P7 L255	1
20	340030020	ECLISSE RTR	2
21	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
21'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
22	310056311	TO PROFIL F301AVS L1200.B.CL.	1

Taille 150, 165, 180

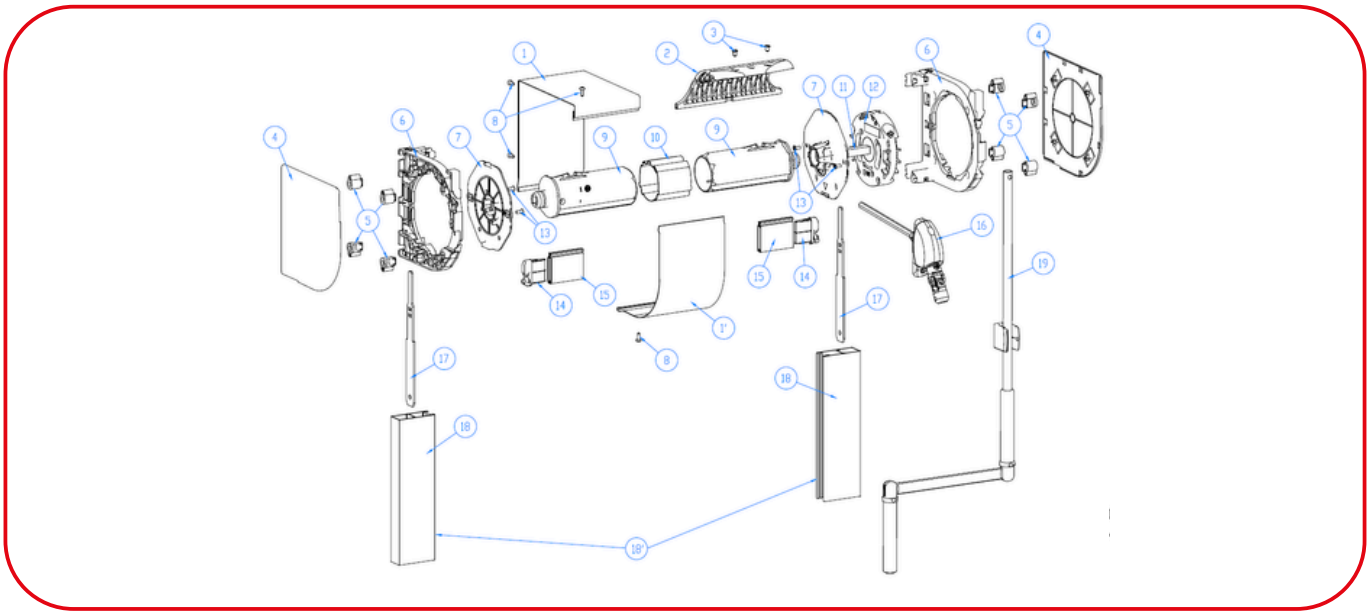


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
5	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
6	340030150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340030165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340030180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
7	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
8	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
9	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	2
10	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
11	310016131	CARRE ALU 10 LG 92	1
12	310033703	TREUIL TECHNIVIS CARRE 10 SFDC	1
13	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
14	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
15	22038xxxx	FINALE 8	X ml
15'	330300170	JOINT LF8	X ml
16	310046213	RENVOI 120° BL. EMB.LARGE 6P7 L255	1
17	340030020	ECLISSE RTR	2
18	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
18'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
19	310056311	TO PROFIL F301AVS L1200.B.CL.	1

Taille 150, 165, 180

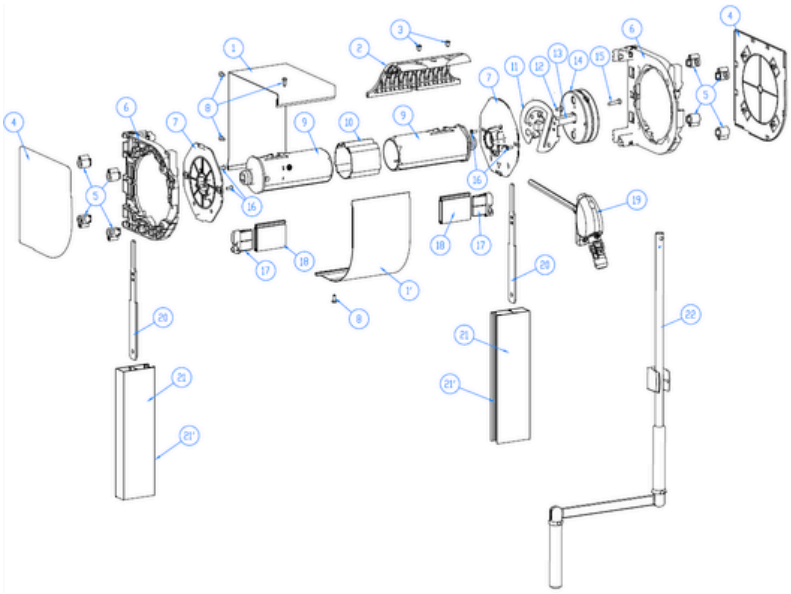


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
5	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
6	340030150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340030165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340030180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
7	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
8	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
9	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	2
10	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
11	340123460	TELESCOPE POLYRENO	1
12	410004216	VIS F Z ST 3 .5 - 13 C	1
13	310016195	CARRE ALU 10 LG 195	1
14	310033040	TREUIL MINIVIS 6P7 CARRE 10 SS FDC	1
15	410004242	VIS CBL Z ST 3.9 - 22.4 PLAN Zn8/A/Fe	1
16	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
17	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	1
18	22038xxxx	FINALE 8	X ml
18'	330300170	JOINT LF8	X ml
19	310046213	RENVOI 120° BL. EMB.LARGE 6P7 L255	1
20	340030020	ECLISSE RTR	2
21	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
21'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
22	310056311	TO PROFIL F301AVS L1200.B.CL.	1

Taille 137

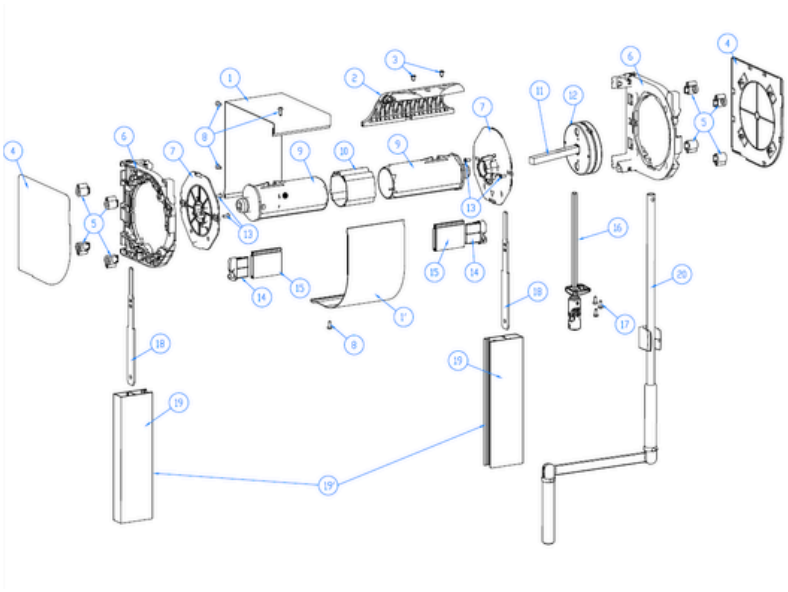


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
5	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
6	340032137	CONSOLE RTR 137 (fct Hauteur)	2
7	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
8	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
9	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	2
10	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
11	310016131	CARRE ALU 10 LG 92	1
12	310033040	TREUIL MINIVIS 6P7 CARRE 10 SS FDC	1
13	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
14	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
15	22038xxxx	FINALE 8	X ml
15'	330300170	JOINT LF8	X ml
16	310048484	BLOC GUIDE ANG. BLANC AL12-6P7 L155	1
17	410100040	AUTOF.4.213 BLANC	3
18	340030020	ECLISSE RTR	2
19	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
19'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
20	310056311	TO PROFIL F301AVS L1200.B.CL.	1

Taille 150, 165, 180

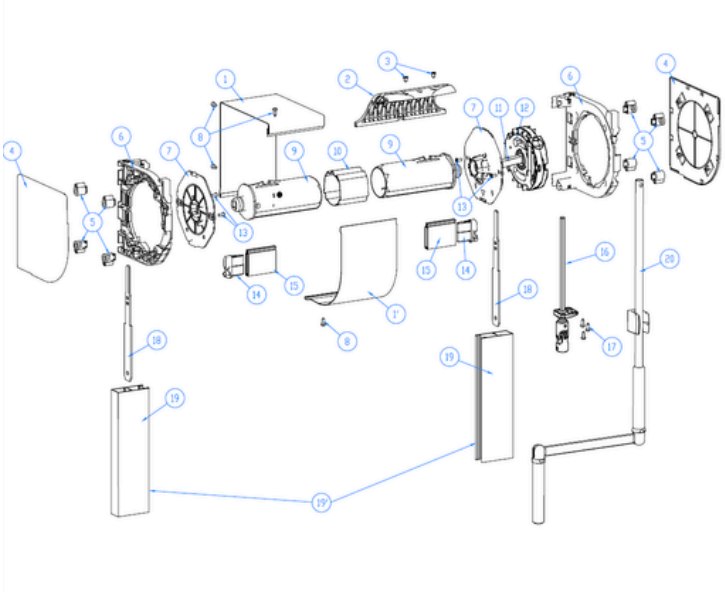

Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
5	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
6	340030150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340030165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340030180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
7	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
8	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
9	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	2
10	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
11	310016131	CARRE ALU 10 LG 92	1
12	310033040	TREUIL MINIVIS 6P7 CARRE 10 SS FDC	1
13	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
14	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
15	22038xxxx	FINALE 8	X ml
15'	330300170	JOINT LF8	X ml
16	310048484	BLOC GUIDE ANG. BLANC AL12-6P7 L155	1
17	410100040	AUTOF.4.213 BLANC	3
18	340030020	ECLISSE RTR	2
19	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
19'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
20	310056311	TO PROFIL F301AVS L1200.B.CL.	1

ÉCLATÉ PRODUIT MANŒUVRE TD

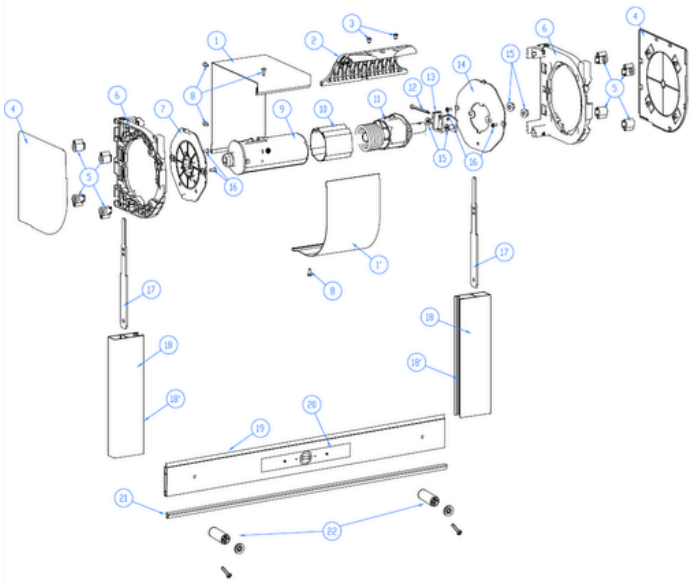

Repère	Code article	Désignation	Qté
1	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN ARRIERE	X ml
1'	222xxxxxx	COFFRE ALU PAN COUPE OU ROND	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 137 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	340123xxx	CACHE PAN COUPE OU ROND	2
5	340030010	ENTRETOISE CACHE RTR	8
6	340032137	CONSOLE RTR 137 (fct Hauteur)	2
	340032150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340032165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340032180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
7	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	1
8	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	8
9	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
10	210105605	TUBE D 56 x 0.5 GPE	X ml
11	3100185xx	COMPENSATEUR TIRAGE DIRECT	1
12	410100100	GOUPILLE 440	1
13	340021040	COUSSINET A BROCHE	1
14	340033070	FLASQUE TD MC RTR	1
15	410004128	BOULON TH M6 x 16	2
16	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
17	340030020	ECLISSE RTR	2
18	22110xxxx	COULISSE ALU C56	X ml
18'	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
19	2203100xx	FINALE 51/8	X ml
20	3303502xx	SERRURE	1
21	330300130	JOINT EPDM TUBULAIRE 51/8	X ml
22	33008142x	BUTEE L40	2

4

ANNEXES

Caractéristiques techniques 42

Garantie 43

Caractéristiques technique
Volet rénovation


Coloris

Tablier Alu, coffre, coulisses, lame finale: 24 coloris standard
Tablier Bicolore TH (*uniquement en DP39*):
- **enroulement extérieur**: blanc, marron, 7016
- **enroulement intérieur**: blanc

Tablier PVC: Blanc, beige, gris

Types de lames

Alu: DP39, DP45, DP55, DP39TH **PVC:** P40

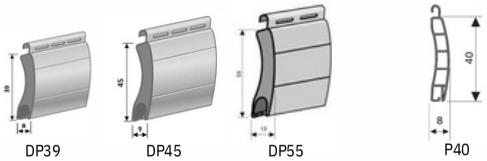


ΔR = 0,25
- Enroulement Extérieur N°2 et N°2 Bis
- Enroulement extérieur en Façade N°3


Types de coffres et dimensions

	Alu		PVC
	DP39-DP45	DP55	P40
Coffre Pan coupé	125 137 150 165 180	205 250	125 137 150 165 180
Coffre Pan rond	125 137 150 165 180	-	125 137 150 165 180

Enroulement

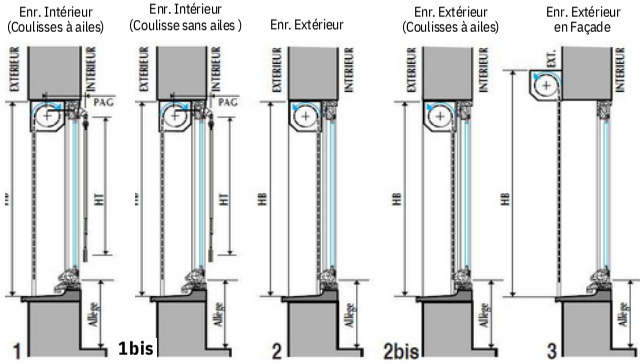

Perçage des coulisses



Volet MI


(volet roulant a uaire intégrée)

Lame: DP39
Enroulement: extérieur
Coffre: 150-165-180 en pan coupé ou arrondi
Coulisse: C48T

Types de manœuvres

Electrique	**Radio**: Radio Rox, RS100, Solaire NeosoL avec panneau solaire encastré (par défaut) ou déporté. **Filaire**: Wake	Tout types de lame Sauf lame DP55: pas de filaire Wake
Manuelle	TRS (Treuil sous caisson), TR90° (Sortie à 90°), TD (Tirage direct, seulement en DP39)	Sauf DP55
Manœuvre de secours	MDS: Manœuvre de secours filaire Pas de commande de secours avec les options Volet MI ou joue alu	

Coulisses



	Enroulement ext n°2	Enroulement int n°1 (coulisse à ailes)	Enroulement int n°1 bis (coulisse sans ailes)	Enroulement ext n°2 bis (coulisses avec ailes)	Enroulement n°3 (pose en façade)	> 2800
Filaire / Radio	C42	C56L	C42	C56L	C42	C65
Tirage direct / Manivelle / Solaire / Manœuvre de secours	C56	C56L	C56	C56L	C56	C65

GARANTIE

Sauf dispositions légales ou réglementaires d'ordre public, la garantie des vices cachés est limitée à 2 ans. Par ailleurs, nos produits sont garantis, pendant deux ans, contre tous défauts de matières et vice de fabrication.
Cette garantie est strictement limitée à la réparation ou l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses sans indemnités d'aucune sorte pour main-d'œuvre de démontage, de remontage, immobilisation, frais de transport.
La garantie ne joue pas en cas de négligence, de mauvais entretien, de mauvaise pose ou d'utilisation non conforme , (Tenue au vent =volet fermé , menuiserie fermée – sauf porte de garage)
Utilisation en baie libre non garantie (Hors porte de garage).

Cette garantie est étendue à :

- 7 ans date de Fabrication sur les moteurs
- 5 ans pour les automatismes , Télécommandes
- 5ans pour la batterie , le panneau (volets solaires)

(Garantie Pièce, Ne comprend pas la main-d'œuvre).

Exclusion de la garantie :

Cette garantie comprend uniquement la réparation ou le remplacement du produit reconnu défectueux par SOMFY après examen, à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice de quelque nature qu'il soit.
La garantie ne comprend notamment pas la prise en charge :

- Des frais liés à la commande d'origine du produit défectueux : frais de traitement, frais de port, frais administratif ou tarification d'un service associé ;
- Des frais de démontage et de réinstallation des produits ;
- Des produits détériorés par suite de négligence ou d' erreur d'installation ou d'utilisation et notamment dans les cas suivants :
  - Utilisation hors des domaines de la motorisation ou de l'automatisation des volets roulants, volets battants, stores, portails et portes de garage
  - Irrespect des instructions d'installation (y compris le branchement), de fonctionnement et d'utilisation données par SOMFY ;
  - Utilisation d'éléments associés (automatismes, accessoires, ...) ne répondant pas aux critères de compatibilité définis par SOMFY.
  - Des produits ouverts, démontés, cassés, percés ou coupés,
  - Des consommables (piles, ...)
  - Des frais d'entretien et de maintenance des produits,
  - Des conséquences des catastrophes naturelles et des cas de force majeure ou de cas fortuit, phénomènes météorologiques exceptionnels
  - Des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs au défaut du produit.
  - D'une négligence ou d'un mauvais entretien
  - La détérioration liée à l'usure normale est exclue de la garantie,

GS FENÊTRES
La boutique en ligne



02

VOLETS TRADITIONNELS

Tradi rapide

Catalogue technique · Édition juillet 2026

Le volet traditionnel s’installe dans un coffre tunnel, en construction neuve comme en rénovation : tablier et coulisses sur mesure, enroulement intérieur ou extérieur, manœuvres filaires, radio ou solaires, et version avec moustiquaire intégrée.

1 PRÉSENTATION 45
2 CARACTÉRISTIQUES 48
3 VUES ÉCLATÉES 60
4 ANNEXES 72

1

PRÉSENTATION

Présentation générale 46

Les volets roulants Tradi rapide et Tradi rapide Moustiquaire Intégrée (MI) sont conçus pour une installation en enroulement extérieur ou intérieur dans un coffre tunnel, adaptés aussi bien aux constructions neuves qu'aux rénovations.

Caractéristiques principales :


- Fabrication sur mesure :
  - Sections disponibles pour l'Tradi rapide : 125, 137, 150, 165, 180 mm.
  - Sections disponibles pour l'Tradi rapide MI : 150, 165, 180 mm.

- Système autoporté :

Composé de consoles en polypropylène renforcé avec fibre de verre, intégrant une moustiquaire à tirage direct.

- Renforcement et protection :

Une cornière* en aluminium anodisé (anticorrosion) rigidifie l'ensemble tout en protégeant la toile de la moustiquaire.

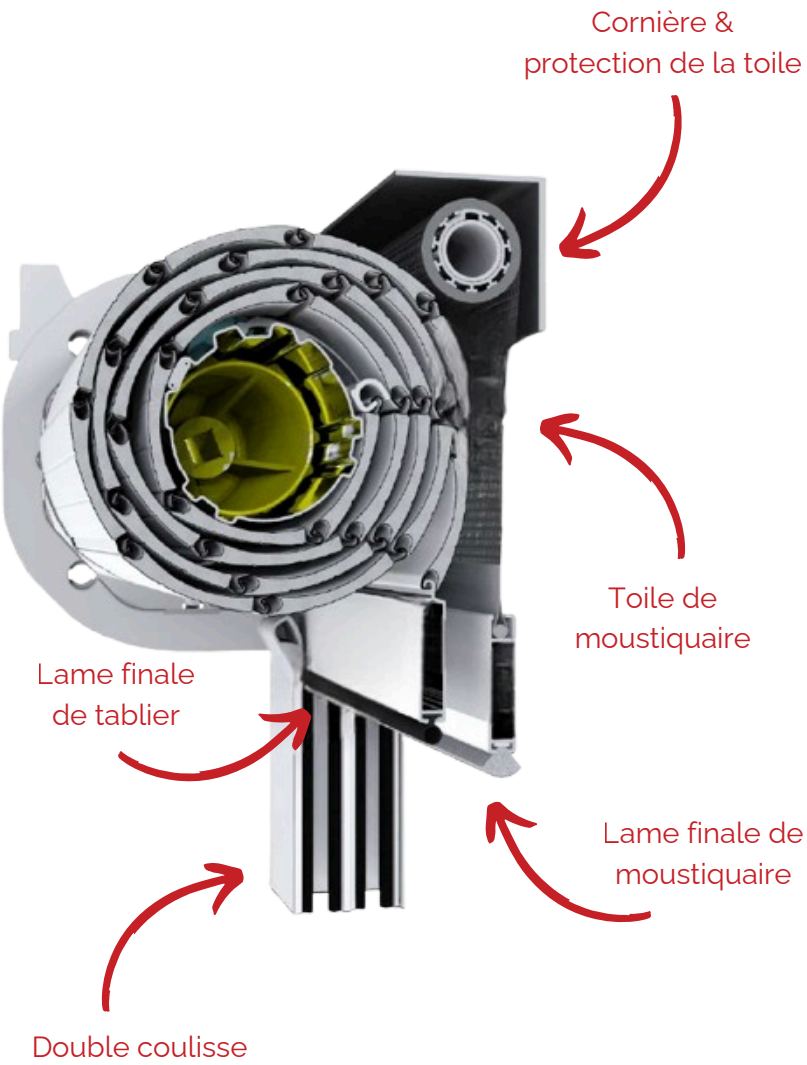

*Cornière : élément métallique destiné à renforcer la structure et à prolonger la durabilité du volet.

Installation des volets Tradi rapide

Les volets Tradi rapide s'installent par le dessous des coffres tunnels :

- En enroulement extérieur ou intérieur pour les modèles Tradi rapide et TradiSolaire.
- En enroulement extérieur uniquement pour le modèle Tradi rapide Moustiquaire Intégrée (MI).

Ces volets sont conçus pour s'adapter facilement aux coffres tunnels disponibles sur le marché.


Intégration dans d'autres configurations :

Ils peuvent également être intégrés dans divers types de réservations, telles que :

- Les maisons à ossature bois.
- Les coffres sous chéneau de véranda.

Conditions de mise en œuvre :

Pour garantir une installation optimale, il est impératif de respecter les spécifications techniques, notamment en ce qui concerne l'encombrement, le sens d'enroulement et l'épaisseur des coulisses.

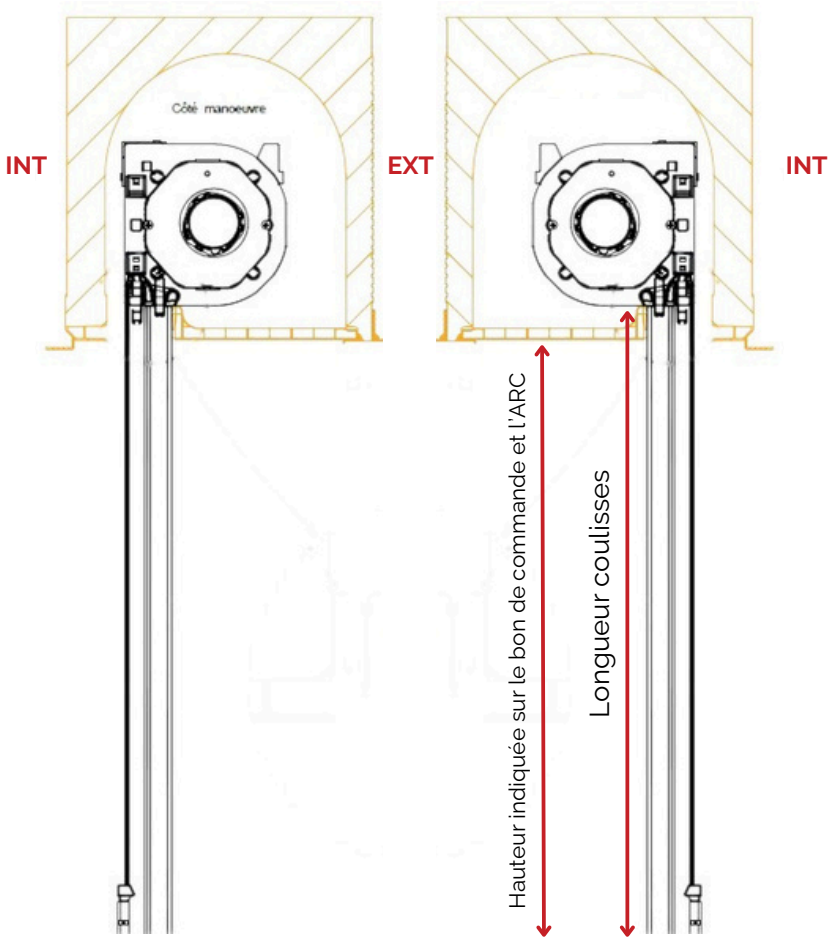

Enroulement extérieur uniquement pour Moustiquaire intégrée

N° Enroulement	Longueur coulisses
1 - Intérieur	+ 30 mm
2 - Extérieur	+ 30 mm
4 - Ext Coffre Tunnel	+ 30 mm
5 - Int Coffre Tunnel	+ 60 mm

2


CARACTÉRISTIQUES

Coulisses 49
Lames 50
Lame finale 51
Manœuvres 52
Limites dimensionnelles 53
Coloris 55
Version solaire 57


COULISSES :

LDC / Manœuvre	de 473 à 570	de 571 à 2800	jusqu'à 3300
Radio ROX	C42	C42	C65
RS100	C42	C42	C65
IO	C56	C42	C65
Solaire NéosoL	C42	C42	C65
Solaire Somfy	C56	C56	C65
Filaire Wake Réglable	C42	C42	C65
Filaire Somfy	C56	C42	C65
TO	C56	C56	


Coulisse C42




Coulisse C56





Coulisse C65



Coulisse C48T

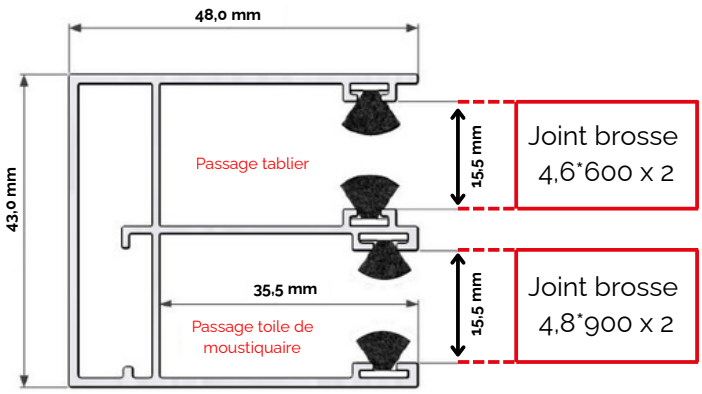


Lames	Côtes	Type	Caractéristiques
		**DP39**	Pas: 39 mm Epaisseur: 9 mm ΔR = 0,15 K/W Classement au feu: M1 Poids: 2,7 kg/m² 25 coloris disponibles (*voir nuancier*) Largeur **max**: 3300 mm (1800 mm en MI) Hauteur **max**: 2850 mm (2450 mm en MI) Surface **max**: 7,5 m²
		**DP39 TH**	Pas: 39 mm Epaisseur: 9 mm ΔR = 0,25 K/W Classement au feu: M1 Poids: 2,7 kg/m² Blanc et 7016 face **extérieure** Gris clair face **intérieure** Largeur **max**: 3300 mm (1800 mm en MI) Hauteur **max**: 2850 mm (2450 mm en MI) Surface **max**: 7,5 m²

Lame finale partie tablier

LF8



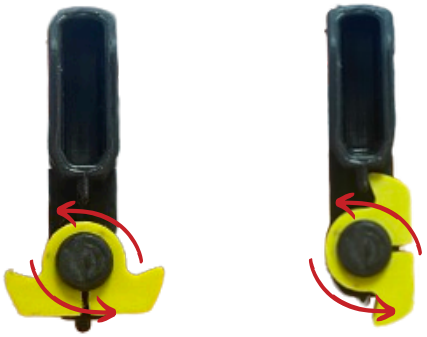


+ Butée amovible

(permet de dégager facilement le tablier)

Lame finale partie tablier

LF moustiquaire



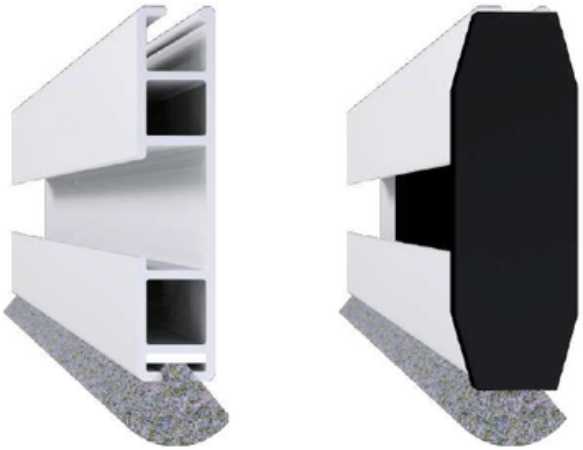

+ Butée fixe

MANŒUVRES RADIO :

Stella | Advanced Technology®

zigbee



CalypsONE
Commande individuelle



CalypsALL
Commande générale

Box domotique



Calyps HOME

Box CalypsHOME + application

NeosoL



NeosoL ONE
Commande individuelle



NeosoL HOME
Commande générale

ROX



Commande individuelle



Télécommande NOE
Compatible NeosoL et ROX

somfy

RS100 S&SO io

Amy®



Amy 1 IO



Amy RS100



Amy Sun Protect

Situo®



Situo 1



Situo 5

Box domotique



Box Tahoma + application

MANŒUVRES FILAIRES :

Stella | Advanced Technology®

Wake





Inverseur encastré



Inverseur en applique

Enroulement Tradi rapide **et** Tradi rapide **solaire**

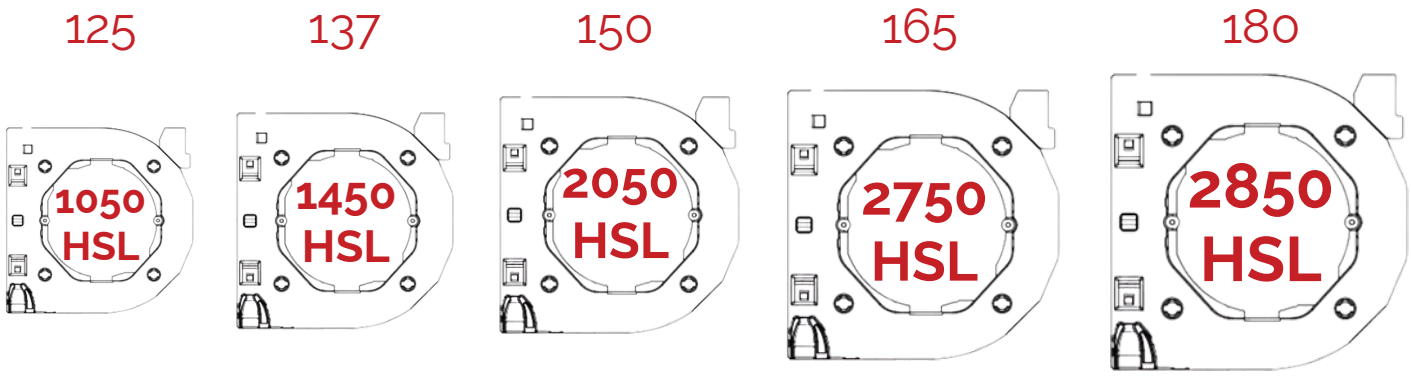

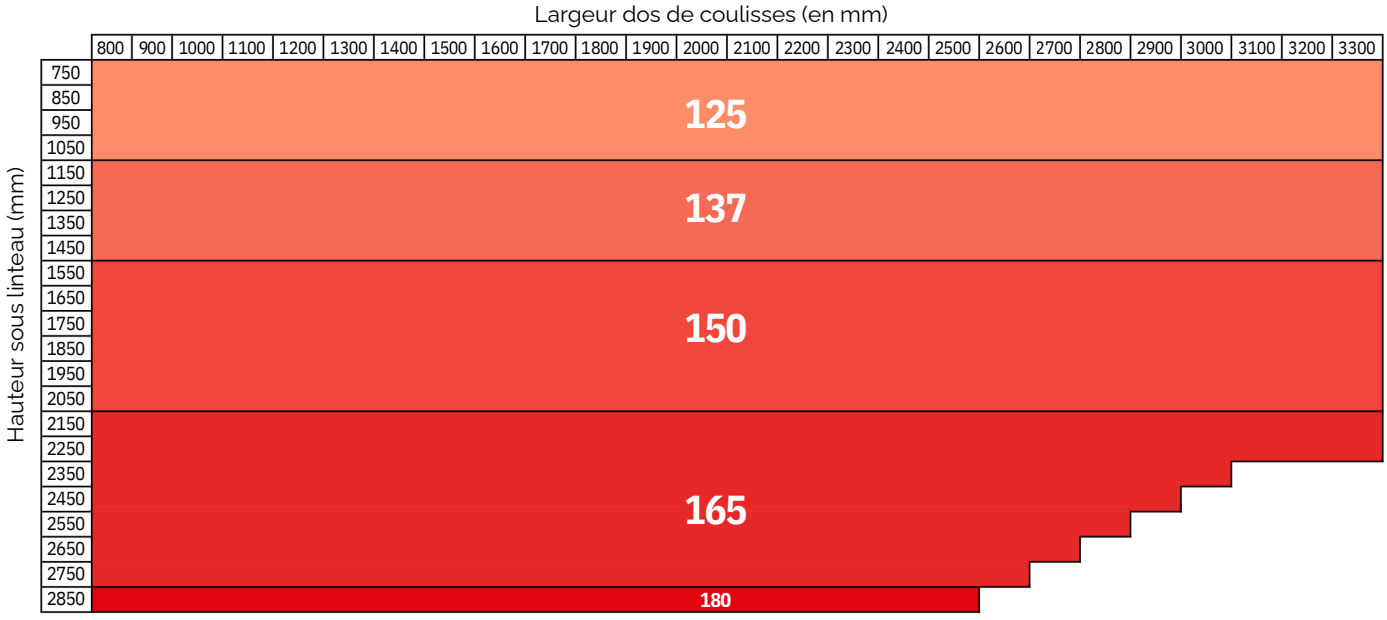


Enroulement Tradi rapide **moustiquaire intégrée**


150




165

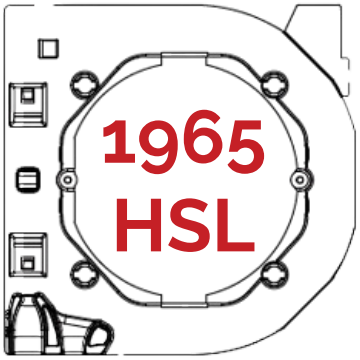

180

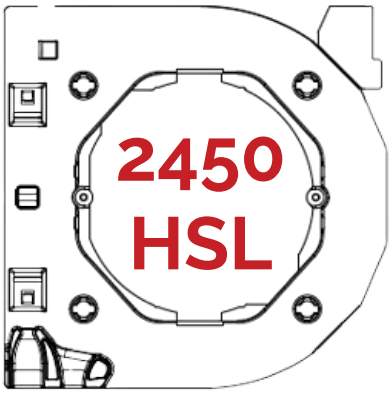

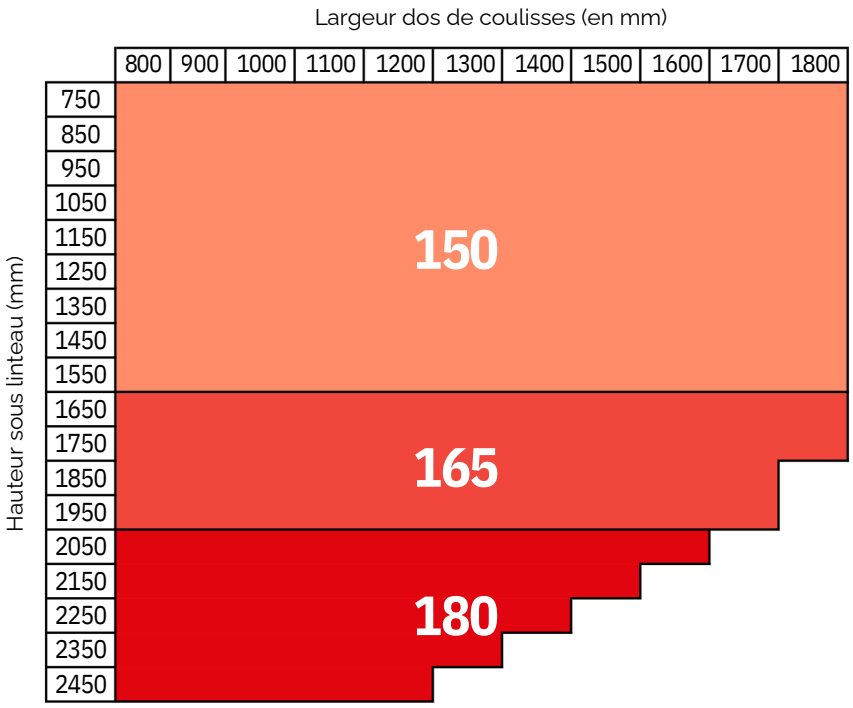


Coloris Tablier

Lame ALU

- Blanc
- Beige clair RAL: 1015
- Marron RAL: 8019
- Aluminium RAL: 9006
- 7016
- Gris RAL: 7035
- Vert clair RAL: 6021
- Vert foncé RAL: 6005
- Rouge basque RAL: 3005
- Bronze clair RAL: 29770 chine
- Bronze RAL: Bronze Futura
- Marron clair RAL: 8014
- Noir RAL: 9005
- Noir RAL: Noir 2100 sablé
- Faux bois
- Chêne doré
- Beige moyen
- Beige foncé RAL: 1019
- Gris basalte RAL: 7012
- Gris sombre RAL: 7022
- Gris 70 RAL: 7038
- Graphite foncé RAL: Noir 163 chine
- Graphite clair RAL: 2900 sable
- Gris 7039

+ 300 teintes RAL (en option)

Lame Thermique



Face extérieure: Blanc
Face intérieure: Gris



Face extérieure: 7016
Face intérieure: Gris

(disponible uniquement en enroulement extérieur)

Coloris Coulisses ALU et lame finale

- Blanc
- Beige clair RAL: 1015
- Marron RAL: 8019
- Aluminium RAL: 9006
- 7016
- * Gris RAL: 7035
- * Vert clair RAL: 6021
- * Vert foncé RAL: 6005
- * Rouge basque RAL: 3005
- * Bronze clair RAL: 29770 chine
- * Bronze RAL: Bronze Futura
- * Marron clair RAL: 8014
- * Noir RAL: 9005
- * Noir RAL: Noir 2100 sablé
- * Gris basalte RAL: 7012
- * Gris sombre RAL: 7022
- * Gris RAL: 7038
- * Graphite foncé RAL: Noir 163 chine
- * Graphite clair RAL: 2900 sable

+ 300 teintes RAL (en option)

* En option

VERSION SOLAIRE



Panneau solaire déporté:

- Rallonge de 3m

⚠ Ne pas rallonger au-delà
- Perte de garantie
- Problèmes de fonctionnalité


Découvrez la vidéo time laps de 50 jours

sous contrôle d'un huissier de justice

	Type	Fins de course	Largeur min	Puissance max	Autonomie sans soleil (100% de batterie)	Bruit moteur	Recharge via chargeur (en option)
NeOsoL	Solaire Neosol	Auto Semi auto	575 mm	10Nm	240 cycles	49 dBa (10 Nm)	100% = 90 min 1 cycle = 20 min
io homecontrol®	Solaire Somfy	Auto Semi auto	575 mm	10Nm	140 cycles	65 dBa (6Nm)	

Fonctionnement du panneau photovoltaïque

Le panneau photovoltaïque utilise la lumière du jour pour recharger la batterie intégrée. Cela permet d'alimenter le moteur auquel il est connecté via la rallonge.

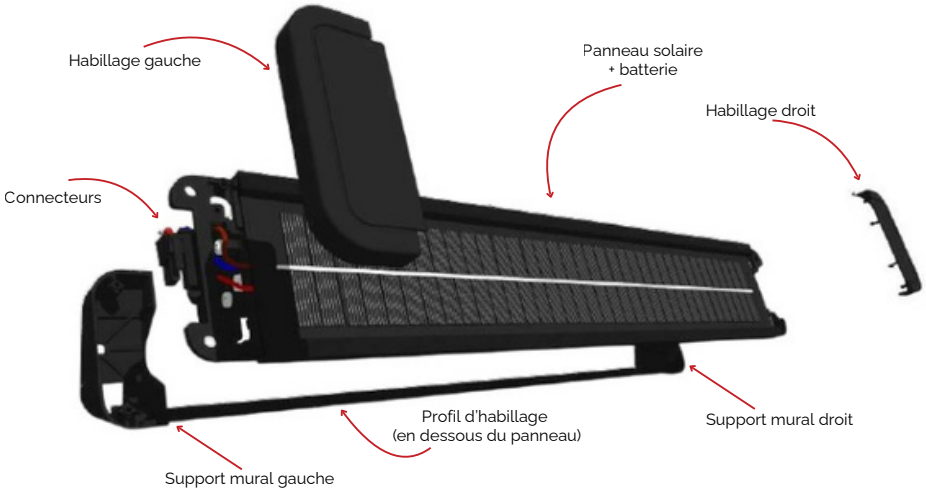

La batterie peut se recharger même par temps nuageux et offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 50 jours sans soleil, y compris en obscurité totale.



Exposition	Couple moteur	Temps de charge	Nombre de cycle/jour
Très ensoleillé	10 Nm	30 min	2 cycles recommandés
Partiellement ensoleillé		1h 25min	
Nuageux		2h 30min	

Configuration du panneau avec rallonge

Le panneau est livré avec une rallonge de 3 mètres, offrant une grande flexibilité lors de l'installation. Cette rallonge permet de positionner le panneau à une distance optimale pour capter la lumière du jour, même si l'emplacement de l'équipement principal ou du moteur se trouve éloigné.



Rechargement de la batterie avec un chargeur 14V spécifique

En cas de besoin, la batterie peut être rechargée à l'aide d'un chargeur 14V dédié.
Attention : ce chargeur est exclusivement compatible avec le panneau solaire déporté doté de la batterie intégrée Stella Advanced Technology.
Il est fortement recommandé de posséder un chargeur, que ce soit pour le poseur ou pour le particulier, afin de garantir un fonctionnement optimal.

Procédure de rechargement :

1. Branchez le chargeur au moteur sur la cosse qui comporte les fils **rouge** et **noir**
2. Connectez le chargeur à une prise moteur



Indicateurs du chargeur :

- Voyant **rouge** : Batterie en cours de charge.
- Voyant **vert** : Batterie chargée ou chargeur non connecté.

Durées de charge :


- Charge complète : environ **1h40min** (durée maximale : **2h**).
- Charge partielle (suffisante pour ouvrir le volet) : environ **20 minutes**.

3

VUES ÉCLATÉES


Éclaté produit moteur Stella AT 61
Éclaté produit MI moteur Stella AT 62
Éclaté produit moteur NeosoL 63
Éclaté produit MI moteur Neosol 64
Éclaté produit moteur Somfy 65
Éclaté produit MI moteur Somfy 66
Éclaté produit moteur solaire Somfy 67
Éclaté produit MI moteur solaire Somfy 68
Éclaté produit manœuvre TO 69
Prises de cotes 70

ÉCLATÉ PRODUIT MOTEUR STELLA AT

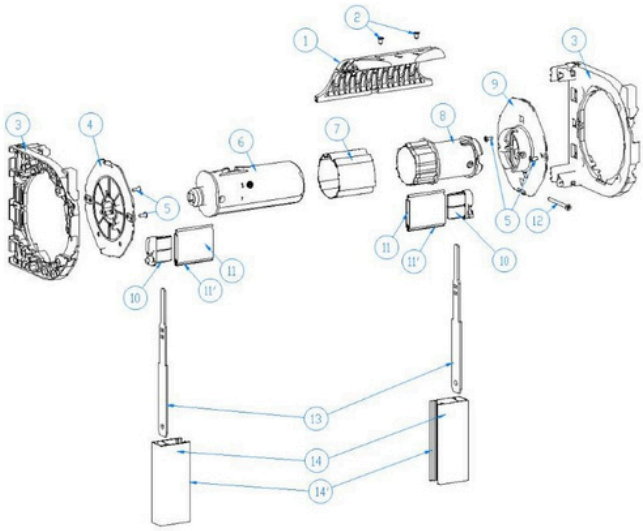


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 125/137/150)	X fct LDC
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180) VIS	X fct LDC
2	41010037	DVA GPE	X x 2
3	340030125	Console RTR 125 (fdt Hauteur)	2
	340030137	Console RTR 137 (fdt Hauteur)	2
	340030150	Console RTR 150 (fdt Hauteur)	2
	340030165	Console RTR 165 (fdt Hauteur)	2
	340030180	Console RTR 180 (fdt Hauteur)	2
4	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
5	410100460	VIS / CONSOLE FLASQUE RTR	2
6	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	2
7	210105605	TUBE D56 x 0.5 GPE	X ml
8	320xxxxxx	MOTEUR STELLA AT	1
9	340033020	FLASQUE MOTEUR STELLA AT	1
10	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
11	22038xxxx	FINALE 8	X ml
11'	330300170	JOINT LF8	X ml
12	410100470	VIS AGGLO TF 4x50 RTR	1
13	340030020	ECLISSE RTR	2
14	22112xxxx	COULISSE ALU C42	X ml
14'	350300091	JOINT BROSSE C42/C56/C56L	X ml

ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR STELLA AT

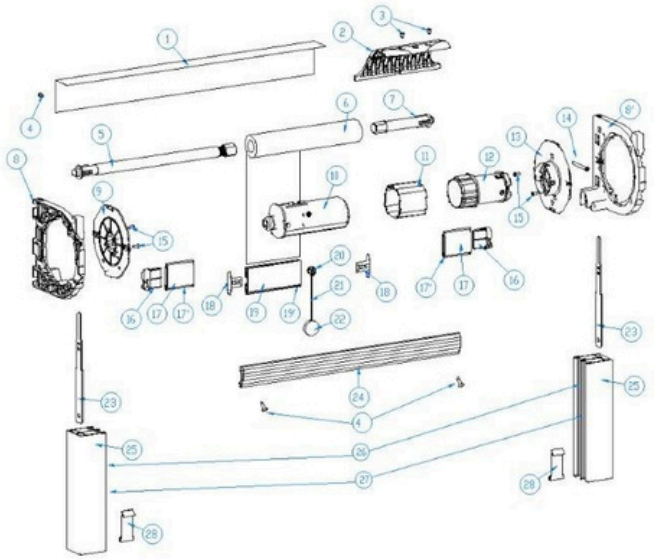


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	220810010	CORNIERE 60x30x2 BRUT	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	4
5	3101004xx	RESSORT LONG MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	1
6	2207540xx	TOILE 2600 MM MOUSTIQ INTEGRE OU 1700 MM	X ml
7	310700420	FREIN MOUSTIQ INTEGRE	1
8	340032150	CONSOLE D MOUS TRT 150 (fct Hauteur)	1
	340032165	CONSOLE D MOUS TRT 165 (fct Hauteur)	1
	340032180	CONSOLE D MOUS TRT 180 (fct Hauteur)	1
8'	340031150	CONSOLE G MOUS TRT 150 (fct Hauteur)	1
	340031165	CONSOLE G MOUS TRT 165 (fct Hauteur)	1
	340031180	CONSOLE G MOUS TRT 180 (fct Hauteur)	1
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
10	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
11	210105605	TUBE D56 x 0.5 GPE	X ml
12	320xxxxxx	MOTEUR STELLA AT	1
13	340033020	FLASQUE MOTEUR STELLA AT	1
14	410100470	VIS AGLO TF 4x 50 RTR	1
15	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
16	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
17	22038xxxx	FINALE 8	X ml
17'	330300170	JOINT LF8	X ml
18	310700432	EMBOUT LF MOUSTIQ V2	2
19	2203262xxx	LF BLANC MOUSTIQ INTEGRE	X ml
19'	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
20	310700447	BLOQUEUR FICELLE MOUSTIQ	1
21	310700441	CORDON LF MOUSTIQ INTEGRE V2	1
22	310700445	TIRETTE MOUSTIQUAIRE	1
23	340030020	ECLISSE RTR	2
24	2201500102	LAME ALU 39 9016 BLANC	X ml
25	22114xxxx	COULISSE ALU C48T	X ml
26	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
27	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
28	310700452	ARRET BR MOUSTIQ	2

ÉCLATÉ PRODUIT MOTEUR NEOSOL

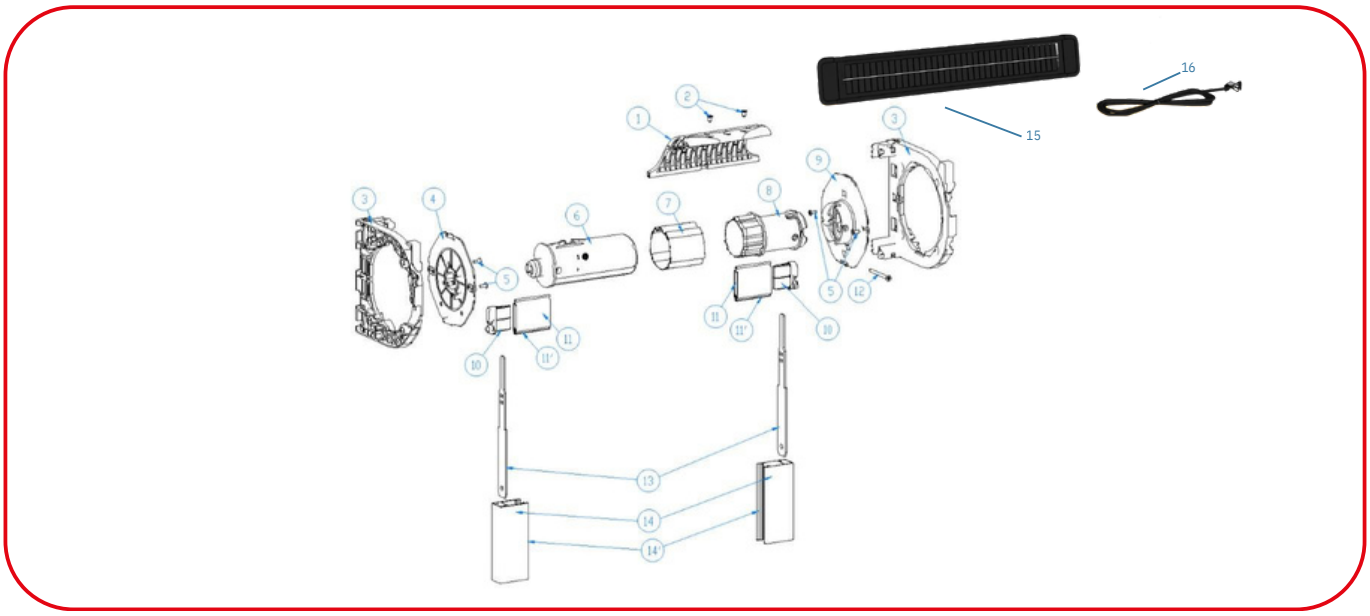


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 125/137/150)	X fct LDC
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct LDC
2	41010037	VIS DVA GPE	X x 2
3	340030125	Console RTR 125 (fdt Hauteur) Console	2
	340030137	RTR 137 (fdt Hauteur)	2
	340030150	Console RTR 150 (fdt Hauteur)	2
	340030165	Console RTR 165 (fdt Hauteur)	2
	340030180	Console RTR 180 (fdt Hauteur)	2
4	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
5	410100460	VIS / CONSOLE FLASQUE RTR	2
6	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	2
7	210105605	TUBE D56 x 0.5 GPE	X ml
8	320xxxxxx	MOTEUR NEOSOL	1
9	340033020	FLASQUE MOTEUR NEOSOL	1
10	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
11	22038xxxx	FINALE 8	X ml
11'	330300170	JOINT LF8	X ml
12	410100470	VIS AGGLO TF 4x50 RTR	1
13	340030020	ECLISSE RTR	2
14	22112xxxx	COULISSE ALU C42	X ml
14'	350300091	JOINT BROSSE C42/C56/C56L	X ml
15	320515007	PANNEAU SOLAIRE BATTERIE GPE2	1
16	320512521	CABLE SOLAIRE 3M GPE2	1

ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR NEOSOL

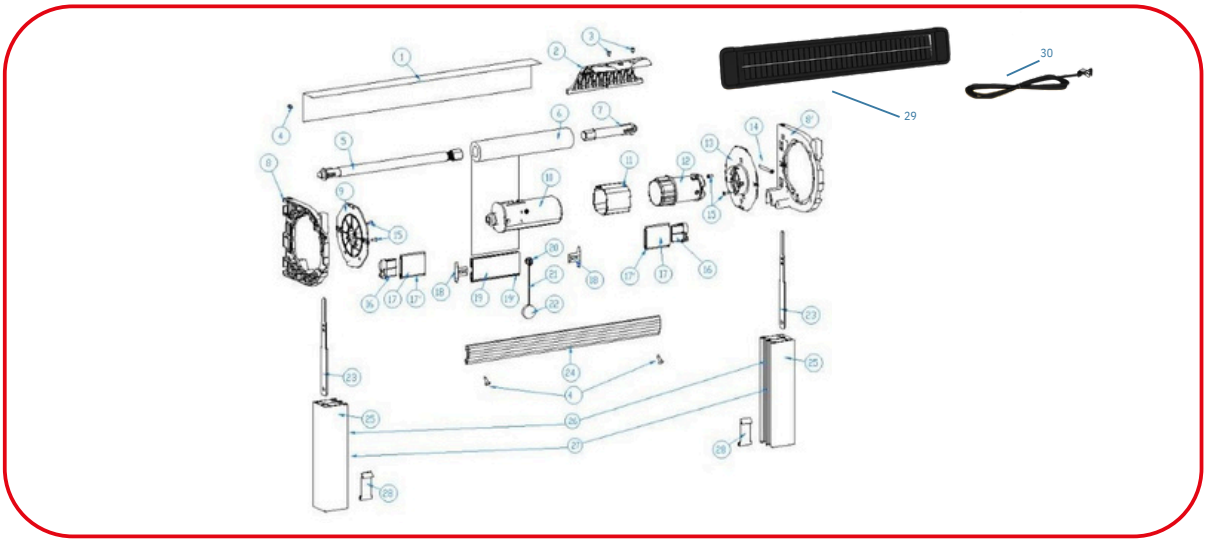


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	220810010	CORNIERE 60x30x2 BRUT	X ml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	4
5	3101004xx	RESSORT LONG MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	1
6	2207540xx	TOILE 2600 MM MOUSTIQ INTEGRE OU 1700 MM	X ml
7	310700420	FREIN MOUSTIQ INTEGRE	1
8	340032150	CONSOLE D MOUS TRT 150 (fct Hauteur)	1
	340032165	CONSOLE D MOUS TRT 165 (fct Hauteur)	1
	340032180	CONSOLE D MOUS TRT 180 (fct Hauteur)	1
8'	340031150	CONSOLE G MOUS TRT 150 (fct Hauteur)	1
	340031165	CONSOLE G MOUS TRT 165 (fct Hauteur)	1
	340031180	CONSOLE G MOUS TRT 180 (fct Hauteur)	1
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
10	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
11	210105605	TUBE D56 x 0.5 GPE	X ml
12	320xxxxxx	MOTEUR NEOSOL	1
13	340033020	FLASQUE MOTEUR NEOSOL	1
14	410100470	VIS AGLO TF 4x 50 RTR	1
15	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
16	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
17	22038xxxx	FINALE 8	X ml
17'	330300170	JOINT LF8	X ml
18	310700432	EMBOUT LF MOUSTIQ V2	2
19	2203262xxx	LF BLANC MOUSTIQ INTEGRE	X ml
19'	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
20	310700447	BLOQUEUR FICELLE MOUSTIQ	1
21	310700441	CORDON LF MOUSTIQ INTEGRE V2	1
22	310700445	TIRETTE MOUSTIQUAIRE	1
23	340030020	ECLISSE RTR	2
24	220150010	LAME ALU 39 9016 BLANC	X ml
25	2 22114xxxx	COULISSE ALU C48T	X ml
26	350300140	JOINT BROSSE MOUSTIQUAIRE CL+LF	X ml
27	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
28	310700452	ARRET BR MOUSTIQ	2
29	320515007	PANNEAU SOLAIRE	1
30	320512521	BATTERIE GPE2 CABLE SOLAIRE 3M GPE2	1

ÉCLATÉ PRODUIT MOTEUR SOMFY

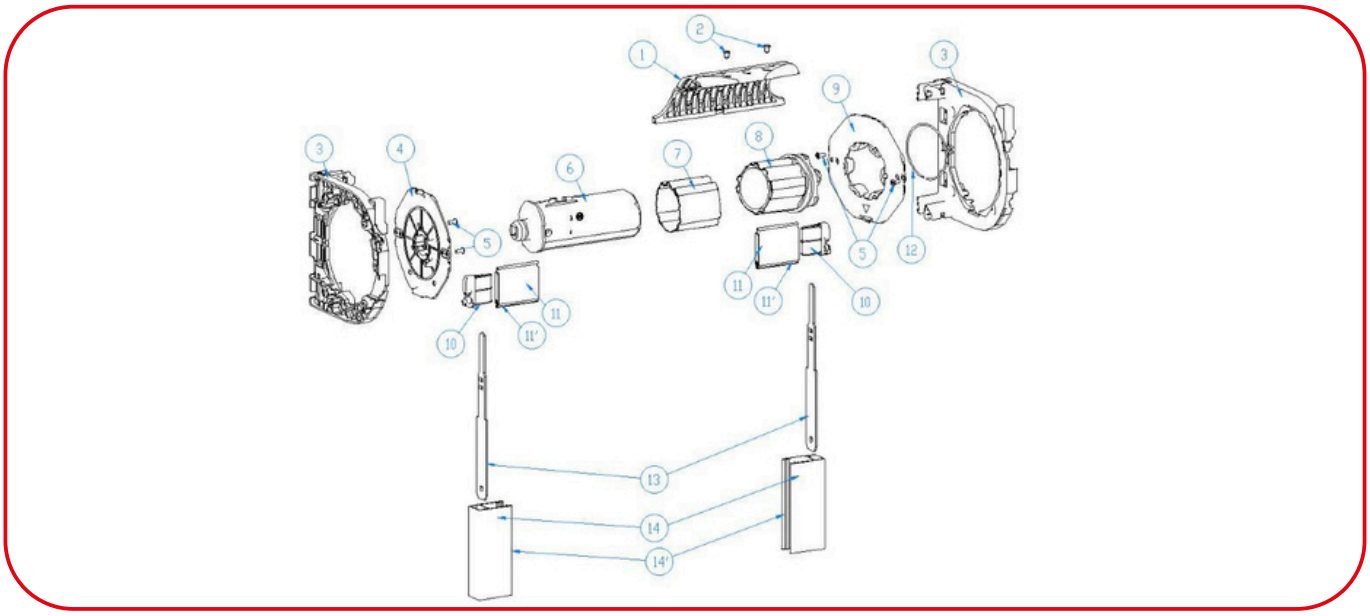


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 125/137/150)	Xml
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
2	410100370	VIS DVA GPE	X fct Ldc
3	340030125	CONSOLE RTR 125 (fct Hauteur)	X x 2
	340030137	CONSOLE RTR 137 (fct Hauteur)	4
	340030150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340030165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	Xml
	340030180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	1
4	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	1
5	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	1
6	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
7	210105605	TUBE D56 x 0.5 GPE	1
8	320xxxxxx	MOTEUR SOMFY	1
9	340033030	FLASQUE MOTEUR ETOILE RTR	1
10	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
11	22038xxxx	FINALE 8	4
11'	330300170	JOINT LF8	1
12	340030031	ANNEAU ETOILE RTR	Xml
13	330081420	BUTEE L40B + RONDELLE + VIS L20	1
14	340030020	ECLISSE RTR	1
14'	22114xxxx	COULISSE ALU	1

ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR SOMFY

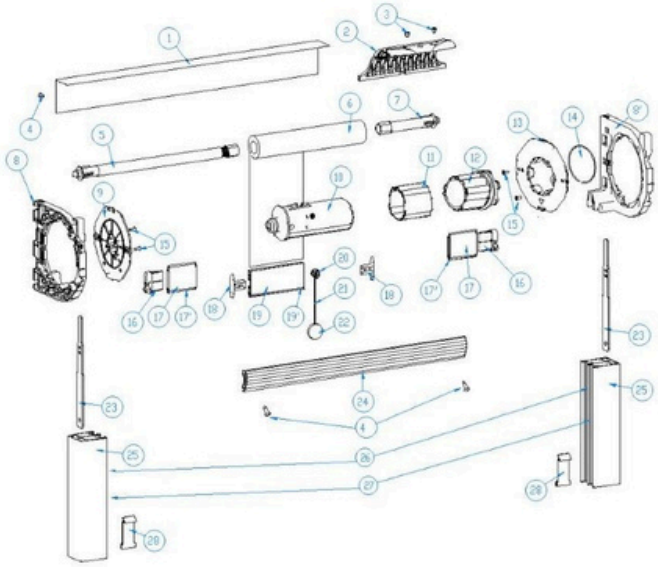


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	220810010	CORNIERE 60x30x2 BRUT	Xml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	4
5	3107004xx	RESSORT LONG MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	1
6	2207540xx	TOILE 2600 MM MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	X ml
7	310700420	FREIN MOUSTIQ INTEGRE	1
8	340032150	CONSOLE D MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340032165	CONSOLE D MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340032180	CONSOLE D MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
8'	340031150	CONSOLE G MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340031165	CONSOLE G MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340031180	CONSOLE G MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
10	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
11	210105605	TUBE D56 x 0.5 GPE	X ml
12	320xxxxxx	MOTEUR SOMFY	1
13	340033030	FLASQUE MOTEUR ETOILE RTR	1
14	340030031	ANNEAU ETOILE RTR	1
15	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
16	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
17	22038xxxx	FINALE 8	X ml
17'	330300170	JOINT LF8	X ml
18	310700432	EMBOUT LF MOUSTIQ V2	2
19	220362xxx	LF BLANC MOUSTIQ INTEGRE	X ml
19'	350300140	JOINT BROSSE MOUSIQUAIRE CL+LF	X ml
20	310700447	BLOQUEUR FICELLE MOUSTIQ	1
21	310700441	CORDON LF MOUSTIQ INTEGRE V2	1
22	310700445	TIRETTE MOUSTIQUAIRE	1
23	340030020	ECLISSE RTR	2
24	220810010	CORNIERE 60x30x2	X ml
25	22114xxxx	COULISSE ALU C48T	X ml
26	350300140	JOINT BROSSE MOUSIQUAIRE CL+LF	X ml
27	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	X ml
28	310700452	ARRET BR MOUSTIQ	2

ÉCLATÉ PRODUIT MOTEUR SOLAIRE SOMFY

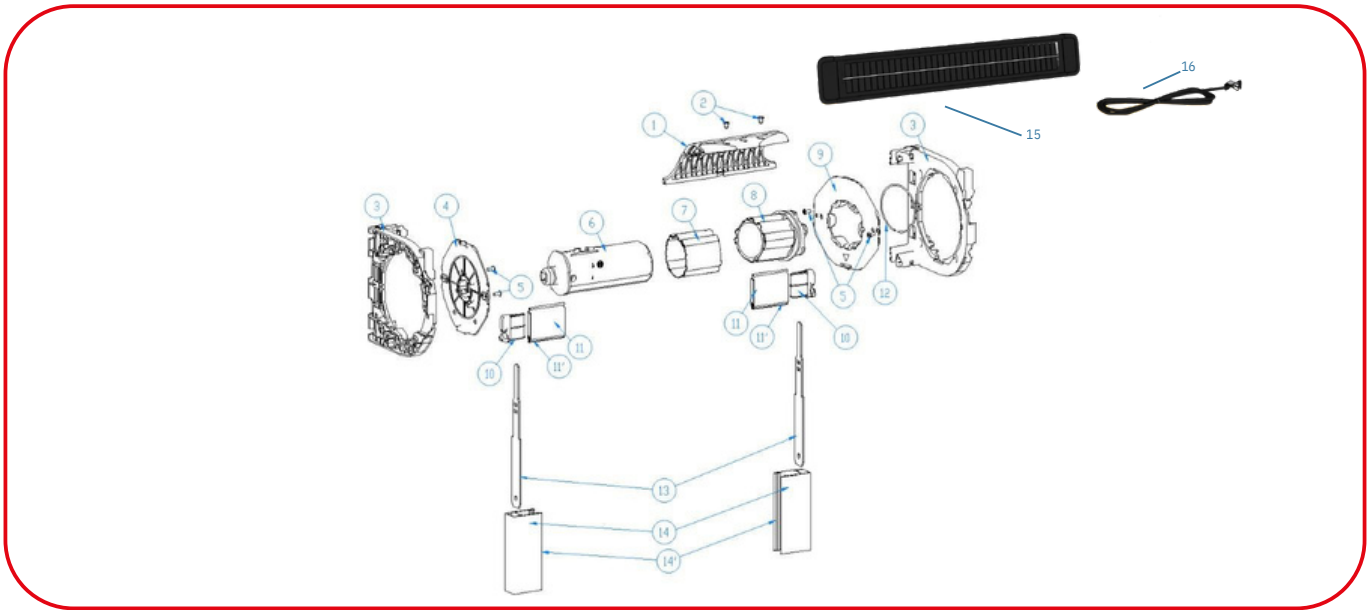


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	330088696	DVA 2 BRINS2.0 (Console 125/137/150)	Xml
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
2	410100370	VIS DVA GPE	X fct Ldc
3	340030125	CONSOLE RTR 125 (fct Hauteur)	X x 2
	340030137	CONSOLE RTR 137 (fct Hauteur)	4
	340030150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340030165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	Xml
	340030180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	1
4	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	1
5	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	1
6	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
7	210105605	TUBE D56 x 0.5 GPE	1
8	320xxxxxx	MOTEUR SOMFY	1
9	340033030	FLASQUE MOTEUR ETOILE RTR	1
10	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
11	22038xxxx	FINALE 8	4
11'	330300170	JOINT LF8	1
12	340030031	ANNEAU ETOILE RTR	Xml
13	330081420	BUTEE L40B + RONDELLE + VIS L20	1
14	340030020	ECLISSE RTR	1
14'	22114xxxx	COULISSE ALU	1
15	320515007	PANNEAU SOLAIRE	1
16	320512521	BATTERIE SOLAIRE GPE2 CABLE SOLAIRE 3M GPE2	1

ÉCLATÉ PRODUIT MI MOTEUR SOLAIRE SOMFY

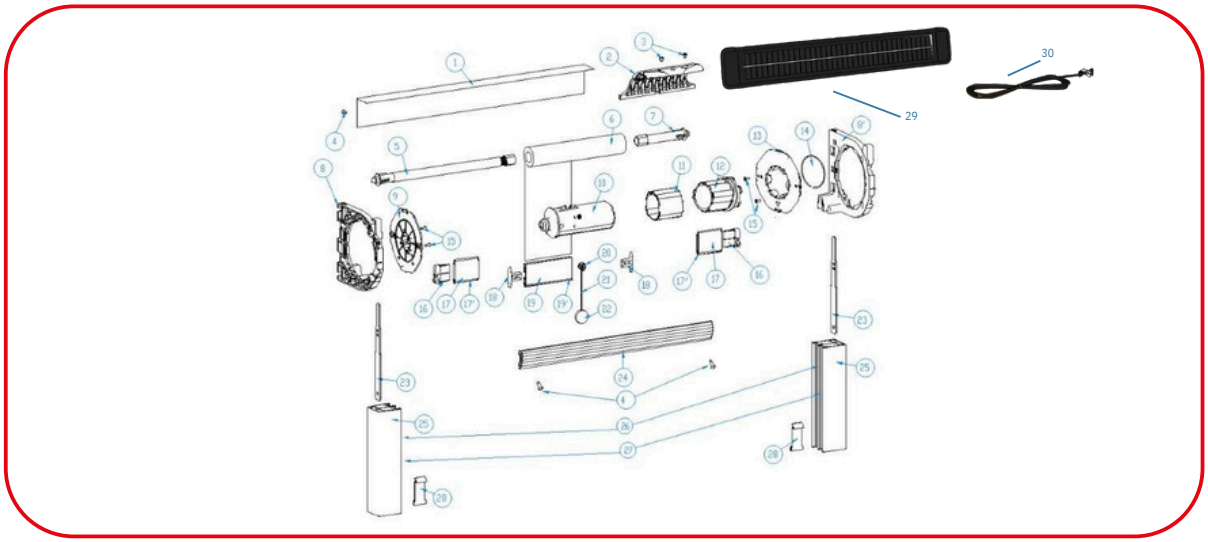


Repère	Code article	Désignation	Qté
1	220810010	CORNIERE 60x30x2 BRUT	Xml
2	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
3	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
4	410100065	VIS AUTO INOX TCB 3.5/13 PH	4
5	3107004xx	RESSORT LONG MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	1
6	2207540xx	TOILE 2600 MM MOUSTIQ INTEGRE OU COURT	Xml
7	310700420	FREIN MOUSTIQ INTEGRE	1
8	340032150	CONSOLE D MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340032165	CONSOLE D MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340032180	CONSOLE D MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
8'	340031150	CONSOLE G MOUS RTR 150 (fct Hauteur)	1
	340031165	CONSOLE G MOUS RTR 165 (fct Hauteur)	1
	340031180	CONSOLE G MOUS RTR 180 (fct Hauteur)	1
9	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
10	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	1
11	210105605	TUBE D56 x 0.5 GPE	Xml
12	320xxxxxx	MOTEUR SOMFY	1
13	340033030	FLASQUE MOTEUR ETOILE RTR	1
14	340030031	ANNEAU ETOILE RTR	1
15	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
16	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
17	22038xxxx	FINALE 8	Xml
17'	330300170	JOINT LF8	Xml
18	310700432	EMBOUT LF MOUSTIQ V2	2
19	220362xxx	LF BLANC MOUSTIQ INTEGRE	Xml
19'	350300140	JOINT BROSSE MOUSIQUAIRE CL+LF	Xml
20	310700447	BLOQUEUR FICELLE MOUSTIQ	1
21	310700441	CORDON LF MOUSTIQ INTEGRE V2	1
22	310700445	TIRETTE MOUSTIQUAIRE	1
23	340030020	ECLISSE RTR	2
24	220810010	CORNIERE 60x30x2	Xml
25	22114xxxx	COULISSE ALU C48T	Xml
26	350300140	JOINT BROSSE MOUSIQUAIRE CL+LF	Xml
27	350300081	JOINT BROSSE 4.6x700	Xml
28	310700452	ARRET BR MOUSTIQ	2
29	320515007	PANNEAU SOLAIRE	1
30	320512521	BATTERIE SOLAIRE GPE2 CABLE SOLAIRE 3M GPE2	1

ÉCLATÉ PRODUIT MANŒUVRE TO

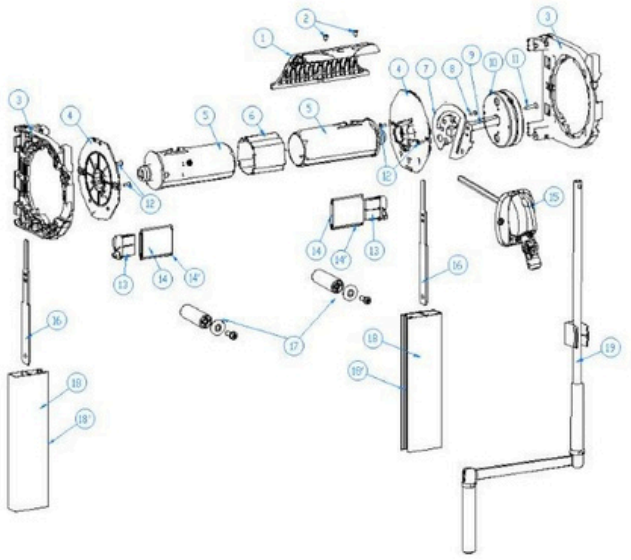

Repère	Code article	Désignation	Qté
1	330088696	DVA 2 BRINS 2.0 (Console 137/150)	X fct Ldc
	330088710	DVA 3 BRINS 2.0 (Console 165/180)	X fct Ldc
2	410100370	VIS DVA GPE	X x 2
3	340030137	CONSOLE RTR 137 (fct Hauteur)	2
	340030150	CONSOLE RTR 150 (fct Hauteur)	2
	340030165	CONSOLE RTR 165 (fct Hauteur)	2
	340030180	CONSOLE RTR 180 (fct Hauteur)	2
4	340033010	FLASQUE PALIER + CAVALIER RTR	2
5	310012251	EMBOUT ESCAMOTABLE D22 JAUNE GPE	2
6	210105605	TUBE D56 x 0.5 GPE	X ml
7	340123460	TELESCOPE POLYRENO	1
8	410004216	VIS F Z ST 3.5 - 13 C	1
9	310016195	CARRE ALU 10 LG 195	1
10	310033703	TREUIL TECHNIVIS CARRE 10 SFDC	1
11	410004242	VIS CBL Z ST 3.9 - 22.4 PLAN Zn8/A/Fe	1
12	410100460	VIS/CONSOLE FLASQUE RTR	4
13	330081662	BUTEE ESCAMOTABLE LF8 RTR	2
14	22038xxxx	FINALE 8	X ml
14'	330300170	JOINT LF8	X ml
15	310046213	RENVOI 120° BL EMB LARGE 6P7 L255	1
16	340030020	ECLISSE RTR	2
17	330081420	BUTEE L40B + RONDELLE + VIS L20	2
18	2211xxx xx	COULISSE ALU	X ml
18'	350300091	JOINT BROSSE	X ml
19	310056311	TO PROFIL F301AVS L1200 B CL	1

PRISES DE COTES

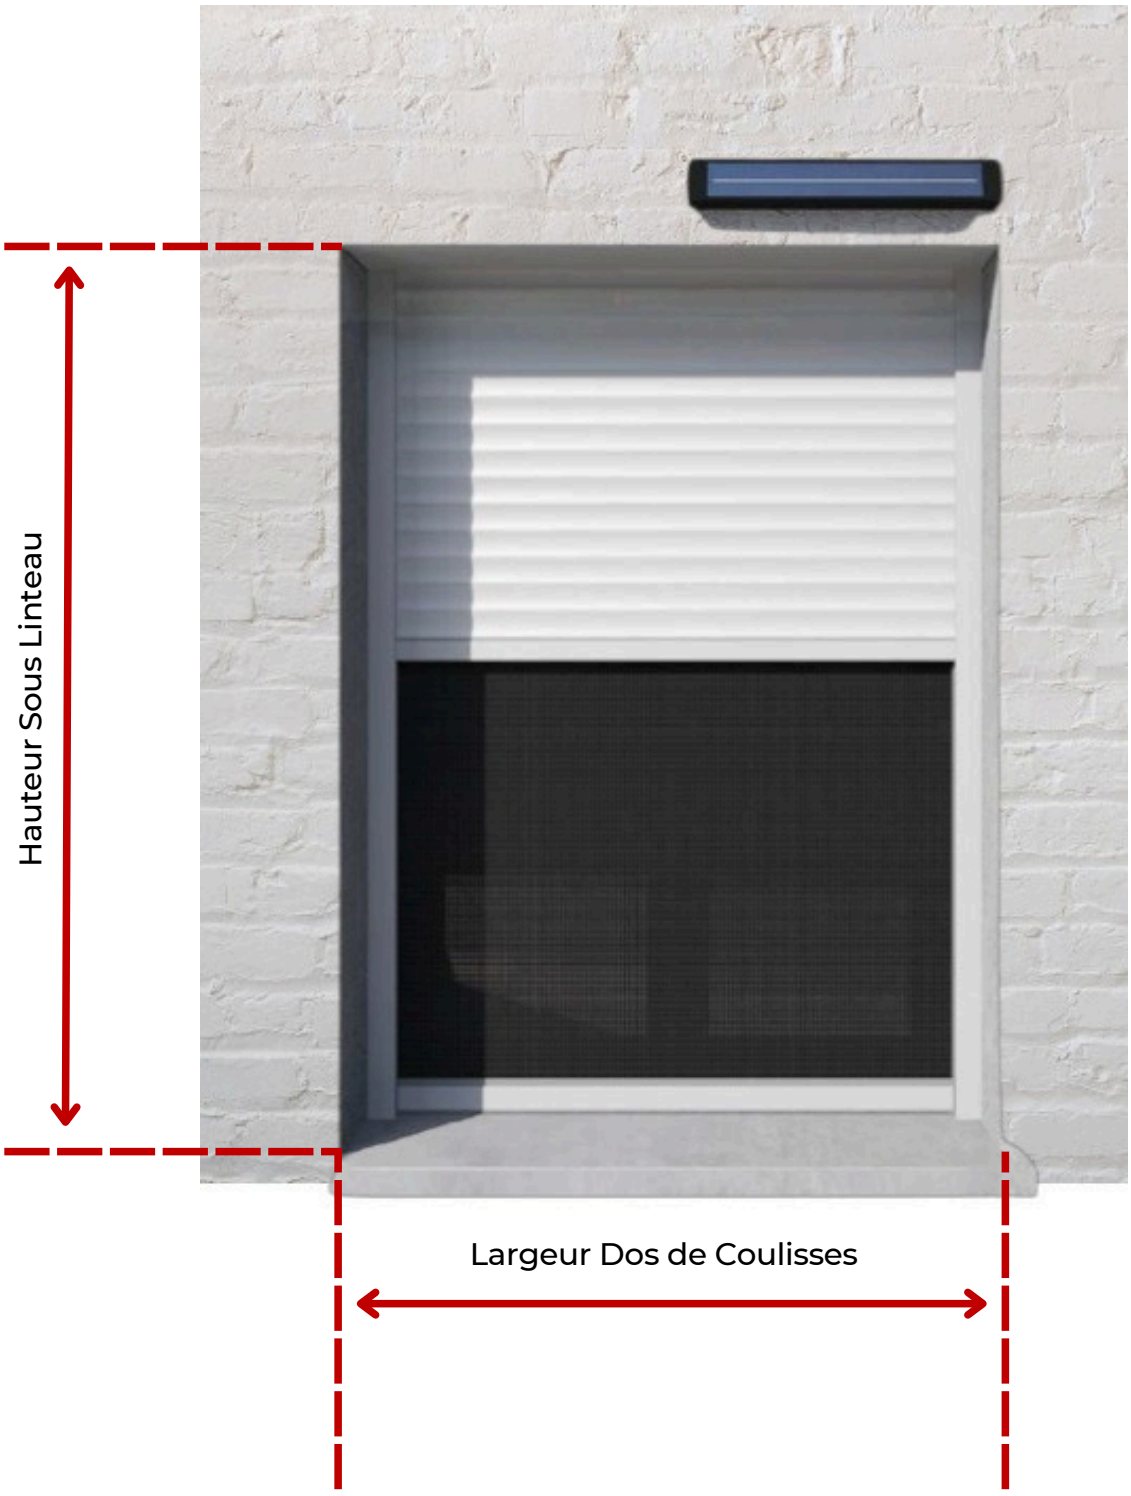

PRISES DE COTES

1



2



3



4



Pour garantir les performances thermiques optimales des produits et répondre aux exigences de la classe 5 de perméabilité à l'air, il est essentiel de réaliser un joint en silicone périphérique. Ce joint doit être appliqué entre le tableau et les coulisses, ainsi qu'autour du coffre.

4

ANNEXES

Caractéristiques techniques 73

Garantie 74

Caractéristiques technique
Volet traditionnel

Coloris


Tablier Alu, coffre, coulisses, lame finale: 24 coloris standard
Tablier Bicolore TH (*uniquement en DP39*):
- **enroulement extérieur**: blanc, marron, 7016
- **enroulement intérieur**: blanc

Tablier PVC: Blanc, beige, gris

Types de lames

Alu: DP39, DP45, DP55, DP39TH

PVC: P40, P55





ΔR = 0,25
- Enroulement Extérieur N°2 et N°2 Bis
- Enroulement extérieur en Façade N°3

Limites d'utilisation

Tradi

	Largeur dos de coulisses en mm	Hauteur sous coffre en mm	Surface max en m²
DP39	2800	2850	5,7
DP45	3300	3050	7,5
DP55	4500	3250	12,5
P40	1800	2850	3,15
P55	2400	2950	5

Tradi rapide

		Largeur dos de coulisses en mm	Hauteur sous coffre en mm	Surface max en m²
Alu	DP39	3300	2850	5,7
PVC	P40	1800	2450	3,15

Types de manœuvres


Tradi

Electrique	Radio: Radio ROX, RS100 Solaire NeosoL Filaire: Wake	Uniquement DP39

Tradi rapide


Electrique	Radio: Radio Rox, RS100 Filaire: Wake, CSI (commande de secours filaire)	Tout types de lame Sauf DP55: Pas de Wake
Manuelle	TRS (Treuil sous caisson), TR90° (Sortie à 90°), TD (Tirage direct seulement en DP39)	Sauf DP55

Enroulement

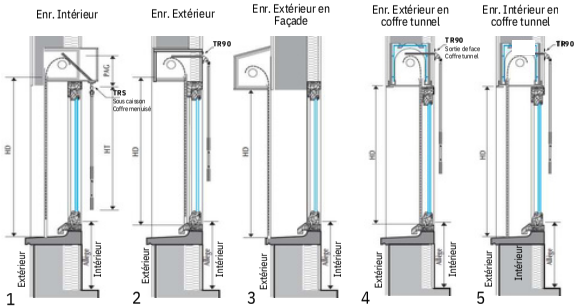


Types de coulisses


Tradi rapide

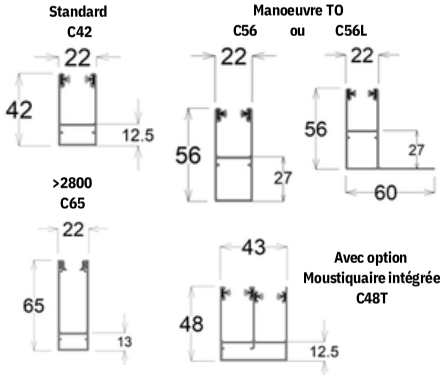

Tradi

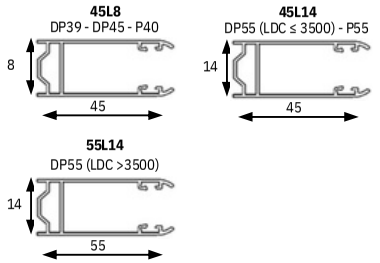

Perçage des coulisses



GARANTIE

Sauf dispositions légales ou réglementaires d'ordre public, la garantie des vices cachés est limitée à 2 ans. Par ailleurs, nos produits sont garantis, pendant deux ans, contre tous défauts de matières et vice de fabrication.
Cette garantie est strictement limitée à la réparation ou l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses sans indemnités d'aucune sorte pour main-d'œuvre de démontage, de remontage, immobilisation, frais de transport.
La garantie ne joue pas en cas de négligence, de mauvais entretien, de mauvaise pose ou d'utilisation non conforme , (Tenue au vent =volet fermé , menuiserie fermée – sauf porte de garage)
Utilisation en baie libre non garantie (Hors porte de garage).

Cette garantie est étendue à :

- 7 ans date de Fabrication sur les moteurs
- 5 ans pour les automatismes , Télécommandes
- 5ans pour la batterie , le panneau (volets solaires)

(Garantie Pièce, Ne comprend pas la main-d'œuvre).

Exclusion de la garantie :

Cette garantie comprend uniquement la réparation ou le remplacement du produit reconnu défectueux par SOMFY après examen, à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice de quelque nature qu'il soit.
La garantie ne comprend notamment pas la prise en charge :

- Des frais liés à la commande d'origine du produit défectueux : frais de traitement, frais de port, frais administratif ou tarification d'un service associé ;
- Des frais de démontage et de réinstallation des produits ;
- Des produits détériorés par suite de négligence ou d' erreur d'installation ou d'utilisation et notamment dans les cas suivants :
  - Utilisation hors des domaines de la motorisation ou de l'automatisation des volets roulants, volets battants, stores, portails et portes de garage
  - Irrespect des instructions d'installation (y compris le branchement), de fonctionnement et d'utilisation données par SOMFY ;
  - Utilisation d'éléments associés (automatismes, accessoires, ...) ne répondant pas aux critères de compatibilité définis par SOMFY.
  - Des produits ouverts, démontés, cassés, percés ou coupés,
  - Des consommables (piles, ...)
  - Des frais d'entretien et de maintenance des produits,
  - Des conséquences des catastrophes naturelles et des cas de force majeure ou de cas fortuit, phénomènes météorologiques exceptionnels
  - Des dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs au défaut du produit.
  - D'une négligence ou d'un mauvais entretien
  - La détérioration liée à l'usure normale est exclue de la garantie,

GS FENÊTRES
La boutique en ligne

VOTRE PROJET COMMENCE ICI.

Collection Volets roulants • Sur mesure

Configurez vos volets

Choisissez votre pose, vos dimensions, votre manœuvre et vos coloris : le prix s’affiche aussitôt. Un conseiller vérifie chaque détail avec vous avant la fabrication.

gsfenetres.fr **04 88 44 80 06**

Catalogue technique GS Fenêtres. Les photographies, descriptions et caractéristiques techniques sont issues de documents de fabricants partenaires ; elles ne constituent pas une garantie de performance pour toutes les configurations. Seul votre récapitulatif de commande précise les caractéristiques du produit commandé.